

SKYLTAR OCH MARKERINGAR

för hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatser
och för ett tillgängligt samhälle

PRODUKTKATALOG
2019-2020

[SYSTEMTEXT]



BRETT SORTIMENT OCH KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Skylta rätt på din arbetsplats!

Systemtext har marknadens bredaste sortiment och kunskap av skyltar och markeringar för säkra arbetsplatser och ett tillgängligt samhälle. Det är anpassat för att tillgodose alla branscher och finns tillgängligt hos ett rikstäckande återförsäljarnätverk bestående av landets bredaste aktörer inom järn- och byggvaruhandel, låsinstallatörsföretag och brand-serviceföretag.



Vårt breda sortiment följer aktuella normer och skriftter. Vi bevakar lagstiftningen vilket gör att vårt sortiment alltid är uppdaterat. I Systemtexts sortiment av arbetsmiljöskyltar finns varumärket Supernova®. Skyltarna efterlyser i sina varselfärger grönt, rött, gult och blått. Piktogram och ram efterlyser i vitt. Denna färgafterlysande egenskap gör Supernova® skyltarna till marknadens säkraste alternativ.

Skyltar bygger varumärke och fångar intresse - Vi har skyltlösningen till dig!

Systemtext är expert och marknadsledande inom skyltar och markeringar. Genom att följa olika kunders och samhällets varierande behov har vi kontinuerligt kunnat utveckla produkter och tjänster. Med kundfokus, engagerad projektledning, egen produktion i Malmö och eget montagnätverk har vi en kapacitet som är unik i branschen. Hög kvalitet, behovsanpassade lösningar och leveranssäkerhet är viktiga faktorer som säkerställer att ditt budskap når ut. Systemtext är den enda leverantören i Norden som tar ett helhetsansvar och finns med i processen från idé till montage och service/underhåll.



Skyltar

Skyltar kan se ut på många olika sätt och Systemtext erbjuder kundpassade skyltlösningar för exponering både inom- och utomhus: belysta/obelysta plast- och plåtskyltar samt LED-, neon- och digitala skyltar och pyloner.

Dekor

Med olika dekor- och folielösningar kan man informera, dekorera, kontrast- och säkerhetsmarkera och bygga varumärken. Systemtext erbjuder sol- och säkerhetsfilm till fastigheter. Solfilm minskar solenergi och därmed kylbehovet – samtidigt som skadlig UV-strålning elimineras. Säkerhetsfilm finns i flera varianter efter behov, gemensamt är att de ger skydd åt personer och egendom – dygnet runt, året om.



Fordonsdekor

Ett kostnadseffektivt sätt att nå ut med ett budskap är genom fordonsdekor. Systemtext har kompetens, resurserna och idéerna att föra ut ditt budskap på bilar, bussar, lastbilar och tåg.

Kontakta oss för en lösning till din verksamhet!

SYSTEMTEXT

INNEHÅLL

	ALLMÄN INFORMATION	4-10			TRIVSEL OCH ORDNING	56-60
	NÖD	11-20			MILJÖ	61-62
	BRAND	21-24			TRAFIK	63-66
	KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER	25-33			BOKSTÄVER OCH MÄRKNING	67-69
	VARNING	34-39			BEHOVSANPASSADE ARBETSMILJÖSKYLtar	70-74
	FÖRBUD	40-42			MONTERING OCH PLACERING	75-80
	PÅBUD	43-46			ARTIKELREGISTER	81-87
	TILLGÄNGLIGHET	47-55				



HANDLA ENKELT

Marknadens bredaste sortiment av skyltar för säkra arbetsplatser

Systemtext har marknadens bredaste sortiment och kunskap inom skyltning för säkra arbetsplatser och ett tillgängligt samhälle. Med vår unika branscherfarenhet och ett rikstäckande återförsäljarnätverk kan vi erbjuda standardiserade och behovsanpassade arbetsmiljöskyltar för hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatser och för ett tillgängligt samhälle.

Genom våra kunniga innesäljare och våra optimerade lösningar för logistik, lager och support kan vi garantera hög servicenivå och snabba leveranser.

Vårt breda sortiment finns tillgängligt hos återförsäljare inom:

- Industri
- Järn- och byggvaruhandeln
- Lås- och larminstallatörer
- Brandserviceföretag

Det är enkelt att handla hos Systemtext

 order@systemtext.se

Förfrågningar och beställningar behandlas under innesäljs öppettider, vardagar kl. 8.00-12.00, 12.30-16.00.

 webshop.systemtext.se

Det är enkelt att handla i webbutiken som har öppet 24 timmar om dygnet! Som webbkund kan man se tidigare beställningar och få information om produktnyheter som inte finns i den tryckta katalogen.

 0770-11 30 00

För personlig service kontakta innesälj vardagar kl. 8.00-12.00, 12.30-16.00.

 Återförsäljare

Ett rikstäckande nätverk av återförsäljare tillhandahåller ett brett sortiment av Systemtext skyltar och markeringar. Se sidan 5 för mer information.


 EDI-lösningar

För att underlätta och samordna beställningar för kunder med flera enheter kan Systemtext erbjuda EDI-lösningar som automatiserar inköpsprocessen.

 Beställ kataloger

Vid beställning av fler kataloger ange företagsnamn, kontaktperson och adress samt antal kataloger som önskas. Skicka informationen till katalog@systemtext.se. Synpunkter på katalogen välkomnas på samma e-mailadress.

SYSTEMTEXTS WEBSHOP

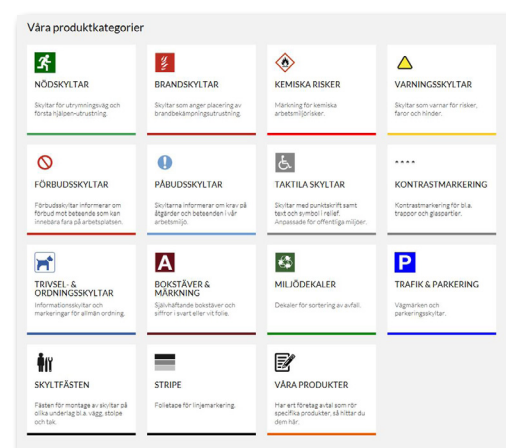

 Öppet dygnet runt

Enkelt att handla dygnet runt, alla dagar på webshop.systemtext.se

 Snabb leveranstid

Lagervaror som beställs på vardagar före kl. 12.00 skickas samma dag.

 Kontroll över inköpen

Som webbkund har man historik på genomförda order och leveranser.

 Aktuellt sortiment

Informationen i webshopen är alltid uppdaterad.

ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK



Genom våra återförsäljares rikstäckande försäljningsställen finns Systemtexts standardiserade arbetsmiljöskyltar tillgängliga nära dig.

Luna

ahlsell

TOOLS

FIRESAFE

COPIAX
Mer än en säkerhetsgrossist

B I G
GRUPPEN

swedol

WÜRTH

dafo
rätt skydd mot brand

WITRE
FAMILY MEMBER OF Manutan

THOMEE

procurator

DAHL

Er säkerhet – Vårt jobb
BRAND & INDUSTRISKYDD

Derome

Markaryds Järn

XL LUNDGREN
PROFFSBUTIK

Maskin & Verktyg

ATA
TRAFFIC SAFETY SOLUTIONS

Albins

BYGG & INDUSTRI PARTNER

Emil P

Flinks JÄRN

IMAB
INDUSTRIHANDEL

Industripartner
GLASSPLÅT • VERKTYG • BEHÅLLNING • SKYDD

LUNDÖVIST
MASKIN & VERKTYG
SVETSMASKINSERVICE

MOVAB
INDUSTRI- & VERKTYGSHANDEL

PREVEX

DIN BÄSTA AFFÄR... SKENE JÄRN
25.000 m² med de bästa priserna!

SKYDD & VERKTYG
Service • Engagemang • Kunskap

Sohlbergs
www.sohlbergs.se

STÅL & VERKTYG

TOOLCOM

MOVAB

För butik: Skyltställ för exponering av skyltar och markeringar

Skyltstället är enkelt att montera och har flexibla hyllor samt konsoller som passar till Hestras väggskenor. Standardutförandet består av två enkelhyllor och en dubbelhylla.

- Anpassningsbar efter behov
- Visar sortimentet tydligt
- Skapar ordning och struktur
- Anpassningsbara skyltfack för flödesriktning i butik

803100 Bredd 900 mm
Aluminium
4 st hyllplan varav 1 st dubbelhylla och 2 st enkelhyllor

803007 900 x 200 mm
Aluminium
Skyltfack, 7 skyltar

803012 900 x 200 mm
Aluminium
Skyltfack, 12 skyltar

Denna exponeringslösning finns hos flera av Systemtexts återförsäljare med ett brett sortiment av skyltar och markeringar.

Så bygger du skyltstället:

Montera dubbelhyllan längst ner och de två enkelhyllorna över.

Ställ dit L-profilerna, en på var hylla med magneten nedåt.

Ryggen på L-profilen fungerar som stöd för skyltarna, så de inte trillar av från hyllan.

Placera en skyltavdelare på varje hyllplan.

Skyltavdelarna ska vara vända så att skyltarnas budskap vetter mot butiksflödet.

Placera sedan skyltarna efter kategori.

Skyltar och markeringar för tillgänglighet och säkra arbetsplatser

Säkra arbetsplatser

Lagar och föreskrifter fastställer att alla arbetsplatser i Sverige ska vara säkra. Arbetsmiljöverket beskriver i olika föreskrifter om åtgärder för säkra arbetsmiljöer. AFS 2008:13 med ändring 2014:40 fastställer utformningen för skyltar och signaler för säkra arbetsplatser och AFS 2009:2 föreskriver riktlinjer för arbetsplatsens utformning och säkerhet. I AFS 2011:19 med ändringsföreskriften 2014:43 finns regler om hur man ska hantera kemiska arbetsmiljörisiker.


Säker utrymning

Boverkets byggregler, BBR kap 5 anger hur utrymningsvägar ska utformas.

Tillgänglighet för alla

Plan och byggförordningen 2011:338 fastställer att alla publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Boverkets föreskrifter 2013:9 HIN 3 och BFS 2011:5 ALM 2 anger riktlinjer för tillgänglighetsanpassning av publika lokaler och allmänna platser.

Hierarki över lagar, föreskrifter och riktlinjer:

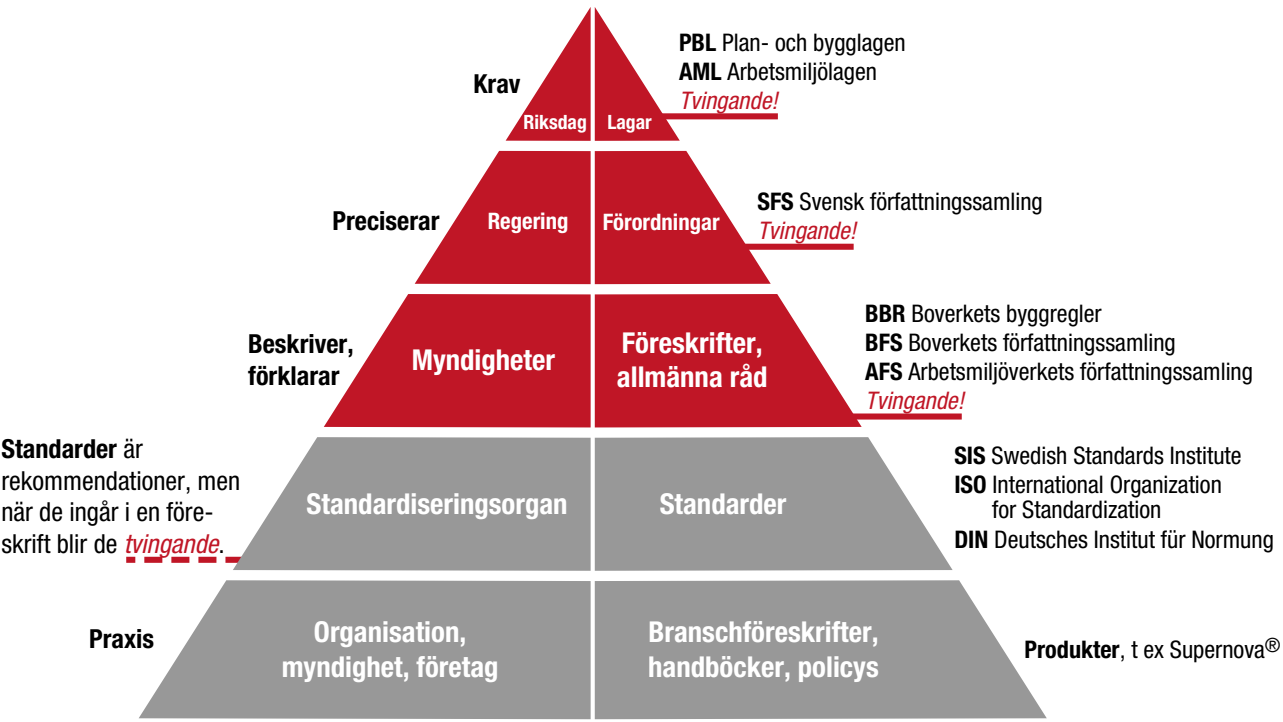

Standarder är rekommendationer, men när de ingår i en föreskrift blir de *tvingande*.

SKYLTA RÄTT

Korrekt skyltning


AFS 2008:13 och 2014:40 Skyltar och signaler, 2011:19 med ändring i 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker och BFS 2013:9 HIN 3 Enkelt avhjälptra hinder

Typ	Nöd	Brand	Kemiska arbetsmiljörisker	Varning	Förbud	Påbud	Tillgänglighet
Betydelse	Utrymningsväg, Första hjälpen-utrustning, ingen fara.	Larm vid fara, brandbekämpningsutrustning.	Informerar om kemiska ämnen i behållare och på lagerställen.	Fara, Risk, Hinder.	Förbud, Stopp.	Krav på åtgärd eller beteende, använd personlig skyddsutrustning.	Enkelt avhjälptra hinder
Färg & form							Kontrast mot bakgrunden.
Exempel							
Förklaring	Skylt som ger information om utrymningsväg, väg till utrymningsväg, förstahjälpen- eller räddningsutrustning.	Skylt som anger placering av utrustning för brandbekämpning.	Skylt som informerar om kemiska arbetsmiljörisker.	Skylt som varnar för risk eller fara.	Skylt som förbjuder ett beteende som kan innebära fara.	Skylt som ställer krav på åtgärd eller beteende.	Skylt med information som är anpassad för alla, även personer med funktionsnedsättningar.

Vid frågor om skyltars utformning till arbetsplatsen, kontakta innesälj 0770-11 30 00 eller order@systemtext.se

Rätt skyltstorlek

Skyltar som är färgafterlysande (Supernova® skyltar) har längre betraktningsavstånd i mörker än skyltar som endast är efterlysande i vitt. Det är på grund av Supernova® egenskapen som skyltarna efterlyser både i symbolens färg (vitt) och skyltens varselfärg (grön, röd, blå eller gul). Detta ökar igenkänningen till skillnad från skyltar där endast symbolerna efterlyser i vitt utan någon färgförankring.

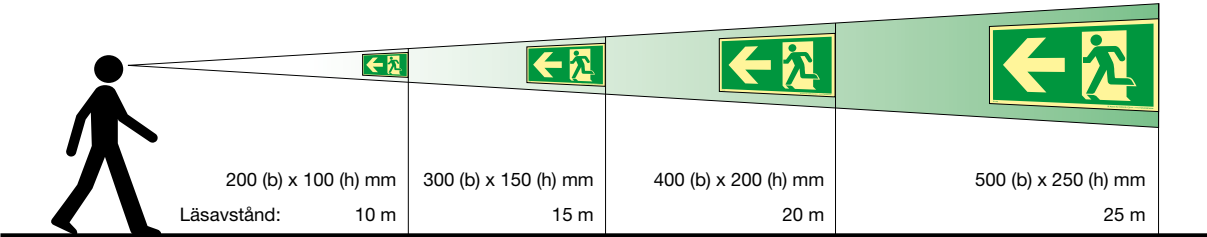

För val av skyltformat finns nedanstående standard i SS-EN 1838: Maximalt läsavstånd erhålls av formeln $D = S \times P$, där D är betraktningsavstånd, P är piktogrammets (skyltens) höjd och S är en konstant: 100 för belyst skylt, 200 för genomlyst skylt. En centimeter på skyltens/piktogrammets höjd motsvarar en meter i betraktningsavstånd.

EFTERLYSANDE KVALITETER

Efterlysande skyltar och markeringar - utrymning, brand och varning
Översikt efterlysande kvaliteter/skyltytor

Efterlyser i vitt. Har ett starkt sken och är långtidsefterlysande. Lyser 2-8 h.	Skillnaden mellan GlowLite™ Nova och Supernova® är att Supernova® skyltar efterlyser i varselfärgerna: grönt för nöd, rött för brand, gult för varning och blått för påbud och information. Lyser 2-8 h.

Supernova® behåller varselfärgen i mörker

Supernova® är en produkt utvecklad och patenterad av Systemtext. Skyltar med Supernova® kvalitet efterlyser i mörker med hela sitt budskap. Piktogram och ram efterlyser i vitt och resten av skylten efterlyser i sin varselfärg: grönt för nöd, rött för brand, gult för varning och blått för påbud och information. Skyltar med Supernova® kvalitet uppfyller kravet i AFS 2008:13 Skyltar och Signaler Bilaga 2 om att skyltars ljus tekniska egenskaper ska väljas så att skyltarna blir lätta att upptäcka och förstå, samt ha efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning där dagsljuset är otillräckligt.

Varför välja Supernova® skyltar?

- I en krissituation kan vi reagera irrationellt, vilket gör det svårt att orientera sig
- Supernova® färgafterlysande skyltar har samma utseende både i ljus och mörker och är därför lätta att känna igen och kan vara en avgörande faktor i en utrymningssituation
- Konsekvent och tydlig uppmärkning kan rädda människoliv

Rädda människoliv – Supernova® skyltar är 80% säkrare!

Avdelningen för Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola har genomfört en studie som visar att man uppfattar färgafterlysande skyltar lättare än skyltar som endast är efterlysande i vitt. Det visade sig att 80% fler valde utrymningsvägen med Supernova® färgafterlysande skyltar, vilket gör den till ett säkrare val.

På dagen har alla skyltar samma utseende, men i mörker syns skillnaden som är avgörande i ett nödläge. Supernova® skyltar – en säker investering!



Supernova® skyltar, ISO 16069:2017 (DIN 67510)-200-25.



Skyltar som endast efterlyser i vitt.

UPPLADDNING AV EFTERLYSANDE SKYLTAR

Olika ljuskällor för uppladdning av efterlysande skyltar och markeringar

Efterlysande skyltar, markeringar och färg kan laddas av i princip alla typer av vitt ljus som t ex dagsljus och ljus från olika typer av artificiella ljuskällor (lysrör, LED-, halogen- och glödlampor). Vanligtvis försöker man använda sig av en kombination av dagsljus och artificiellt ljus vid inomhusbelysning, men i vissa fall tvingas man nöja sig med enbart konstgjort ljus. Normal inomhusbelysning för kontor och lagermiljö oavsett ljuskälla är minst 300 lux medan belysningen i industrilokaler oftast ligger på ca 500 lux eller mer, beroende på verksamhetens art och ljusbehov.

Hur bra efterlysande skyltar, markeringar och färg laddas, dvs hur hög efterlysningen blir efter ljusbortfall, beror både på belysningsstyrkan (antalet lux) och på vilken typ av belysning som används.

Skillnad mellan olika ljus

Som tidigare nämnts kan både ljus från lysrör och LED-lampor ladda efterlysande skyltar, men generellt ger lysrör en effektivare laddning än LED. Studier visar att skillnaden i effektivitet är ca 2-4 gånger till lysrörens favör, dvs för att uppnå en viss laddning med LED-ljus behöver belysningsstyrkan vara 2-4 gånger högre jämfört med om lysrör används. Generellt gäller också att kallvitt ljus (dvs blåtonat ljus) laddar efterlysande skyltar effektivare än varmvitt ljus. Dock, i de allra flesta miljöer där efterlysande skyltar används kommer belysningsstyrkan vara tillräckligt hög (100 lux eller mer) för att ge en fullgod uppladdning av Supernova® skyltar, oavsett om man använder LED- eller lysrörbelysning.

Supernova® testresultat

Supernova® färgafterlysande skyltar överträffar kraven som ställs på efterlysning för utrymningsskyltar enligt ISO 16069 Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS), både vid uppladdning med LED-belysning och med lysrör!

RISE - Research Institutes of Sweden genomför regelbundet tester av våra Supernova® skyltar, för att säkerställa den efterlysande kvaliteten. Supernova® skyltarna är testade och godkända mot följande standarder:

- ISO 16069 Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS)
- ISO 15370 Low-location lighting on passenger ships
- DIN 67510 Photoluminescent pigments and products



NÖD

Supernova® färgafterlysande skyltar för snabb och säker utrymning, efterlyser i symbolens färg vit och skyltens varselfärg grön

När använder man Supernova® skyltar och när krävs det belysta/genomlysta skyltar?

Boverkets byggregler, BBR, delar in lokaler i olika verksamhetsklasser och ställer krav på "vägledande markering" för en del av dem. Vägledande markering betyder att belysta eller genombelysta skyltar med batteribackup måste användas. Dessa ska då placeras i anslutning till de dörrar och fönster som är avsedda för utrymning. Längs med utrym-

ningsvägen kan man använda Supernova® skyltar vid t ex riktningsförändringar.

I de verksamhetsklasser där vägledande markering inte fordras är Supernova® skyltar, tack vare deras färgafterlysande egenskap, det självklara valet som utrymningsmarkering. De är lätta att känna igen i en utrymnings-situation och uppfyller kravet från AFS 2008:13 om att skyltar ska vara efterlysande i sina färger där dagsljuset är otillräckligt.

Bestämmelser om verksamhetsklasser enligt BBR:	
Verksamhetsklass	Typ av skylt:
1 Industri, kontor, lager m m	Supernova® skyltar
2A Samlingslokal för högst 150 personer Undantag: mindre lokaler som lätt kan överblickas, där gångavståndet till utrymningsväg är mindre än 15 m Utrymningsvägarna ska vara synliga från huvuddelen av lokalen	Krav på belysta/genomlysta skyltar med batteribackup Supernova® skyltar
2B Samlingslokal för fler än 150 personer Exempel på 2A/B: skolor, vårdcentraler, restauranger, reseterminaler, sporthallar, detaljhandelsanläggningar, konserter och fritidsaktiviteter	Krav på belysta/genomlysta skyltar med batteribackup
2C Samlingslokal för 150 personer där alkohol serveras i mer än begränsad omfattning Exempel på 2C: diskotek, större pubar och nattklubbar	Krav på belysta/genomlysta skyltar med batteribackup
3 Bostadslägenheter Exempel på 3A är vanliga bostadslägenheter såsom bostäder i flerbostadshus och småhus, trygghetsboende, seniorboende, familjedaghem, fritidsbostäder och liknande.	Inget krav på skyltar
4 Hotell och andra typer av tillfälligt boende	Krav på belysta/genomlysta skyltar med batteribackup
5A Förskolor, daglig verksamhet enl socialtjänstlagen som bedrivs dagtid, omfattar även liknande verksamhet som bedrivs nattetid.	Supernova® skyltar
5B Behovsprövade särskilda boenden för personer med funktionsnedsättningar eller på annat sätt har en nedsatt förmåga att själva sätta sig i säkerhet	Supernova® skyltar
5C Lokaler för hälso- och sjukvård	Krav på belysta/genomlysta skyltar med batteribackup
5D Lokaler för personer som hålls inlåsta, tex häkten och fängelser	Supernova® skyltar
6 Lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand Exempel: kvarnar, pappersindustri, textilindustri, produktionsbyggnader inom jordbruk och utrymmen för yrkesmässig bearbetning av trä	Supernova® skyltar

Två olika piktogramspråk för Supernova® skyltar

ISO 7010 och AFS 2008:13

I samband med att den europeiska standarden EN ISO 7010:2012 godkändes av den Europeiska standardiseringskommittén i juni 2012 ska alla medlemsländer, inklusive Sverige, godkänna standarden som en nationell standard. ISO 7010:2012 fastställer utformningen av grafiska symboler och varselfärger för säkerhetsskyltar. De tillhörande riktningsskyltarna för utrymningskyltar fastställs i ISO 16069.

Arbetsmiljöverket tillkännagav i mars 2011 att de nya europeiska piktogrammen enligt ISO 7010, gäller för utrymningskyltar parallellt med de redan befintliga piktogrammen enligt AFS 2008:13.

Som resultat av denna utveckling tillhandahåller Systemtext två sortiment för utrymning – både enligt EN ISO 7010:2012 och AFS 2008:13.

Jämför pilarnas betydelse i de båda standarderna

Grafiska symboler enligt EN ISO 7010:2012 och riktningsskyltar enligt ISO 16069



- a) Fortsätt rakt fram.
b) Fortsätt rakt fram och när skylten är placerad över en dörr, genom denna.
c) Fortsätt rakt fram och upp, anger nivåändring.



Härifrån till höger.



Härifrån till vänster.



Härifrån ner.



- a) Härifrån upp till höger, anger nivåändring.
b) Härifrån rakt fram och sen till höger när skylten hänger i ett öppet område.



- a) Härifrån upp till vänster, anger nivåändring.
b) Härifrån rakt fram och sen till vänster när skylten hänger i ett öppet område.



Härifrån ner till höger, anger nivåändring.



Härifrån ner till vänster, anger nivåändring.

Utformning och riktningsskyltar enligt AFS 2008:13



- a) Fortsätt rakt fram.
b) Fortsätt rakt fram och när skylten är placerad över en dörr, genom denna.



Härifrån till höger.



Härifrån till vänster.



- a) Härifrån och upp.
b) Fortsätt rakt fram när skylten är placerad i taket i en korridor.
c) Fortsätt rakt fram och ut genom när skylten är placerad under ett fönster.
d) Härifrån och rakt fram vid placering på golv.



821143 200 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820143 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820243 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820543 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



821141 200 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820141 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820241 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820541 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



821142 200 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820142 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820242 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820542 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



822240 300 x 160 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dubbelzijdig takskylt



822140 300 x 160 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Enkelsidig takskylt



821145 200 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820145 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820245 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820545 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820147 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820247 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820547 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820148 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820248 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820548 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820149 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820249 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820549 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820153 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820250 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820551 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820159 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820259 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820160 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820260 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820157 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820257 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820158 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820258 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



822143 420 x 220 mm
Dekal, Supernova®
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



820343 55 x 110 mm
Aluminium, Supernova®



820443 55 x 110 mm
Aluminium, Supernova®



820161 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820261 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820162 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820262 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



823143 800 x 105 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Midjeskylt till dörr, kompletterande markering

824143 800 x 105 mm
Självhäftande dekal, Supernova®
Midjeskylt till dörr, kompletterande markering

UTRYMNING EFTERLYSANDE MARKERING




Markering för gallerdurk

- Långtidsefterlysande GlowLite™ Nova (upp till 8 h)
- Vitlackerad 1,5 mm stålplåt
- Stukade hörn för att minimera snubbelrisk

Det medföljer 2 st skruvar och 2 st brickor till varje markering.




8221655 195 x 100 x 1,5 mm
Stålplåt, Supernova®




5220850 125 x 100 x 1,5 mm
Stålplåt, GlowLite™ Nova

5221650 195 x 100 x 1,5 mm
Stålplåt, GlowLite™ Nova

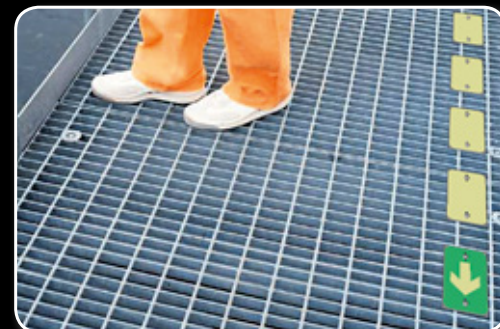

Bilderna visar exempel på gallerdurksmarkering både i dagsljus och i mörker.


Gallerdurksmarkering – monteringsinstruktion

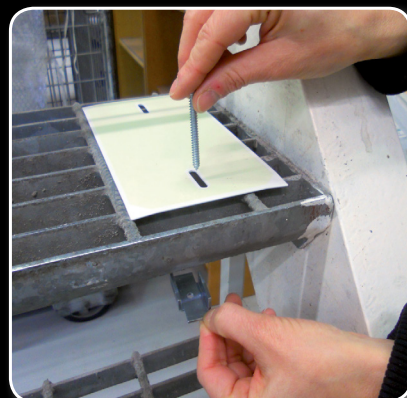

1. Placera gallerdurksplåten ovanpå trappsteget.



2. Tillhörande brickor placeras enligt bild under trappsteget så att de ligger mot trappans tvärgående gallerplåt.

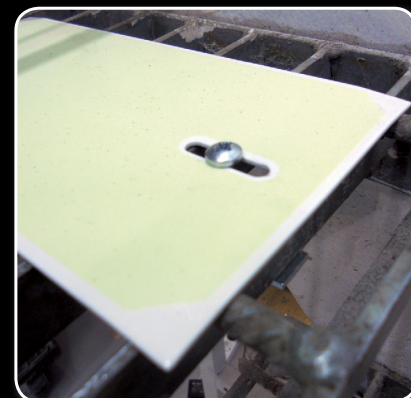

3. Skruvarna fästs genom gallerdurksplåtens hål ner i brickan. Fäst båda skruvarna för bästa hållfasthet.

Efterlysande färg för markering av utrymningsvägar

- Lämplig för trappor, gångar och ledstråk i industrilokaler
- Färgerna och lacken är vattenbaserade – man kan vistas i lokalen samtidigt som det målas utan skyddsutrustning
- GlowLite™ Nova laddas upp på 5 minuter i 1000 lux (ca 100 lux är vanligt vid golvnivå på arbetsplatser inomhus, då krävs 2 timmar för uppladdning)
- GlowLite™ Nova efterlyser upp till 8 timmar



525060 GlowLite™ Nova 1 liter
Räcker till 3 m²
Förvaras ej under +5°C

323461 Vit grundfärg 1 liter
Räcker till 7-9 m²
Förvaras ej under +5°C

324060 Skyddslack 1 liter
Räcker till 6-8 m²
Förvaras ej under +5°C



UTRYMNING EFTERLYSANDE MARKERING



524150 Ø 50 x 0,5 mm
Aluminium, GlowLite™ Nova
Självhäftande trapp- och
golvmarkering, 10 st/frp

523050 Ø 50 mm
Dekal, GlowLite™ Nova
Trapp- och golvmarkering
med halkskydd, 30 st/frp

521950 Ø 55 x 1,2 mm
Självhäftande hårdplast,
GlowLite™ Nova
Trapp- och golvmarkering

524110 Ø 100 x 0,5 mm
Aluminium, GlowLite™ Nova
Självhäftande trapp- och
golvmarkering, 10 st/frp



524050 Ø 50 x 0,5 mm
Aluminium, GlowLite™ Nova
Självhäftande trapp- och
golvmarkering, 10 st/frp

524010 Ø 100 x 0,5 mm
Aluminium, GlowLite™ Nova
Självhäftande trapp- och
golvmarkering, 10 st/frp



525806 80 x 60 x 1,2 mm
Självhäftande hårdplast,
GlowLite™ Nova
Riktningsmarkering

525812 160 x 120 x 1,2 mm
Självhäftande hårdplast,
GlowLite™ Nova
Riktningsmarkering




521150 100 x 100 x 1,2 mm
Självhäftande hårdplast,
GlowLite™ Nova
Hörn- och trappstegsmarkering



821650 150 x 200 x 1,2mm
Självhäftande hårdplast,
Supernova®
Handtagsmarkering



521050 160 x 100 x 1,2 mm
Självhäftande hårdplast,
GlowLite™ Nova
Handtagsmarkering



828050 160 x 100 x 1,2 mm
Självhäftande hårdplast,
Supernova®
Handtagsmarkering



828150 160 x 100 x 1,2 mm
Självhäftande hårdplast,
Supernova®
Handtagsmarkering



828250 90 x 80 x 1,2 mm
Självhäftande hårdplast,
Supernova®
Handtagsmarkering




828350 90 x 80 x 1,2 mm
Självhäftande hårdplast,
Supernova®
Handtagsmarkering

Efterlysande vägg- och sockelmarkering i 1,2 mm plast för montage på sockel, vägg och golv. Markering på låg höjd ger tydlig riktning och säkrare utrymning i situationer där brandrök kan skymma högt sittande skyltar och tvinga till krypande utrymning.



524061 1000 x 40 x 1,2 mm
Hårdplast, GlowLite™ Nova
Vägg- och sockelmarkering



525761 1000 x 40 x 1,2 mm
Hårdplast, GlowLite™ Nova
Vägg- och sockelmarkering




322555 10 m x 25 mm
Tejp, GlowLite™


322559 10 m x 40 mm
Tejp, GlowLite™

322556 10 m x 50 mm
Tejp, GlowLite™

322560 10 m x 100 mm
Tejp, GlowLite™




322758 10 m x 40 mm
Tejp, GlowLite™
Varningsmarkering



322858 10 m x 40 mm
Tejp, GlowLite™
Markering för brand-
redskapsutrustning




322958 10 m x 40 mm
Tejp, GlowLite™
Markering som förtydligar
placering av nödutrustning och
av utrymningsväg vid behov.

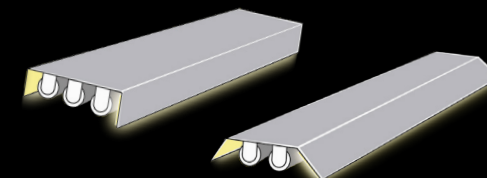


Nova Light™ för montering i befintliga armaturer. 1,2 mm plast med självhäftande baksida gör det lätt att montera. Två stycken 1200 x 25 mm remsor per armatur rekommenderas.




521232 1200 x 200 x 1,2 mm
Självhäftande Hårdplast, GlowLite™ Nova
Vägg- och armaturmarkering



521030 1200 x 25 x 1,2 mm
Självhäftande Hårdplast, GlowLite™ Nova
Vägg- och armaturmarkering



521020 1200 x 50 x 1,2 mm
Självhäftande Hårdplast, GlowLite™ Nova
Low Location Lightning-system för vägg



521035 1200 x 50 x 1,2 mm
Hårdplast, GlowLite™ Nova
Low Location Lightning-system för vägg



825555 200 x 600 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820550 200 x 600 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



Exempel på kombination av
artiklar: 825555 och 820752



820752 205 x 35 mm
Dekal, Supernova®



821755 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Självhäftande baksida



821955 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Självhäftande baksida



822055 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Självhäftande baksida




821855 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Självhäftande baksida



820651 160 x 40 mm
Dekal, Supernova®



822155 100 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



823755 210 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast, Supernova®
Nödstoppsmarkering



820374 Ø 74 mm, 3 st/frp
Dekal, Supernova®
Hål Ø 37 mm




Färgafterlysande markering till
stoppsknapp Ø 30 mm.
Dekal, Supernova®
Levereras med alla gröna
nödstoppskyltar i Supernova®




820126 148 x 52 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
För markering vid
nödstoppslina



820226 148 x 52 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820225 210 x 74 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820125 210 x 74 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
För markering vid
nödstoppslina



300125 210 x 74 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
För markering vid
nödstoppslina




303025 210 x 74 x 0,5 mm
Aluminium
Skytt till nödstoppsdon ska
vara grön.



301017 105 x 74 mm
Dekal
301217 105 x 74 x 0,5 mm
Aluminium



302925 210 x 74 x 1,2 mm
Hårdplast



301016 148 x 105 mm
Dekal
301216 148 x 105 x 0,5 mm
Aluminium

Vad säger lagen om nödöppning?

Enligt BBR 5:335 kan knappar med elektrisk öppning tillämpas, i vissa verksamheter, förutom verksamhetsklass 2B och 2C. I sådana fall bör knappen placeras bredvid dörrens ordinarie trycke och vara så stor att den omedelbart uppmärksammas som öppningsknapp. Öppningsknappen bör vara placerad med centrum 0,80 till 1,20 meter över golv. Öppningsknappen bör vara tydligt utmärkt med en skylt, som är minst 0,10 meter x 0,15 meter, och belyst när personer väntas använda dörren, det vill säga även vid utrymning. Skylten bör vara försedd med lämplig figur, t.ex. stilliserad nyckel, samt texten "Nödöppning" eller liknande. Dörren bör kunna öppnas även vid strömavbrott.

Skytten bör vara försedd med nyckelsymbol och texten "Nödöppning", se artikel 822155.



Skytt som del av en
nödstoppslina



Nödstoppsdon enligt
AFS 2008:13



825402 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



825502 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



825302 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



825202 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



825702 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

825403 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

825503 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

825303 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

825203 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

825703 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



825802 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



825602 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820201 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820161 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820162 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

825803 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

825603 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820101 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820261 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820262 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



825102 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



825902 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

825103 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

825903 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



303214 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



303314 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



303114 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



303014 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



301215 148 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast

301214 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



303615 148 x 210 mm
Dekal

303614 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast

När ska man använda Supernova® skyltar respektive skyltar som inte är efterlysande?

AFS 2008:13

Skyltars dimensioner samt färg och ljus tekniska egenskaper ska väljas så att skyltarna blir lätta att upptäcka och förstå. Efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning ska användas där dagljuset är otillräckligt.

Utrustning för första hjälpen

AFS 1999:7 8 §

Vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt.

BEREDSKAP



303515 148 x 210 mm
Dekal



301116 148 x 105 x 1,2 mm
Hårdplast



303414 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



304050 80 x 80 mm
Dekal



303650 210 x 92 x 1,2 mm
Hårdplast
Hänvisningspil till nödskyttarna



303550 148 x 78 mm
Dekal
Hänvisningspil till nödskyttarna

304050A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp

303660 210 x 110 x 1,2 mm
Hårdplast
Hänvisningspil till nödskyttarna



303613 420 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



303511 297 x 420 x 1,5 mm
Aluminium
Kantbuckad i ovan- och underkant, levereras utan text i den tomma ytan



303511A 297 x 420 x 1,5 mm
Aluminium
Kantbuckad i ovan- och underkant, levereras med valfri text. Specificiera vid beställning



303751 297 x 420 x 1,5 mm
Aluminium
Kantbuckad i ovan- och underkant

Första hjälpen och krisstöd AFS

AFS 1999:7 5 §

På lämplig plats ska finnas anslag med uppgift om:

- Var utrustning för första hjälpen finns
- Vilka personer som kan ge första hjälpen
- Telefonnummer till utryckningsfordon och taxi
- Adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället

Svensk författningssamling 2006:545 Lag om skyddsrum

Kap 4 §

Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum skall genom skyltning på byggnaden eller anläggningen ge anvisning om var utrymmet finns.




303513 297 x 420 x 1,5 mm
Aluminium
Levereras utan text i den tomma ytan



303513A 297 x 420 x 1,5 mm
Aluminium
Levereras med valfri text. Specificiera vid beställning



303750 297 x 420 x 1,5 mm
Aluminium



355962 250 x 250 x 1,5 mm
Stålplåt, Reflex

BRAND

Supernova® färgafterlysande skyltar för brandutrustning, efterlyser i symbolens färg vit och skyltens varselfärg röd

Vad säger lagen om brandskyltar?

AFS 2008:13 Skyltar och Signaler

Bilaga 2: Efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning ska användas där dagsljuset är otillräckligt.

Bilaga 4: Brandbekämpningsutrustning ska märkas med röd färg och dess placering ska anges med särskild skylt eller genom att förvaringsplatserna eller ingångarna till dem ges röd färg. Färgen ska täcka så stor yta att utrustningen lätt kan observeras. Skyltar för brandredskap enligt bilaga 2 ska användas för att ange var denna utrustning finns.

Piktogram enligt europeisk standard ISO 7010

Till följd av att den europeiska standarden EN ISO 7010:2012 godkändes av den Europeiska standardiseringskommittén i juni 2012, ska medlemsländer i EU/EES godta standarden som en nationell standard. Sverige godkände standarden som gällande 15 augusti 2012.

Som resultat av denna utveckling tillhandahåller Systemtext sortiment med två olika piktogramspråk – både enligt EN ISO 7010:2012 och AFS 2008:13.

EN ISO 7010:2012

AFS 2008:13



SUPERNOVA® BRANDREDSKAPSSKYLtar ENL. ISO 7010



820732 70 x 70 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820132 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820232 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820332 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dubbelsidig flaggskylt, fästs med skruvar (ingår ej)



821132 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dubbelsidig, fästs med skyltgrepp 302575

821232 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dubbelsidig, fästs med skyltgrepp 302575



822132 330 x 330 mm
Självhäftande golvdekal, Supernova®, skyddslaminat



820134 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820234 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

BRANDREDSKAPSSKYLTAR ENL. ISO 7010



820334 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dubbelsidig flaggskylt, fästs med skruvar (ingår ej)



821134 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dubbelsidig, fästs med skyltgrepp 302575



822134 330 x 330 mm
Självhäftande golvdekal, Supernova®, skyddslaminat



820138 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820116 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820238 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820216 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

821234 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dubbelsidig, fästs med skyltgrepp 302575



820137 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820135 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



820133 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820237 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820235 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

820233 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



822567 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



822667 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



822767 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



822467 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



822867 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



822967 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



822367 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

BRANDREDSKAPSSKYLTAR ENL. AFS 2008:13



822566 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



822666 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



822766 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



BRANDREDSKAPSSKYLTAR ENL. AFS 2008:13



824501 210 x 210 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



824950 210 x 210 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dubbelsidig flaggskylt, fästs med skruvar (ingår ej)



826802 210 x 210 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dubbelsidig, fästs med skyltgrepp 302575



824533 330 x 330 mm
Självhäftande golvdekal, Supernova®, skyddslaminat



Brandsläckare
på andra sidan dörren
522525 210 x 74 x 0,5 mm
Aluminium, GlowLite™ Nova



824601 210 x 210 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



825050 210 x 210 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dubbelsidig flaggskylt, fästs med skruvar (ingår ej)



828402 210 x 210 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dubbelsidig, fästs med skyltgrepp 302575



824633 330 x 330 mm
Självhäftande golvdekal, Supernova®, skyddslaminat



Brandpost
på andra sidan dörren
522625 210 x 74 x 0,5 mm
Aluminium, GlowLite™ Nova



824401 210 x 210 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



826901 210 x 210 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



827001 210 x 210 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



Brandredskap
på andra sidan dörren
522725 210 x 74 x 0,5 mm
Aluminium, GlowLite™ Nova



824801 210 x 210 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



824902 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



826401 210 x 210 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



827101 210 x 210 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



824701 210 x 210 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®



Brand- utrymningslarm
Vid utrymningslarm tända omedelbart byggnaden
In case of the evacuate building immediately
827555 210 x 74 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®

REFLEXSKYLTAR



310755 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Reflex



310955 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Reflex



312155 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Reflex



311155 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Reflex



310655 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Reflex

REFLEXSKYLtar



310155 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Reflex



311255 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Reflex



313355 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Reflex



311355 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Reflex



310855 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Reflex



311356 210 x 40 x 0,5 mm
Aluminium, Reflex



310915 150 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Reflex



312115 150 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Reflex



311115 150 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Reflex



310615 150 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Reflex



Reflexskyltar

Skyltarna är reflekterande, men inte efterlysande. Dess reflekterande egenskap gör den lätt att identifiera vid räddningsinsatser där ficklampor och pannlampor används för att snabbt lokalisera brandredskap.

EJ EFTERLYSANDE BRANDSKYLtar



310150 150 x 95 x 1,2 mm
Hårdplast



310250 150 x 54 x 1,2 mm
Hårdplast



316560 100 x 135 mm
Dekal



316660 100 x 135 mm
Dekal



311035 100 x 100 x 1,2 mm
Hårdplast



362250 80 x 80 mm
Dekal




313454 80 x 80 mm
Dekal




316459 210 x 430 x 1,5 mm
Aluminium
Kantbuckad i ovan- och underkant



316559 250 x 250 x 1,5 mm
Aluminium
Kantbuckad i ovan- och underkant



316455 210 x 430 x 1,5 mm
Aluminium
Plan utan kantbuckning



316555 210 x 210 x 1 mm
Aluminium
Plan utan kantbuckning



Gasbehållare
förs i säkerhet
vid brandfara

KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER

Piktogrammen för CLP gäller för märkning av kemiska arbetsmiljörisker. Förvaringsplatser, behållare och rörledningar ska vara tydligt uppmärkta. CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging), innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar som levereras eller tillhandahålls inom EU.


Kategorin är indelad i följande områden:

- Skyltar och markeringar för behållare
- Skyltar och markeringar för områden, lokaler och inhägnader
- Märkning för rörledningar
- ADR-märkning för transport

CLP/GHS faropiktogram enligt AFS 2008:13, med ändring 2014:40 och CLP-förordningen



Explosiv
GHS1



Brandfarlig
GHS2



Oxiderande
GHS3



Gas under tryck
GHS4



Frätande
GHS5



Giftig
GHS6



Skadlig
GHS7



Hälssofarlig
GHS8




Miljöfarlig
GHS9

BEHÅLLARE GAS




330115 148 x 210 mm
Dekal, Reflex



330315 148 x 210 x 0,85 mm
Magnet, Reflex




330316 105 x 148 mm
Dekal



330516 105 x 148 x 0,85 mm
Magnet



330715 148 x 210 mm
Dekal



330214 210 x 297 mm
Dekal



Uppställningsplatsen för gasflaskor blir lättare och snabbare att upptäcka i mörker om man använder reflekterande skyltar.



AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar

3 kap 1§ Förvaring av gasflaskor och flaskor för andningsapparat

Gasflaskor och flaskor för andningsapparat som är trycksatta ska förvaras utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Varningsskylt ska finnas uppsatt på eller i anslutning till dörren eller entrén till den lokal, annat utrymme, område eller inhägnad där sådana anordningar förvaras. Inne i lokalen, utrymmet, området eller inhägnaden ska det finnas ytterligare en varningsskylt vid anordningarnas uppställningsplats om anordningarna inte är väl synliga.

Varningsskylten ska förutom faropiktogrammet för gas under tryck enligt förordning (EG) nr 1272/20085 även ha tilläggs-texten "Gasflaskor förs i säkerhet vid brandfara".

FÖRVARING GAS

 Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara	 Uppställningsplats gasbehållare	 Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara	 Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara	 Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara
330015 148 x 210 mm Dekal, Reflex	330023 420 x 148 x 0,5 mm Aluminium, Reflex	330010 210 x 210 x 1,2 mm Hårdplast	361880 80 x 80 mm Dekal	330016 105 x 148 x 1,2 mm Hårdplast
330215 148 x 210 x 0,5 mm Magnet, Reflex		330011 210 x 210 x 0,85 mm Magnet	361880A 80 x 80 mm Dekal, 50 st/frp	330216 105 x 148 mm Dekal
330415 148 x 210 x 0,5 mm Aluminium, Reflex		330050 210 x 210 mm Dekal		330416 105 x 148 x 0,85 mm Magnet
330014 210 x 297 x 0,5 mm Aluminium, Reflex				330515 148 x 210 x 1,2 mm Hårdplast
				330615 148 x 210 mm Dekal
				330114 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast
				330314 210 x 297 mm Dekal

BEHÅLLARE ÖVRIGA RISKER

 Explosiv	 Brandfarlig	 Oxiderande	 Frätande	 Giftig
330915 148 x 210 mm Dekal	330815 148 x 210 mm Dekal	331215 148x 210 mm Dekal	331115 148 x 210 mm Dekal	331015 148 x 210 mm Dekal
 Skadlig	 Hälsofarlig	 Miljöfarlig		
331415 148 x 210 mm Dekal	331315 148 x 210 mm Dekal	331515 148 x 210 mm Dekal		

AFS 2011:19 18 § (AFS 2014:43)

Förpackningar, behållare och rörledningar som innehåller kemiska riskkällor ska vara märkta med de uppgifter som behövs för att man ska kunna identifiera innehållet och de risker som är förknippade med detta.

AFS 2011:19 19 § (AFS 2014:43)

Behållare som innehåller farliga kemiska produkter ska, när de används eller lagras i anslutning till användning, vara märkta enligt alternativ 1 eller 2 här bredvid.

1. Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen).

2. Med följande:

- produktens namn,
- de faropiktogram med textförtydligande som ska finnas i märkningen när produkten släpps ut på marknaden enligt CLP-förordningen.
- text med information därom när produkten ge cancer, ge allergi, skada arvsmassan eller störa reproduktionen.

FÖRVARING ÖVRIGA RISKER

 Explosiva ämnen	 Brandfarliga ämnen	 Frätande ämnen	AFS 2011:19 20 a§ (AFS 2014:43) Områden, lokaler och inrägnader där så stora mängder farliga kemiska produkter lagras att det har betydelse för säkerheten ska skyltas med tillämpliga faropiktogram om inte märkningen av de individuella behållarna kan ses och läsas utifrån. Utöver skyltning enligt första stycket ska skyltar med förbud, påbud och varningar som rör kemiska risker sättas upp när riskbedömningen enligt 8 § i dessa föreskrifter visar att det behövs.	
330714 210 x 297 x 0,5 mm Aluminium, Reflex	330614 210 x 297 x 0,5 mm Aluminium, Reflex	332414 210 x 297 x 0,5 mm Aluminium, Reflex		
 Explosiva ämnen	 Explosiva ämnen	 Explosiva ämnen	 Brandfarliga ämnen	 Brandfarliga ämnen
331414 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	330210 210 x 210 x 1,2 mm Hårdplast	360980 80 x 80 mm Dekal	331314 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	330124 297 x 105 x 1,2 mm Hårdplast
	330211 210 x 210 x 0,85 mm Magnet	360980A 80 x 80 mm Dekal, 50 st/frp	332714 210 x 297 x 0,1 mm Dekal	330624 297 x 105 mm Dekal
		330250 200 x 200 mm Dekal	331615 148 x 210 mm Dekal	
			338114 210 x 297 x 0,5 mm Aluminium	
 Brandfarliga ämnen	 Brandfarliga ämnen	 Oxiderande ämnen	 Oxiderande ämnen	 Oxiderande ämnen
330110 210 x 210 x 1,2 mm Hårdplast	361680 80 x 80 mm Dekal	331814 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	330410 210 x 210 x 1,2 mm Hårdplast	361780 80 x 80 mm Dekal
330111 210 x 210 x 0,85 mm Magnet	361680A 80 x 80 mm Dekal, 50 st/frp		330411 210 x 210 x 0,85 mm Magnet	361780A 80 x 80 mm Dekal, 50 st/frp
	330150 200 x 200 mm Dekal			330450 200 x 200 mm Dekal
 Frätande ämnen	 Frätande syra	 Frätande lut	 Saltsyra (HCl)	 Svavelsyra (H₂SO₄)
331714 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	330324 297 x 105 x 1,2 mm Hårdplast	330424 297 x 105 x 1,2 mm Hårdplast	330524 297 x 105 x 1,2 mm Hårdplast	330724 297 x 105 x 1,2 mm Hårdplast
 Salpetersyra (HNO₃)	 Klor (Cl₂)			
330824 297 x 105 x 1,2 mm Hårdplast	331224 297 x 105 x 1,2 mm Hårdplast			

				
331424 297 x 105 x 1,2 mm Hårdplast	330310 210 x 210 x 1,2 mm Hårdplast	360880 80 x 80 mm Dekal	331514 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	330810 210 x 210 x 1,2 mm Hårdplast
	330311 210 x 210 x 0,85 mm Magnet	360880A 80 x 80 mm Dekal, 50 st/frp		330811 210 x 210 x 0,85 mm Magnet
		330350 200 x 200 mm Dekal		
				
360180 80 x 80 mm Dekal	332214 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	330510 210 x 210 x 1,2 mm Hårdplast	362680 80 x 80 mm Dekal	332514 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast
360180A 80 x 80 mm Dekal, 50 st/frp		330511 210 x 210 x 0,85 mm Magnet	362680A 80 x 80 mm Dekal, 50 st/frp	
330850 200 x 200 mm Dekal			330550 200 x 200 mm Dekal	
				
330710 210 x 210 x 1,2 mm Hårdplast	362780 80 x 80 mm Dekal	332814 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	362880 80 x 80 mm Dekal	
330711 210 x 210 x 0,85 mm Magnet	362780A 80 x 80 mm Dekal, 50 st/frp		362880A 80 x 80 mm Dekal, 50 st/frp	
	330750 200 x 200 mm Dekal		331050 200 x 200 mm Dekal	



SS 741:2017 utgåva 8 - Standard för rörmärkning

Här sammanfattas de viktigaste punkterna för märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer enligt SS 741:2017. I enlighet med AFS 2011:19 med uppdateringar AFS 2014:5, AFS 2014:43, AFS 2017:4, AFS 2018:2.

AFS 2014:43 föreskriver utöver punkterna nedan att rörledningar för gaser, även luft, med tryck >2 bar skall märkas med GHS4 (Gas under tryck). Farliga gaser med annan GHS-märkning behöver inte märkas med GHS4. Vattenånga räknas inte som gas enligt CLP men Arbetsmiljöverket rekommenderar att man även bör märka ånga med GHS4.

Allmänna krav enl 4 §

- All märkning (inkl färgmärkning) skall vara väl synlig och säkerställa att förväxling inte kan ske.
- All märkning skall vara hållbar och beständig i den miljö där man ska använda den. (kemikalieresistens, temperatur och UV-strålning bör beaktas).
- Uppgifterna som skall vara på märkningen ska anbringas på tejp, märkbrickor, skyltar o dyl. Dessa ska på ett tryggt och säkert sätt fästas på rörledningar, behållare samt på eller intill komponenter.

Märkning av rörledningar enl 5 §

Märktext enl 5.1 §

- Produktens namn eller funktionsbeskrivning skall synas tydligt (klartext för farliga ämnen). Innehållet i rörledning- en får inte endast beskrivas med en kemisk formel. (En samlingsbeteckning på produkten får användas om en rörledning används för olika produkter med samma farliga egenskaper).
- Vid behov skall värden på tryck, temperatur, kemisk formel etc anges.
- Rörledning som anger till och från ska vara märkta med Tillopp (eller Till) respektive Retur (eller Från).
- Rörledningar kan även förses med rörnummer.

Övrig märkning enl 5.5 §

Ange vid behov:

- Teknisk data med SI-enheter, t ex koncentration, tryck, temperatur och PH-värde.
- Rörnummer (processfunktionell identifiering)
- Kategori- och besiktningsklass.
- Brandskyddssymbolen skall användas när rörledningens innehåll är avsett för brandbekämpning.

Placering enl 5.6 §

- Vid huvud- och gruppavstängningsventiler, shunt-grupper och övriga kopplingsalternativ.
- Vid apparatanslutningar.
- Vid vägg- och bjälklagsgenomföringar, minst en gång i varje lokal.
- Vid avgreningar.
- Åtkomliga rör ovanför tak skall också märkas enligt ovan.

Märkningens storlek enl 5.7 §

Texthöjden skall vara minst 6 mm på alla tecken.

För alla tecken gäller att texthöjden ska vara minst:

- 12 mm för rör med ytterdiameter > 25 mm
- 6 mm för rör med ytterdiameter < 25 mm

Märkningens bredd skall vara minst:

- 150 mm för rör med ytterdiameter > 25 mm
- 75 mm för rör med ytterdiameter < 25 mm

AFS 2011:19 20§ 20 §⁵

Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med produktens faropiktogram enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen). På en rörledning som används för produkter med olika farlighet får alla aktuella faropiktogram anges. Märkning ska placeras väl synlig i närheten av farliga ställen, såsom ventiler och kopplingar, samt med lämpliga mellanrum.

Den arbetsgivare som inte har märkt en eller flera rörledningar med farliga kemiska produkter enligt kravet i första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 52 §.

För rörledningar som endast innehåller tryckluft och saknar märkning utgår ingen sanktionsavgift.

RÖRMÄRKNING AFS

			
331123 110 mm x 5 m FXP polyester, 25st pilar i vardera riktning, 50st/rulle	331113 110 mm x 5 m FXP polyester, 25st pilar i vardera riktning, 50st/rulle	331133 110 mm x 5 m FXP polyester, 25st pilar i vardera riktning, 50st/rulle	331103 110 mm x 5 m FXP polyester, 25st pilar i vardera riktning, 50st/rulle
331623 160 mm x 5 m FXP polyester, 15st pilar i vardera riktning, 30st/rulle	331613 160 mm x 5 m FXP polyester, 15st pilar i vardera riktning, 30st/rulle	331633 160 mm x 5 m FXP polyester, 15st pilar i vardera riktning, 30st/rulle	331603 160 mm x 5 m FXP polyester, 15st pilar i vardera riktning, 30st/rulle

RÖRMÄRKNING AFS

Gasol

334443 200 x 20 mm
FXP polyester, 10 st/frp

Tryckluft

331143 200 x 20 x 1 mm
Plast

TRYCKLUFT

338011 80 x 9 mm
Laminerad dekal, 30 st/ark

Tryckluft

334014 297 x 210 mm
Dekal för cisterner

338010 160 x 18 mm
Laminerad dekal, 15 st/ark

331605 100 x 70 mm
Dekal för slangvindor

331163 140 x 3 mm
Plast
Buntband till 331143 och
334443

Märfärger enl 5.2 §

Orange	Brandfarliga gaser
Brun	Brandfarliga vätskor
Gul	Oxiderande gaser & vätskor
Violett	Frätande & giftiga vätskor
Ljusblå	Luft & vakuum
Grå	Vattenånga
Grön	Vatten
Blå	Färskvatten (renat)
Ljusröd	Massor, suspensioner
Ljusbrun	Övriga gaser
Svart	Övriga vätskor
Röd	Brandskydd

Pil för strömriktningen enl 5.3 §

Rörledningen ska markeras med pil för strömriktning.



Faropiktogram enligt CLP/GHS enl 5.4 §

Innehåller rörledningen en farlig kemisk produkt skall märkning ske med faropiktogram.



Flo-Code®
Flo-Code® är det självklara valet när man skall märka process- och VVS-anläggningar. Flo-Code® består av märkband (tejp) för rörledningar och ventilationskanaler.
I den vita pilen som beskriver flödesriktningen, visas med text vad rörledningen innehåller. Märkbandets färg informerar om innehållet.

Material
FXP - Polyester

- Tål upp till +150°C, formstabil vid temperaturförändringar.
- Tål UV-strålning, väder, vind och kemikalier upp mot 10 år utomhus beroende på exponering och nyans.
- Miljövänligt halogenfritt material, innehåller ej PVC eller PVF.
- Kraftigt vidhäftande.

GHS FAROPIKTOGRAM

GHS02

334002 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70st/rulle

338002 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50st/rulle

GHS03

334003 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70st/rulle

338003 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50st/rulle

GHS04

334004 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70st/rulle

338004 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50st/rulle

GHS05

334005 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70st/rulle

338005 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50st/rulle

GHS06

334006 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70st/rulle

338006 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50st/rulle

GHS07

334007 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70st/rulle

338007 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50st/rulle

GHS08

334008 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70st/rulle

338008 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50st/rulle

GHS09

334009 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70st/rulle

338009 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50st/rulle

RÖRMÄRKNING VVS

FJÄRRVÄRME RETUR

331601 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

FJÄRRVÄRME TILLOPP

331602 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

KÖLDBÄRARE RETUR

331611 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

KÖLDBÄRARE TILLOPP

331612 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

KALLVATTEN

331621 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

TAPPKALLVATTEN

331622 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

TAPPVARMVATTEN

331631 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

TAPPVARMVATTEN CIRKULATION

331632 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

VÄRME PRIMÄR RETUR

331641 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

VÄRME PRIMÄR TILLOPP

331642 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

VÄRME RETUR

331651 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

VÄRME TILLOPP

331652 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

VÄRME SEKUNDÄR RETUR

331661 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

VÄRME SEKUNDÄR TILLOPP

331662 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

VARMVATTEN

331671 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

VARMVATTEN CIRKULATION

331672 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 pilar i vardera riktning, 30st/rulle

331643 160 mm x 10 m
Polyeten, 60st/rulle
Märkband med genomskinliga pilfönster för eget budskap på lösa etiketter

331943 160 mm x 10 m
Polyeten, 60st/rulle
Märkband med genomskinliga pilfönster för eget budskap på lösa etiketter

Material
PE - Polyeten

- Miljövänligt, halogenfri HD-polyeten
- Tål +80°C
- För inomhusbruk, håller 2-3 år beroende på exponering och nyans
- Printbar yta

Flo-Code® Original

Flo-Code® Original märkband har genomskinliga pilfönster. Önskad text trycks på lösa etiketter av papper eller självhäftande plast som sätts skyddade mot åverkan bakom pilfönstret.

1. Rengör röret där märkbandet skall monteras. Lägg märkbandet runt röret med ett överlapp på 5-8 cm och klipp av. Märk ut en linje som hjälp runt röret längst kanten av märkbandet.

2. Ta bort en del av skyddspappret och fäst några centimeter på röret. Placera text-etiketten under pilfönstret så att texten tydligt kommer fram. Använder du självhäftande etiketter så ta även bort etiketternas skyddspapper.

3. Montera märkbandet runt röret, följ hjälplinjen. Tryck lite extra på överlappningen. Din märkning är klar!

MÄRKNING FARLIGT GODS

Begreppet farligt gods omfattar ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på människor, djur, miljö och egendom – t ex explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva och frätande ämnen. Farligt gods delas in i nio olika klasser beroende på dess egenskaper.

Transport av farligt gods innebär mer än bara förflyttning med fordon, järnvägsvagn, fartyg eller flygplan. Det innefattar även lastning och lossning samt förvaring och hantering av farligt gods i samband med transport.

Vad säger lagen om transport av farligt gods?

Vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg ska bestämmelserna i föreskrifterna ADR-S följas. Vid transport på järnväg ska föreskrifterna i RID-S uppfyllas.

ADR

				
370150 100 x 100 mm Dekal Explosiva ämnen nr 1.1, 1.2 och 1.3	371350 100 x 100 mm Dekal Explosiva ämnen nr 1.4	371450 100 x 100 mm Dekal Explosiva ämnen nr 1.5	372550 100 x 100 mm Dekal Explosiva ämnen nr 1.6	372650 100 x 100 mm Dekal Brandfarliga gaser nr 2
370150A 100 x 100 mm Dekal, 50 st/frp Explosiva ämnen nr 1.1, 1.2 och 1.3	371350A 100 x 100 mm Dekal, 50 st/frp Explosiva ämnen nr 1.4	371450A 100 x 100 mm Dekal, 50 st/frp Explosiva ämnen nr 1.5	372550A 100 x 100 mm Dekal, 50 st/frp Explosiva ämnen nr 1.6	372650A 100 x 100 mm Dekal, 50 st/frp Brandfarliga gaser nr 2
				
371750 100 x 100 mm Dekal Ej brandfarliga, ej giftiga gaser nr 2.2	372750 100 x 100 mm Dekal Giftiga gaser nr 2.3	370250 100 x 100 mm Dekal Brandfarliga vätskor nr 3	370350 100 x 100 mm Dekal Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen nr 4.1	370450 100 x 100 mm Dekal Självtändande ämnen nr 4.2
371750A 100 x 100 mm Dekal, 50 st/frp Ej brandfarliga, ej giftiga gaser nr 2.2	372750A 100 x 100 mm Dekal, 50 st/frp Giftiga gaser nr 2.3	370250A 100 x 100 mm Dekal, 50 st/frp Brandfarliga vätskor nr 3	370350A 100 x 100 mm Dekal, 50 st/frp Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen nr 4.1	370450A 100 x 100 mm Dekal, 50 st/frp Självtändande ämnen nr 4.2
				
370550 100 x 100 mm Dekal Ämnen som utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten nr 4.3	371850 100 x 100 mm Dekal Oxiderande ämnen nr 5.1	371950 100 x 100 mm Dekal Organiska peroxider nr 5.2	370750 100 x 100 mm Dekal Giftiga ämnen nr 6.1	372050 100 x 100 mm Dekal Smittförande ämnen nr 6.2
370550A 100 x 100 mm Dekal, 50 st/frp Ämnen som utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten nr 4.3	371850A 100 x 100 mm Dekal, 50 st/frp Oxiderande ämnen nr 5.1	371950A 100 x 100 mm Dekal, 50 st/frp Organiska peroxider nr 5.2	370750A 100 x 100 mm Dekal, 50 st/frp Giftiga ämnen nr 6.1	372050A 100 x 100 mm Dekal, 50 st/frp Smittförande ämnen nr 6.2
			370751 300 x 300 mm Dekal Giftiga ämnen nr 6.1	
			370751A 300 x 300 mm Dekal Giftiga ämnen nr 6.1, 50 st/frp	
			370752 300 x 300 x 0,5 mm Aluminium Giftiga ämnen nr 6.1	

				
372150 100 x 100 mm Dekal Radioaktiva ämnen nr 7A	372250 100 x 100 mm Dekal Radioaktiva ämnen nr 7B	372350 100 x 100 mm Dekal Radioaktiva ämnen nr 7C	372450 100 x 100 mm Dekal Fissila ämnen nr 7E	370950 100 x 100 mm Dekal Frätande ämnen nr 8
372150A 100 x 100 mm Dekal Radioaktiva ämnen nr 7A 50 st/frp	372250A 100 x 100 mm Dekal Radioaktiva ämnen nr 7B 50 st/frp	372350A 100 x 100 mm Dekal Radioaktiva ämnen nr 7C 50 st/frp	372450A 100 x 100 mm Dekal Fissila ämnen nr 7E, 50 st/frp	370950A 100 x 100 mm Dekal Frätande ämnen nr 8, 50 st/frp
				370951 300 x 300 mm Dekal Frätande ämnen nr 8
				370951A 300 x 300 mm Dekal Frätande ämnen nr 8, 50 st/frp
				370952 300 x 300 x 0,5 mm Aluminium Frätande ämnen nr 8
				
375150 100 x 100 mm Dekal Övriga farliga ämnen och föremål nr 9A	371550 100 x 100 mm Dekal Övriga farliga ämnen och föremål nr 9	372950 100 x 100 mm Dekal Miljöfarliga ämnen	373050 100 x 100 mm Dekal Begränsad mängd	373150 100 x 100 mm Dekal Begränsad mängd med flyg
375150A 100 x 100 mm Dekal Övriga farliga ämnen och föremål nr 9A, 50 st/frp	371550A 100 x 100 mm Dekal Övriga farliga ämnen och föremål nr 9, 50 st/frp	372950A 100 x 100 mm Dekal Miljöfarliga ämnen, 50 st/frp	373050A 100 x 100 mm Dekal Begränsad mängd, 50 st/frp	373150A 100 x 100 mm Dekal Begränsad mängd med flyg 50 st/frp
375151 300 x 300 mm Dekal Övriga farliga ämnen och föremål nr 9A	371551 300 x 300 mm Dekal Övriga farliga ämnen och föremål nr 9	372951 300 x 300 mm Dekal Miljöfarliga ämnen	372951A 300 x 300 mm Dekal Miljöfarliga ämnen, 50 st/frp	
375151A 300 x 300 mm Dekal Övriga farliga ämnen och föremål nr 9A, 50 st/frp	371551A 300 x 300 mm Dekal Övriga farliga ämnen och föremål nr 9, 50 st/frp	372952 300 x 300 x 0,5 mm Aluminium Miljöfarliga ämnen		
	371552 300 x 300 x 0,5 mm Aluminium Övriga farliga ämnen och föremål nr 9			
				
372850 250 x 222 mm Dekal Ämnen med förhöjd temperatur				
372850A 250 x 222 mm Dekal Ämnen med förhöjd temperatur 50 st/frp				

Vad ska märkas?

Produkten och dess förpackning/behållare ska märkas —> Ämnen och blandningar enligt CLP
Vid transport av farligt gods ska kolli, lastbil etc märkas —> ADR-S (vägar) och RID-S (järnväg)
Farliga ämnen som lagras ska märkas —> AFS 2014:43 Områden, lokaler, inhägnader, behållare och rörledningar



VARNING

Varningsskyltar används på arbetsplatser för att tydliggöra faror, risker och hinder.

Kategorin är indelad i följande områden:

- Varningsskyltar för elsäkerhet, osynlig fara, sanering, fysiska hinder och maskiner
- Markering och avspärrning
- Varningsmarkering för snöras

EL

 829014 210 x 297 x 0,5 mm Aluminium, Supernova® Reflex	 332614 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 330116 105 x 148 x 1,2 mm Hårdplast	 332424 297 x 105 x 1,2 mm Hårdplast	 331014 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast
 330251 300 x 150 x 0,5 mm Aluminium	 330716 105 x 148 x 1,2 mm Hårdplast	 330814 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 331114 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 331214 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast
 330514 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 330414 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 332226 148 x 52 x 1,2 mm Hårdplast	 333314 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	



EL

 332014 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 331416 105 x 148 x 1,2 mm Hårdplast	 331317 74 x 105 x 1,2 mm Hårdplast	 362150 80 x 80 mm Dekal 362150A 80 x 80 mm EAN 7394266325056 Dekal 333050 210 x 210 x 1,2 mm Hårdplast	 330650 145 x 130 mm Dekal
 332350 297 x 210 x 1,2 mm Hårdplast	 332351 297 x 210 x 1,2 mm Hårdplast	 369415 105 x 148 x 1,2 mm Hårdplast	 335224 297 x 105 x 1,2 mm Hårdplast	

Bestämmelser kring elrelaterade skyddsåtgärder

Regler kring skydd mot fara orsakade av elektrisk ström finns i ellagen. Ansvarig myndighet för dessa frågor är Elsäkerhetsverket. De har tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar.

OSYNLIG FARA

 336214 210 x 297 x 0,5 mm Aluminium, Reflex 823214 210 x 297 x 0,5 mm Aluminium, Supernova® Reflex	 336114 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 363650 80 x 80 mm Dekal 363650A 80 x 80 mm Dekal, 50 st/frp	 349014 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 363750 80 x 80 mm Dekal 363750A 80 x 80 mm Dekal, 50 st/frp
 347914 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 348014 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 363250 80 x 80 mm Dekal 363250A 80 x 80 mm Dekal, 50 st/frp		

OSYNLIG FARA



348514 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



348614 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



363450 80 x 80 mm
Dekal



347014 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



363350 80 x 80 mm
Dekal



363450A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp



345214 210 x 297 x 0,5 mm
Aluminium



365050 80 x 80 mm
Dekal



348814 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



363550 80 x 80 mm
Dekal



363550A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp



365050A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp



363850 80 x 80 mm
Dekal



336015 148 x 210 x 0,5 mm
Aluminium

SANERING



344214 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



344914 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



338914 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



344814 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



339124 297 x 105 x 1,2 mm
Hårdplast



358968 50 mm x 66 m
Varningstape




359168 50 mm x 66 m
Varningstape



339068 50 mm x 66 m
Varningstape

MARKERING OCH AVSPÄRRNING




338655 15 m x 50 mm
Halkskyddstape

356376 33 m x 50 mm
Extra slitstark varningstape

337150 500 m x 75 mm
Avspärrningsband varning



337250 500 m x 75 mm
Avspärrningsband



821150 1000 x 50 x 0,8 mm
Dekal, Supernova®



338855 15 m x 50 mm
Halkskyddstape

336450 30 m x 50 mm
DuraStripe®, självhäftande
golvlinjemarkering




338550 1 m x 50 mm
Termoplast Vit
Premark® kontrast- och linje-
markering utomhus, 5 st/frp
För tillbehör se sid 53. Monte-
ringsanvisning se sid 77.

338510 1 m x 100 mm
Termoplast Vit
Premark® kontrast- och linje-
markering utomhus, 5 st/frp
För tillbehör se sid 53. Monte-
ringsanvisning se sid 77.


338560 5 m x 100 mm
Termoplast Vit
Premark® kontrast- och linje-
markering utomhus, 6
rullar/frp. För tillbehör se sid 53.
Monteringsanvisning se sid 77.

338660 5 m x 100 mm
Termoplast Gul
Premark® kontrast- och linje-
markering utomhus, 6
rullar/frp. För tillbehör se sid 53.
Monteringsanvisning se sid 77.




337350 25 m x 50 mm
Golvmarkeringstape som pas-
sar inomhus med bärpapper på
baksidan

336550 30 m x 50 mm
DuraStripe®, självhäftande
golvlinjemarkering




337050 33 m x 50 mm
Golvmarkeringstape lämplig för
industrigolv. Inget bärpapper
på baksidan.



7068010A 10 m x 25 mm
Stripe reflex vit

7068010B 10 m x 50 mm
Stripe reflex vit



7068014A 10 m x 25 mm
Stripe reflex orange

7068014B 10 m x 50 mm
Stripe reflex orange

Enligt AFS 2008:13

Märkning av hinder och farliga områden

Arbetsområden dit anställda har tillträde under sitt arbete och där det finns risk för kollision med hinder, fallrisk eller risk för fallande föremål ska markeras med gul/svart eller röd/vit randiga fält. Märkningen ska anpassas till riskområdets storlek.

Märkning av gång- och transportleder

Där det behövs ska leder för fordonstrafik inomhus vara tydligt markerade med obrutna linjer i väl synlig färg, helst vit eller gul, som valts med hänsyn till underlagets färg. Linjerna ska placeras så att de visar det nödvändiga säkerhetsavståndet mellan fordon och hinder eller gående.

Permanent gång- och transportleder utomhus ska om det behövs markeras på samma sätt om inte trottoarer eller avskärningar finns.

DuraStripe®

- Passar för nyare golv i bra skick.
- Idealisk för projekt som 5S, Visual Workplace och Lean Manufacturing.
- Klarar lättare trucktraffik.



354213 420 x 297 x 1 mm
Aluminium



332114 297 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast
Whiteboardfunktion
2 m avspärrningskedja, 2 st
karbinhakar och 1 st white-
boardpenna medföljer



Skylt avsedd för avspärrning vid arbetsstationer.

MASKIN



369016 105 x 148 mm
Dekal

369016A 105 x 148 mm
Dekal, 100 st/frp



346914 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



344116 105 x 148 mm
Dekal

344114 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



361050 80 x 80 mm
Dekal

361050A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp



350814 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast

MASKIN



351114 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



351414 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



352924 297 x 105 x 1,2 mm
Hårdplast

352924A 297 x 105 x 1,2 mm
Hårdplast
Levereras med valfri vikt-
angivelse. Specificera vid
beställning, beställningsvara



353022 594 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast

353022A 594 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast
Levereras med valfri vikt-
angivelse. Specificera vid
beställning, beställningsvara



336314 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



344614 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



349614 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



354214 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



344514 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



350614 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



350314 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



395340 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



394440 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



343314 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



350714 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



344300 210 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast

HINDER



343014 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



342914 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



342814 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



342714 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



348414 210 x 297 x 0,5 mm
Aluminium

HINDER



347813 297 x 420 x 1 mm
Aluminium



348914 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



353214 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



353814 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



353414 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



395240 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



343214 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast




397730 300 x 620 mm
Hårdplast
Dubbelsidig, hopfällbar golvschild



397720 300 x 620 mm
Hårdplast
Dubbelsidig, hopfällbar golvschild



397710 300 x 620 mm
Hårdplast
Dubbelsidig, hopfällbar golvschild



397740 300 x 620 mm
Hårdplast

397740A 300 x 620 mm
Hårdplast
Egen text ingår, specificera vid
beställning, beställningsvara

Anpassad hopfällbar golvschild

Tom golvschild, 39-7740, kan anpassas efter behov med valfri text och standardsymboler inom arbetsmiljö. Vid förfrågan och beställning kontakta innesälj 0770-11 30 00 eller order@systemtext.se

Exempel:



SNÖRAS



396385 350 x 500 mm
Banderoll
Hängande, låsbar banderoll
inkl. fäste



396583 370 x 490 x 3 mm
Hårdplast
Dubbelsidig vinkelschild inkl.
fäste



343114 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast
343113 297 x 420 mm
Hårdplast



397750 300 x 620 mm
Hårdplast
Dubbelsidig, hopfällbar golvschild



396575 66 m x 75 mm
Varningsband snöras

Vad säger lagen?

Tydlig skyltning ger allmänheten information om risk för snöras och istappar samt hur olyckor kan undvikas. Åtgärder vid snöras finns i Boverkets byggregler och i ordningslagen. Arbete på tak vid snörojning regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Enligt ordningslagen är det fastighetsägaren som ansvarar för att röja snö och is från tak om rasrisk föreligger.



FÖRBUD

Förbudsskyltar ska informera om förbud mot beteenden som kan innebära fara.

Vad säger lagen?

AFS 2008:13 Skyltar och signaler om förbudsskyltar

Piktogrammen ska vara runda med svart symbol på vit bakgrund, röd bård och rött snedstreck. Den röda delen ska utgöra minst 35 % av skyltens yta.

FÖRBUD



345615 148 x 210 mm
Dekal

345715 148 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast

354514 210 x 297 x 0,5 mm
Aluminium

345714 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast

345713 297 x 420 x 1,2 mm
Hårdplast



335114 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



345425 210 x 74 x 1,2 mm
Hårdplast

345424 297 x 105 x 1,2 mm
Hårdplast

354524 297 x 105 x 0,5 mm
Aluminium

345423 420 x 148 x 1,2 mm
Hårdplast

345422 594 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



361950 80 x 80 mm
Dekal

361950A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp

349950 210 x 210 mm
Dekal

349951 210 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



395440 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



345680 840 x 235 x 1 mm
Aluminium



346014 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



345815 148 x 210 x 0,5 mm
Aluminium

345814 210 x 297 x 0,5 mm
Aluminium



345915 148 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast

345914 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



353916 105 x 148 mm
Dekal

353815 148 x 210 x 0,5 mm
Aluminium



353850 148 x 210 x 0,5 mm
Aluminium
Dubbelsidig flaggskylt
Skruvur ingår ej



362050 80 x 80 mm
Dekal

362050A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp



354200 210 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



343514 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



350514 210 x 297 x 0,5 mm
Aluminium



397913 297 x 420 x 1 mm
Aluminium

397912 420 x 594 x 1,5 mm
Aluminium



347313 297 x 420 x 1 mm
Aluminium

347312 420 x 594 x 1,5 mm
Aluminium



350114 210 x 297 x 0,5 mm
Aluminium

350113 297 x 420 x 1 mm
Aluminium

350112 420 x 594 x 1,5 mm
Aluminium



395840 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



332152 150 x 110 x 1,2 mm
Hårdplast
Dubbelsidig



332114 297 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast
Whiteboardfunktion
2 m avspärningskedja, 2 st karbinhakar och 1 st whiteboardpenna medföljer



Skylt avsedd för avspärning vid arbetsstationer.



346214 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



335014 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast

FÖRBUD

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 76 §

Utrymningsvägar samt vägar och dörrar till utrymningsvägar ska vara lätt tillgängliga och hållas fria från hinder. Vid placering av tekniska anordningar, inredning och material ska utrymningsvägarnas tillgänglighet beaktas.

Skyltning och markering för utrymning 80 §, 81 §

Skytlor och andra vägledande markeringar för utrymning ska finnas, om det inte är uppenbart att de inte behövs. Om det behövs ska vägledande markeringar vara belysta eller genomlysta. Skytlor och andra markeringar ska placeras på lämpliga ställen och ha ett varaktigt utförande. Utrymningsvägar ska vara markerade på golvet om det finns risk för att de annars kan bli blockerade. Detsamma gäller för vägar till utrymningsvägar.



359714 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



395040 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



343414 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



396940 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



315114 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



315125 210 x 105 x 1,2 mm
Hårdplast



395740 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



394840 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



359814 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



332314 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



397840 400 x 105 x 1,2 mm
Hårdplast



356114 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



396640 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



396840 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



344414 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



350414 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



345614 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



331914 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



353314 210 x 297 x 0,5 mm
Aluminium



347114 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



351214 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



330254 297 x 210 x 1,2 mm
Aluminium



332351 297 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



PÅBUD

Påbudsskytlor ställer krav på åtgärder och beteenden i vår arbetsmiljö

Kategorin är indelad i följande områden:

- Informationsskytlor specifika inom industrin
- Påbuds- och kombinationsskytlor för industri och bygg
- Telfer- och traverssymboler
- Maskinskytlor som informerar om säkerhetsinstruktioner för verktyg i utbildningssammanhang

Vad säger lagen?

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning

74 § Varselmärkning ska användas då risker inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska eller arbetsorganisatoriska skyddsåtgärder. Riskområden ska alltid vara tydligt markerade.

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning

A 2.23 Märkning, skytlor och varningsanordningar. Arbetsutrustning skall ha den märkning, de skytlor och de varningsanordningar som krävs för säkerheten. Skytttexten ska vara på svenska.

AFS 2008:13 Skytlor och signaler om påbudsskytlor

- Blå färg – påbud
- Vit symbol på blå bakgrund
- Blå del ska vara minst 50 % av skyltens yta
- Budskap – krav på åtgärd eller beteende alternativt en uppmaning om att använda personligt skydd
- Symbolerna ska tydligt visa vad skylten påbjuder och saknas passande symboler används utropstecken med tilläggstext som anger vad påbudet avser

INFO




331614 297 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



346514 297 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast




346614 297 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



346714 297 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



346815 210 x 148 x 1,2 mm
Hårdplast



348715 210 x 148 x 1,2 mm
Hårdplast

348715A 210 x 148 x 1,2 mm
Hårdplast
Levereras inkl specificerat antal personer som anges vid beställning, beställningsvara



346414 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



352714 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



395540 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



394540 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



361150 80 x 80 mm
Dekal

361150A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp

354150 210 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



352614 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



356214 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



364450 80 x 80 mm
Dekal

364450A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp

354120 210 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



355514 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



364550 80 x 80 mm
Dekal

364550A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp



359914 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



395640 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



394640 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



361250 80 x 80 mm
Dekal

361250A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp

354110 210 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



352314 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



361450 80 x 80 mm
Dekal

361450A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp

354170 210 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



352914 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



353014 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



352514 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



395140 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



394740 Ø 410 mm
Självhäftande golvdekal,
skyddslaminat



361350 80 x 80 mm
Dekal

361350A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp

354140 210 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



352814 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



361550 80 x 80 mm
Dekal

361550A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp

354160 210 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



353114 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



364350 80 x 80 mm
Dekal

364350A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp

354100 210 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



364750 80 x 80 mm
Dekal

364750A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp

354130 210 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



355714 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



336614 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



364850 80 x 80 mm
Dekal

364850A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp



336714 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



364950 80 x 80 mm
Dekal


364950A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp



338514 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



352414 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



336514 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



355614 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



347624 297 x 105 x 1,2 mm
Hårdplast



348225 210 x 74 mm
Dekal



310314 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



310415 148 x 210 mm
Dekal

351615 148 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



351815 148 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



369114 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



369314 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



369214 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast

KOMBINATIONSSKYLTLAR



337980 780 x 625 x 1,5 mm
Aluminium



332701 400 x 275 x 1,2 mm
Hårdplast



332801 400 x 275 x 1,2 mm
Hårdplast



338080 780 x 625 x 1,5 mm
Aluminium




398282 430 x 240 x 1,2 mm
Hårdplast



397523 420 x 148 x 1,2 mm
Hårdplast


TELFER- OCH TRAVERS SYMBOLER



358275 297 x 210 mm
Dekal




358375 297 x 210 mm
Dekal




358475 297 x 210 mm
Dekal



358575 297 x 210 mm
Dekal




358675 297 x 210 mm
Dekal




359950 32 x 42 mm
Dekal, 8 st/forp


SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR VERKTYG OCH MASKINER



341014 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



341114 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast



341214 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast

Fler säkerhetsinstruktioner finns på webshop.systemtext.se	
341014	Svarv
341114	Rullbäck
341214	Bandslip/skivputs
341314	Borrmaskin
341414	Plåtsåg
341514	Slipmaskin/smärgel
341614	Rikt-/planhyvel
341714	Metallsåg
341814	Kallsåg
341914	Kapsåg
342014	Cirkelsåg
342114	Kontursåg
342214	Bandsåg
342314	Svetsning
342414	Slipsten
342514	Fräsmaskin
342613	Allmänna
342614	Allmänna



TILLGÄNGLIGHET

Skytlar och markeringar för ett tillgängligt samhälle

Kategorin är indelad i följande områden:

- Taktill utrymning
- Taktila skyltar
- Kontrastmarkering

Vad ska man tillgänglighetsanpassa?

Sedan år 2001 finns det bestämmelser med krav om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde, så kallade publika lokaler, och på allmänna platser. Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som är av stor betydelse för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda publika lokaler eller allmänna platser.

Ex. på lokaler och platser som avses är receptioner på sjukhus, bibliotek, apotek, restauranger, resecentrum, vissa delar av skolor. Till allmänna platser hör gator, vägar, torg, parker mm. som enligt områdesbestämmelser är avsedda för gemensamma behov.

Vem ansvarar?

Regeringen har det övergripande ansvaret för att förbättra tillgängligheten i samhället. Ett prioriterat inriktningsmål i funktionshinderpolitiken är ökad fysisk tillgänglighet. Den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras, bland annat genom att "enkelt avhjälpta hinder" undanröjs (Myndigheten för delaktighet). Den som rättsligt råder över det specifika hindret ansvarar direkt för att det ska åtgärdas. Oftast är det fastighetsägaren, men det kan även vara verksamhetsutövaren som hyr en lokal. Ansvarsfördelningen mellan parterna behöver klargöras i varje enskilt fall.

Vad händer om hinder inte avhjälps?

Det är byggnadsnämnden i varje kommun som övervakar att reglerna följs. Man kan få sanktioner som t ex vite om inte hinder åtgärdas.

Hur åtgärdar man ”enkelt avhjälpna hinder”?

- Kontrastmarkering av trappor, nivåskillnader samt svepytor till dörrar med dörrautomatik både inom- och utomhus ska finnas så att både personer med nedsatt syn eller med andra orienteringssvårigheter förvarnas.
- Taktila skyltar ska användas för tydlig information om orientering till ex. toaletter, receptioner, hissar mm.
- Framhäv strategiska punkter mot omgivande väggytor genom kontrastmarkering så som entré-, toalett- och hissdörrar.
- Glaspartier ska kontrastmarkeras för att man ska undvika sammanstötning.



Exempel på taktill skylt placerad vid konferensrum (237210 sid 51)

Riktlinjer och föreskrifter för fysisk tillgänglighet

Det finns ett flertal riktlinjer och föreskrifter som anger hur man åtgärdar ”enkelt avhjälpna hinder” för olika sammanhang. Under alla produktgrupper i kategorin tillgänglighet refereras till riktlinjer nedan som t ex (Ref: 1, kap 8, 1 § och 2 §).

Vad är Myndigheten för delaktighet?

Myndigheten för delaktighet (MFD) är en statlig myndighet med uppgift att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

De arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. Läs mer om funktionshinderpolitik och tillgänglighet på www.mfd.se

Vad säger lagen?

En byggnad ska vara tillgänglig och användbar av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Hinder mot tillgänglighet till publika lokaler ska avhjälpas om hindret är praktiskt och ekonomiskt enkelt att avhjälpas. (Ref: 1, kap 8, §1 och 2)

Hänvisningar i tillgänglighetskapitlet: Lagar och föreskrifter

I samtliga §-rutor i detta kapitel finns referenser till denna ruta med lagar, föreskrifter och fördjupningsblad.

	Ref
Plan och bygglagen, PBL 2010:900	1
BFS 2011:5 ALM 2 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader	2
BFS 2014:3 Boverkets byggregler	3
BFS 2013:9 HIN 3 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpna hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser	4
Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet (2015) Myndigheten för delaktighet, MFD	5
Checklista för att följa upp tillgänglighet i byggnader och lokaler Myndigheten för delaktighet, MFD	6
Synskadades riksförbund, SRF om tillgänglig närmiljö (2009)	7
Synskadades riksförbund, SRF om en bättre fysisk miljö (2012)	8

Vad är NCS?

NCS står för Natural Colour System® och är ett färgsystem där varje färg beskrivs med en numerisk färgkod, så kallade NCS-beteckningar. NCS används för att visuellt bedöma en ytas kulör oberoende av material.

Exempel: Boverket skriver i sitt allmänna råd i BFS 2013:9 HIN 3, HIN 1, att en kontrast på 0,40 enheter i NCS gör det möjligt för många personer med nedsatt syn att uppfatta text och markeringar.

Supernova® Taktill – en ny generation utrymningsskyltar där två funktioner möts!

Färgfelterlysande egenskaper möter punktskrift och relieftext i en unik produkt framtagen i tester tillsammans med SRF Synskadades Riksförbund. Komplettera ordinarie utrymningsskyltning med Supernova® Taktill så att även personer med funktionsnedsättningar kan orientera sig. För monteringsanvisningar se sid 79.

Förordas av Synskadades Riksförbund



844224 297 x 120 x 1,2 mm
Hårdplast, Supernova® Taktill



844124 297 x 120 x 1,2 mm
Hårdplast, Supernova® Taktill



845224 297 x 120 x 1,2 mm
Hårdplast, Supernova® Taktill



845124 297 x 120 x 1,2 mm
Hårdplast, Supernova® Taktill



846124 297 x 120 x 1,2 mm
Hårdplast, Supernova® Taktill



846224 297 x 120 x 1,2 mm
Hårdplast, Supernova® Taktill



846324 297 x 120 x 1,2 mm
Hårdplast, Supernova® Taktill



846424 297 x 120 x 1,2 mm
Hårdplast, Supernova® Taktill



840114 210 x 297 x 1,2 mm
Hårdplast, Supernova® Taktill



845201 148 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast, Supernova® Taktill



841791 148 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast, Supernova® Taktill



841891 297 x 105 x 1,2 mm
Hårdplast, Supernova® Taktill



842155 150 x 100 x 1,2 mm
Hårdplast, Supernova® Taktill

Vad säger lagen?

Hinder i form av bristande utformning av orienterande skyltning ska avhjälpas. (Ref: 4, 8 §)

Utrymningsskyltars placering

Utrymningsskyltar ska placeras där de lätt kan ses oavsett var i lokalen man befinner sig. De ska inte skymmas av föremål, t ex hängande armaturer. Skyltarna bör placeras där man förväntar sig att se dem t ex över utrymningsdörrar. De kan eventuellt kompletteras med lägre sittande skyltar. I en rökfylld lokal kan det vara svårt att se skyltar som sitter högt eftersom röken stiger uppåt.

Supernova® Taktill enligt gällande föreskrifter:

- Piktogram för utrymningsskyltar och färgfelterlysande egenskap (AFS 2008:13)
- Rätt kontrast, relieftext, punktskrift och symboler (Handisam, SRF, BFS 2013:9 HIN 3)
- Transparent relieftext för samspel med piktogram (AFS 2008:13, BFS 2013:9 HIN 3)

Rekommenderad skyltning för utrymningsplatser

En utrymningsplats är ett utrymme i anslutning till utrymningsvägen där personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan invänta hjälp för fortsatt utrymning. Från utrymningsplatsen ska det finnas möjlighet till tvåvägs-kommunikation för att få hjälp. (BBR 21, 5:248)




Exempel på Supernova® Taktill skyltar för utrymningsplatser i publika lokaler t ex köpcentrum, hotell

TAKTILA SKYLTAR

Placering av taktila skyltar

Taktila skyltar bör placeras där man kan förväntas hitta dem. De ska underlätta för personer med synnedsättningar att orientera sig. Skyltar som monteras vid dörrar ska alltid sättas upp på väggen vid dörrens handtagssida och inte på själva dörren, för att undvika sammanstötning med dörren om den öppnas när man läser skylten taktilt. Risken finns även när man läser skylten och är synsvag, dvs man måste gå nära för att se kontrasterna. Skyltarna ska vara placerade så att både rullstolsburna och stående personer lätt ska kunna läsa och förstå dem. Avståndet från golvet till skyltens ovkant ska vara max 1600 mm. För bästa kontrast bör en ljus skylt placeras mot en mörk vägg och tvärtom. För enkel montering medföljer monteringsavisning och dubbelhäftande kuddar. (Ref: 5 sid 91, 6 sid 13)

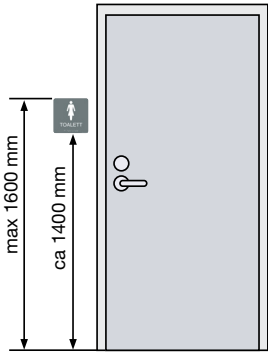

För montering på ljus vägg

Vad säger lagen?

Hinder i form av bristande utformning av orienterande skyltning ska avhjälpas. (Ref: 4, 8§)

TAKTILA SKYLTAR

För montering på mörk vägg

KONTRASTMARKERING


Svepytor

Dörrar med dörrautomatik ska ha dörrrens svepyta kontrastmarkerad på golvet så att personer med synnedsättningar kan uppfatta att där finns en dörr som kan öppnas. Alternativt ska dörrarna förses med säkerhetssensorer eller dylikt. Dörrrens öppningsknapp ska synas tydligt mot bakgrunden och kontrastmarkeras. (Ref: 3 3:143, 4 §6)

Trappor

Nivåskillnader och trappor behöver kontrastmarkeras så att dessa lätt kan uppfattas. Alla trappor ska kontrastmarkeras på översta och nedersta steget i varje trapplopp. Markeringen ska ha en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS (se info-ruta på sid 48). Detta kan uppnås med antingen prickar eller linjer. Markeringarna bör vara konsekventa inom hela byggnaden. (Ref: 3 8:232, 8:91, 4 §7, §13, 5 sid 103, 6 sid 13)


Golvmarkeringstape




338755 15 m x 50 mm
Halkskyddstape




338650 1 m x 50 mm
Termoplast Svart
Premark® kontrast- och
linjemarkering utomhus, 5 st/frp
För tillbehör se sid 54. Mon-
teringsanvisning se sid 77.




338610 1 m x 100 mm
Termoplast Svart
Premark® kontrast- och
linjemarkering utomhus, 5 st/frp
För tillbehör se sid 54. Mon-
teringsanvisning se sid 77.




338855 15 m x 50 mm
Halkskyddstape




336450 30 m x 50 mm
Dekal
DuraStripe® kontrast- och
linjemarkering



338550 1 m x 50 mm
Termoplast Vit
Premark® kontrast- och linje-
markering utomhus, 5 st/frp
För tillbehör se sid 53. Mon-
teringsanvisning se sid 77.



338560 5 m x 100 mm
Termoplast Vit
Premark® kontrast- och
linjemarkering utomhus, 6
rullar/frp. För tillbehör se sid 53.
Monteringsanvisning se sid 77.



338660 5 m x 100 mm
Termoplast Gul
Premark® kontrast- och
linjemarkering utomhus, 6
rullar/frp. För tillbehör se sid 53.
Monteringsanvisning se sid 77.

Premark® Prefabricerad termoplast för för trappor, svepytor och ledstråk

Premark® produkter används till kontrastmarkering av trappor, svepytor och ledstråk, i första hand utomhus men de fungerar även inomhus på utvalda underlag. De fäster utmärkt på asfalt, natursten, betong och klinker. Tillbehör för montering se sid 53. Monteringsinstruktion se sid 77.

Vad säger lagen om varnings- och kontrastmarkering?

Fasta och lösa föremål ska inte störa gångytan. Förekommer fasta hinder som inte går att ta bort ska dessa tydligt varningsmarkeras. (Ref: 2 7 §, 12 §, 3 3:122, 5 sid 94). Hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering ska avhjälpas i publika lokaler och på allmänna platser. (Ref: 4 7 §, 13 §)

Halkskyddstape

Fungerar både som halkskydd och kontrastmarkering för trappor, ramper och golv. Den gulsvarta tapen fungerar dessutom som varningsmarkering. Material: mjuk PVC med akrylbaserat häftämne, belagt med mineralcorn.

TRAPPOR OCH SVEPYTOR



338450 Ø 50 mm
Termoplast
Premark® prickar kontrastmar-
kering utomhus, 30 st/frp



338350 Ø 50 mm
Termoplast
Premark® prickar kontrastmar-
kering utomhus, 30 st/frp



523050 Ø 50 mm
Dekal, GlowLite™ Nova, Taktil
Efterlysande halkskydd
och kontrastmarkering, 30 st/frp



3393100 1200 x 100 mm
Dekal, Taktil
Trappstegsmarkering, 2 st/frp



339450 50 x 50 x 0,5 mm
Aluminium
Halkskydd, kontrastmarkering
inomhus, 30 st/frp



339350 50 x 50 x 0,5 mm
Aluminium
Halkskydd, kontrastmarkering
inomhus, 30 st/frp



Markering av svepyta på golvet eller på marken
visar att dörren öppnas automatiskt vilket mins-
kar risken för att få dörren på sig.



Översta och nedersta trappsteget i varje trapplopp ska kontrastmarkeras.



TILLBEHÖR


Att tänka på vid kontrastmarkering vid trappor

Enligt AB Svensk Byggtjänst, Bygg ikapp utg. 5


- Mörka linjemarkeringar kan uppfattas som nivåskillnader eller som att trappsteget slutar före markeringen, därför rekommenderas mörka prickar för ljusa trappor.
- Vid markering med prickar bör de vara minst Ø 50 mm och ha ett mellanrum som är högst 30 mm. De ska placeras högst 20 mm från framkanten.

Montering


För monteringsanvisning till halkskyddsprickar och PREMARK® produkter se sid 77.



338151 1000 x 1000 x 0,3 mm
Plast
Monteringsmall för prickmar-
kering av svepytor till dörrar.
Mjukplast, ihoprullningsbar.



338152 1000 x 50 x 0,3 mm
Plast
Monteringsmall för prickmar-
kering i trappor. Mjukplast,
ihoprullningsbar.



338141 1000 x 1000 x 2 mm
Hårdplast
Monteringsmall för prickmar-
kering av svepytor till dörrar.
Ligger stadigt mot underlaget.



338162 990 x 45 x 0,5 mm
Aluminium
Monteringsmall



338351 380 ml.
EAN 7394266348505
Viaxi® 2-komp primer till
Premark® produkter. Räcker till
2-4 m². Monteringsinstruktion
se sid 77.




8016
EAN 7394266348536
Dispenser till Viaxi® Primer
Monteringsinstruktion se
sid 77.



Montering av kontrastmarkering 339450 med hjälp av
monteringsmall 338162

Dörrar

Strategiska punkter t ex entré-, toalett- och hissdörrar samt receptiondiskar, informationsställen och nödutgångar ska ha en färg som kontrasterar i ljushet mot närmaste golv och väggar för att underlätta exempelvis för personer med nedsatt syn. Ljushetskontrasten bör vara minst 0,40 enligt NCS (se i-ruta på sid 48). När det gäller dörrar kan antingen dörrfoder och/eller dörrblad kontrastera mot omgivande ytor. Även handtag och öppningsanordning bör kontrastera mot dörrbladet för att göra dem lättare att se. Stripes kan användas för att kontrastmarkera dörrfoder. (Ref: **3** 3:1423, **4** 7 §, **5** sid 71,98)

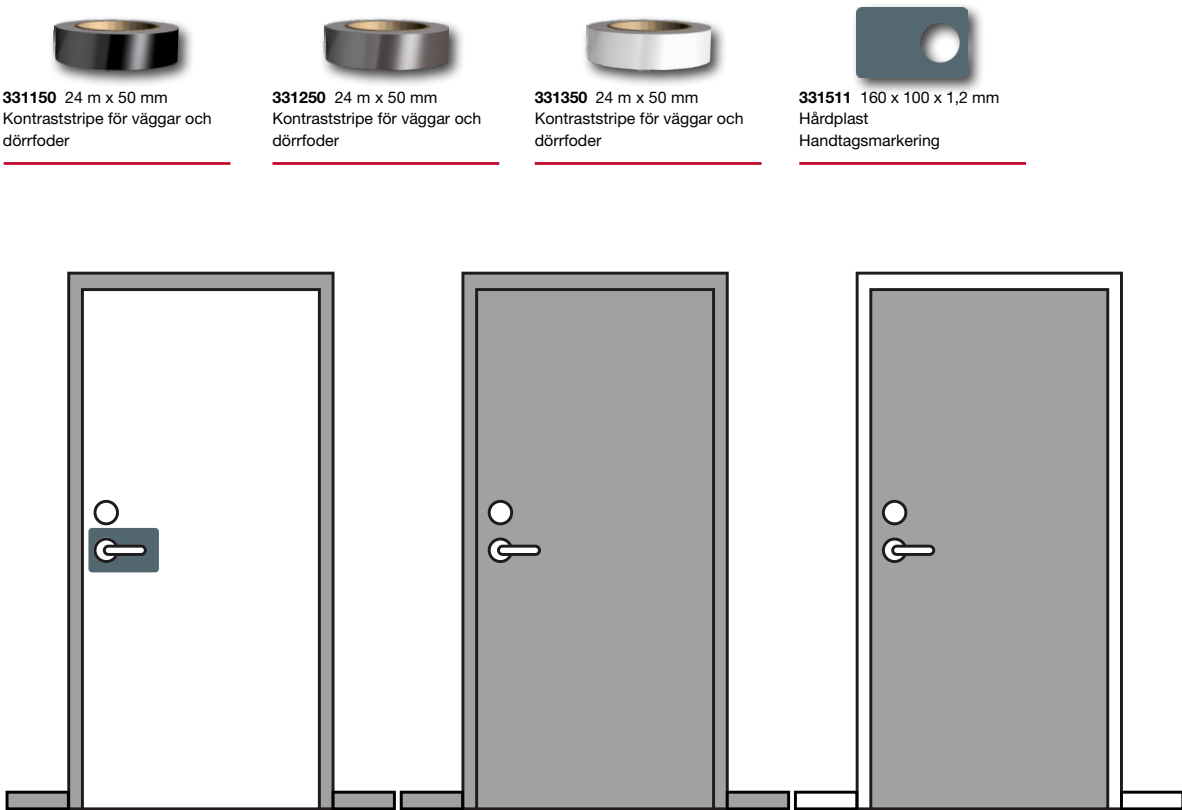

Exempel på kontrastmarkering av dörrar

Toaletter

Toalettdörren ska kontrastmarkeras mot omgivande golv- och väggytor. Om dörrbladet kontrastmarkeras ska det även fungera mot golvet utvändigt. (Ref: **3** 3:145, **4** 7 §)



Taktila skyltar vid dörrar ska sättas upp på väggen vid dörrens handtagssida och inte på själva dörren, för att undvika sammanstötning med dörren om den öppnas när man läser skylten taktilt.


Glasutor

Stora glasrutor och glaspartier som är oskyddade kan vara svåra att observera och ska kontrastmarkeras så att man inte riskerar att gå in i dem eller förväxlar dem med öppningar. Även dörrar med stora glaspartier bör tydligt markeras så att de inte misstas för att stå öppna. Förekommer glasrutor på och/eller i anslutning till dörren ska dessa vara varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande och stående personer.

Kontrastverkan ska uppnås oavsett omgivningens ljusförhållanden och ska fungera från båda hållen. Markeringen måste avvika i ljushet mot bakgrunden och ska vara i två motsatta färger, t ex svart och vitt. Rött och grönt bör undvikas eftersom personer med färgblindhet har svårt att uppfatta just dessa färger. Stora glasutor mot det fria och fönster i slutet av korridorer i publika lokaler ska kunna skärmas av så att dagsljuset inte bländar. (Ref: **3** 8:21, 8:232, 8:351, **4** 7 §, **5** sid 93-94, **6** sid 12)



Glaspartier ska markeras ca 1500 mm från golvet och detta kan kompletteras med en markering på 900 mm höjd. Alternativt kan hela glasytan eller intervallet mellan dessa höjder kontrastmarkeras.

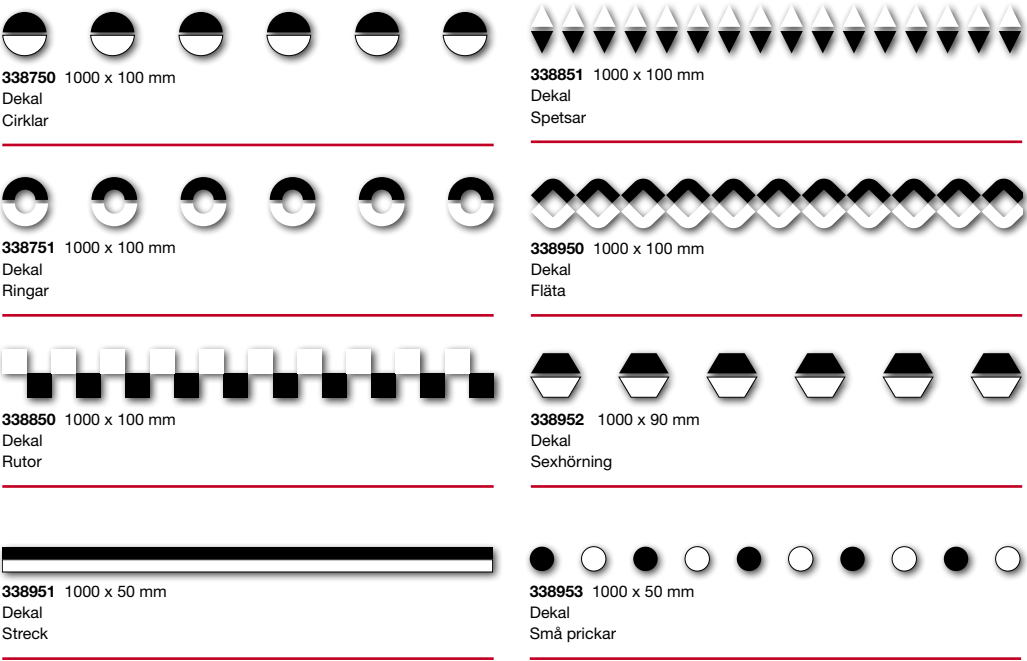

Tvättstuga

TRIVSEL

Informationsskyltar och markeringar för allmän trivsel

Kategorin är indelad i följande områden:

- Ordningsskyltar
- Självhäftande piktogram
- Symbolskyltar

Trivsel- och ordningsskyltar används dels för att märka upp utrymmen i fastigheter och dels för att informera oss om ordningsregler för allas trivsel. Skyltarna är lämpliga för bostadsrättsföreningar, detaljhandel och restauranger.

Publika lokaler och allmänna platser ska göras tillgängliga för alla och därför ska taktila skyltar användas i dessa sammanhang. Läs mer på sid 47-48.

ORDNINGSSKYLtar

 Öppet 365925 210 x 74 x 1,2 mm Hårdplast	 Stängt 366025 210 x 74 x 1,2 mm Hårdplast	 Släck ljuset 365725 210 x 74 x 1,2 mm Hårdplast	 Stäng dörren 365825 210 x 74 x 1,2 mm Hårdplast	 Dörren skall vara stängd 342424 297 x 105 x 1,2 mm Hårdplast
 Dörren är larmad 366324 297 x 105 x 1,2 mm Hårdplast	 Dörren är larmad Endast nödutgång 366524 297 x 105 x 1,2 mm Hårdplast	 Porten skall hållas stängd 353514 297 x 210 x 1,2 mm Hårdplast	 Privat område 347514 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 Privat område 347614 297 x 210 x 1,2 mm Hårdplast
 Obehöriga äga ej tillträde 351314 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 Obehöriga äga ej tillträde Besökande hänvisas till kontoret 350214 297x 210 x 1,2 mm Hårdplast	 Endast personal 351924 297 x 105 x 1,2 mm Hårdplast	 Endast personal 397041 410 x 410 mm Självhäftande golvdekal, skyddslaminat	 Fotografering förbjuden 348315 148 x 210 x 1,2 mm Hårdplast 348314 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast

ORDNINGSSKYLtar

 TV/video bevakning 358216 105 x 148 mm Dekal Dubbelsidig 357915 148 x 210 x 1,2 mm Hårdplast 358115 148 x 210 mm Dekal 358215 148 x 210 mm Dekal Dubbelsidig 348415 148 x 210 x 0,5 mm Aluminium 358414 210 x 297 x 0,5 mm Aluminium 348450 210 x 297 x 1 mm Aluminium Kantbuckad i ovan- och underkant 357914 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 Kamera- övervakning - för din personliga säkerhet 368516 105 x 148 mm Dekal 368515 148 x 210 mm Dekal 368414 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 Området kamera- bevakas 368315 148 x 210 mm Dekal 368214 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 Butiksstölder polisanmäls 350315 148 x 210 mm Dekal	 340450 50 x 400 mm Dekal 340450A 50 x 400 mm Dekal, 10 st/frp
 Affischering förbjuden 347724 297 x 105 x 0,5 mm Aluminium 357914 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 Nedskräpning förbjuden 348214 210 x 297 X 1 mm Aluminium	 Avstjälpning förbjuden 348222 594 x 210 x 1 mm Aluminium	 Sanitetsbindor och pappershanddukar för absolut icke spolat ner i toaletterna. 302625 210 x 74 x 1,2 mm Hårdplast	
 Öl och tobak säljer vi till dig som är över 18 år 367380 148 x 84 mm Dekal	 Rökning förbjuden 359614 210 x 297 x 1,2 mm Hårdplast	 Rökning förbjuden 359525 210 x 74 x 1,2 mm Hårdplast 359524 297 x 105 x 1,2 mm Hårdplast	 Rökning förbjuden 346956 100 x 20 mm Dekal	 Ingen reklam tack 367456 100 x 20 mm Dekal 368156 100 x 20 mm Magnet
 Ingen reklam tack 366350 100 x 50 mm Dekal 368050 100 x 50 mm Magnet	 Ytterskor förbjudet 395941 400 x 400 mm Självhäftande golvdekal, skyddslaminat	Vad säger Kamerabevakningslagen? I samband med GDPR har även en ny svensk lag för kameraövervakning arbetats fram, Kamerabevakningslagen började gälla den 1 augusti 2018 och innebär en del förändringar jämfört med tidigare. Färre behöver söka tillstånd men den som vill kamerabevaka måste se till att även följa reglerna i data-skyddsförordningen respektive brottsdatalagen. Kraven på att informera de registrerade är mer omfattande än tidigare. De som kamerabevakar måste sätta upp skyltar eller informera om bevakningen på något annat sätt. Informationen ska innehålla uppgifter om: • vilka ni är som kamerabevakar • kontaktuppgifter till er		
 Kontor 354922 594 x 210 x 1 mm Aluminium	 Kundmottagning 354822 594 x 210 x 1 mm Aluminium 354850 1250 x 350 x 1,5 mm Aluminium	 Godsmottagning 354722 594 x 210 x 1 mm Aluminium 354750 1250 x 350 x 1,5 mm Aluminium	 Ankommande gods Incoming /Arriving goods 355022 594 x 210 x 1 mm Aluminium 355050 1250 x 350 x 1,5 mm Aluminium	 Avgående gods Outgoing / Departing goods 355122 594 x 210 x 1 mm Aluminium 355150 1250 x 350 x 1,5 mm Aluminium

ORDNINGSSKYLTAR



359123 420 x 148 x 0,5 mm
Aluminium



367623 420 x 148 x 0,5 mm
Aluminium



357423 420 x 148 x 0,5 mm
Aluminium



367523 420 x 148 x 0,5 mm
Aluminium



356914 297 x 210 x 1,2 mm
Hårdplast



367423 420 x 148 x 0,5 mm
Aluminium



342224 297 x 105 x 0,5 mm
Aluminium




342324 297 x 105 x 1,2 mm
Hårdplast



349114 210 x 297 x 1 mm
Aluminium



348113 420 x 297 x 1 mm
Aluminium



348714 210 x 297 x 1 mm
Aluminium
Kantbuckad

SJÄLVHÄFTANDE PIKTOGRAM



390153 140 x 140 mm
Dekal, 5 st/frp



390353 140 x 140 mm
Dekal, 5 st/frp



390453 140 x 140 mm
Dekal, 5 st/frp



390253 140 x 140 mm
Dekal, 5 st/frp



390661 60 x 60 mm
Dekal, 5 st/frp



390660 60 x 60 mm
Dekal, 5 st/frp



391453 140 x 140 mm
Dekal, 5 st/frp



391753 140 x 140 mm
Dekal, 5 st/frp



390953 140 x 140 mm
Dekal, 5 st/frp



390753 140 x 140 mm
Dekal, 5 st/frp



394053 140 x 140 mm
Dekal, 5 st/frp



394153 140 x 140 mm
Dekal, 5 st/frp



391153 140 x 140 mm
Dekal, 5 st/frp



394653 140 x 140 mm
Dekal, 5 st/frp



394753 140 x 140 mm
Dekal, 5 st/frp

SYMBOLSKYLTAR

Skytarna levereras med dubbelhäftande tape



386550 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



386950 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



387050 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



387150 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



387250 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



381750 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



387350 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



387450 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



384650 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



387650 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



388050 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



387950 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



388750 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



388650 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



389550 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



389450 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



389750 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



389050 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



389150 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



381650 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



386050 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



386150 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



384950 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



388550 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



385450 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



385750 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



381350 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



381050 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



381450 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



381550 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



382050 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



385650 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



386750 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



388150 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



388250 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



388350 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



388450 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



389250 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



389350 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



384450 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



384550 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



385150 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



385250 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



385350 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium




385550 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



381150 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



389650 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



385850 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



385950 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium



386850 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

SYMBOLSKYLtar

Hissmaskinrum

386250 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Vattenmätare

386350 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Fastighetsskötare

381250 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Elmätare

386450 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Elcentral

389850 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Elrum

380250 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Undercentral

384350 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Grovsoprum

386650 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Kontor

385050 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Expedition

389950 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Arkivrum

384250 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Verkstad

384850 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Vaktmästare

384750 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Konferensrum

380350 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Samlingslokal

381850 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Platskontor

380150 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Rullstolsrum

382150 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Datacentral

382250 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Serverrum

382350 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

Teknikrum

387550 225 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

380251 80 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

380151 80 x 80 x 0,7 mm
Aluminium

381902 148 x 148 x 0,7 mm
Aluminium

381901 210 x 210 x 0,7 mm
Aluminium

Upptaget

49200 200 x 30 mm
Aluminium
Ledigt/upptaget

Ledigt



MILJÖ

Sorteringsdekaler informerar om hur hushållen ska fördela sina sopor i de olika insamlings-behållarna.

Många tror att sopor som sorteras blandas och eldas upp i slutändan, men det är inte sant.

Sopsortering, dvs hur vi ska hantera vårt avfall, är en viktig del i vårt samhälle och i vår miljö. Genom att sortera våra sopor väl, kan de omhändertas på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas både människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.


Eftersom avfall kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen är hanteringen av sopor lagstiftad enligt produ-centlagen och kommunallagen. Under kommunallagen ansvarar hushållen mot sin kommun.

Färgkoder gör det lättare att sortera rätt

Svensk byggindustri och olika insamlingsorganisationer arbetar efter vedertagna branschstandarder gällande färgkodning för avfallskategorier. Genom att använda sorteringsskyltar med denna färgkodning för avfallskategorierna ökar igenkänningen. Målet är att alla medborgare - oavsett om man befinner sig i miljörummet i bostadsrättsföreningen, på återvinningscentralen eller på arbets-platsen ska mötas av samma typ av färgkoder för sopsortering.



DEKALER



Brännbart
Kläder, skor, diskborstar,
städsoopor, böcker, blöjor

366515 148 x 210 mm
Dekal

366514 210 x 297 mm
Dekal



Matavfall

366915 148 x 210 mm
Dekal

366914 210 x 297 mm
Dekal



Trädgårdsavfall

365515 148 x 210 mm
Dekal

365514 210 x 297 mm
Dekal



Metallförpackningar
Konservburkar, kapsyler,
lock, aluminiumfolie

366315 148 x 210 mm
Dekal

366314 210 x 297 mm
Dekal



Tidningar
Inne kuvert

365815 148 x 210 mm
Dekal

365814 210 x 297 mm
Dekal



Kartong
Pappersförpackningar, kassar

365915 148 x 210 mm
Dekal

365914 210 x 297 mm
Dekal



Kontorspapper

366615 148 x 210 mm
Dekal

366614 210 x 297 mm
Dekal



Wellpapp
Kartonger

366015 148 x 210 mm
Dekal

366014 210 x 297 mm
Dekal



Pant

366715 148 x 210 mm
Dekal

366714 210 x 297 mm
Dekal



Ofärgat glas
Inne porslän eller keramik
tag av lock och kapsyler

366115 148 x 210 mm
Dekal

366114 210 x 297 mm
Dekal



Färgat glas
Inne porslän eller keramik
tag av lock och kapsyler

365915 148 x 210 mm
Dekal

366214 210 x 297 mm
Dekal



Plast
Plastpåsar, dunkar, flaskor,
lock, emballageplast

367015 148 x 210 mm
Dekal

367014 210 x 297 mm
Dekal



Batterier

365215 148 x 210 mm
Dekal

365214 210 x 297 mm
Dekal



Glödlampor
Lågvoltslalen

364915 148 x 210 mm
Dekal

364914 210 x 297 mm
Dekal



Lysrör
Lägenenergiler

365015 148 x 210 mm
Dekal


365014 210 x 297 mm
Dekal



Elektronik
TV, Radio, Dalerer

365115 148 x 210 mm
Dekal

365114 210 x 297 mm
Dekal



Farligt avfall

366815 148 x 210 mm
Dekal

366814 210 x 297 mm
Dekal



TRAFIK

- Kategorin är indelad i följande områden:
- Parkeringsskyltar
 - Skyltar för övrig trafikhänvisning
 - Vägmarken

PARKERING



Inkörsport

354522 594 x 210 x 1 mm
Aluminium



Garage

354422 594 x 210 x 1 mm
Aluminium



Garage
Utfart hela dygnet

354222 594 x 210 x 1 mm
Aluminium



Parkering förbjuden

354122 594 x 210 x 1 mm
Aluminium



Fri höjd

354623 420 x 148 x 1 mm
Aluminium

354623A 420 x 148 x 1 mm
Aluminium
Med text, ange höjd vid beställning,
beställningsvara

354622 594 x 210 x 1 mm
Aluminium

354622A 594 x 210 x 1 mm
Aluminium
Med text, ange höjd vid beställning,
beställningsvara



Lastplats

354022 594 x 210 x 1 mm
Aluminium



Utfart

344822 594 x 210 x 1 mm
Aluminium



Parkering förbjuden
Fordon som hindrar fri passage
anmäls för bortförsling

356022 594 x 210 x 1 mm
Aluminium



Utfart

354852 450 x 200 x 1,5 mm
Aluminium
Dubbelidig flaggskylt, hålad

PARKERING

 356601 310 x 310 x 1,5 mm Aluminium	 356701 310 x 310 x 1,5 mm Aluminium	 357801 310 x 310 x 1,5 mm Aluminium	 357501 310 x 310 x 1,5 mm Aluminium
 357224 297 x 105 x 1 mm Aluminium 357223 420 x 148 x 1 mm Aluminium	 359024 297 x 105 x 1 mm Aluminium 359023 420 x 148 x 1 mm Aluminium	 357024 297 x 105 x 1 mm Aluminium 357023 420 x 148 x 1 mm Aluminium	 357124 297 x 105 x 1 mm Aluminium 357123 420 x 148 x 1 mm Aluminium
 358914 297 x 210 x 1 mm Aluminium 358914A 297 x 210 x 1 mm Aluminium Levereras med valfri text. Specifitera vid beställning	 357314 297 x 210 x 1 mm Aluminium 357314A 297 x 210 x 1 mm Aluminium Levereras med valfri text. Specifitera vid beställning	 359114 297 x 210 x 1 mm Aluminium 359114A 297 x 210 x 1 mm Aluminium Levereras med valfri text. Specifitera vid beställning	 356814 297 x 210 x 1 mm Aluminium 356814A 297 x 210 x 1 mm Aluminium Levereras med valfri text. Specifitera vid beställning

Plats för text

359224 297 x 105 x 1 mm
Aluminium

359224A 297 x 105 x 1 mm
Aluminium
Levereras med valfri text.
Specifitera vid beställning

359223 420 x 148 x 1 mm
Aluminium

359223A 420 x 148 x 1 mm
Aluminium
Levereras med valfri text.
Specifitera vid beställning

ÖVRIG TRAFIKHÄNVISNING

 354913 297 x 420 x 1 mm Aluminium	 354313 297 x 420 x 1,5 mm Aluminium 354314 297 x 420 x 1,5 mm Aluminium Kantbockad i ovan- och underkant, hålrad	 354312 500 x 350 x 1,5 mm Aluminium Kantbockad i ovan- och underkant, hålrad	 357722 594 x 210 x 1 mm Aluminium	 397650 350 x 210 x 1 mm Aluminium 397651 350 x 210 x 1,5 mm Aluminium Kantbockad i ovan- och underkant, hålrad
---	--	--	--	--

Brett sortiment av skyltfästen





Olika typer av skyltfästen finns på sid 76.

 356469 360 x 150 mm Containerreflex, självhäftande 356469A 360 x 150 mm Containerreflex, 50 st/irp Självhäftande	 356570 410 x 360 x 1,5 mm Aluminium, Reflex
--	---

Djurtransport

355862 900 x 200 mm
Dekal

PÅBUD

 5110040 Ø 450 mm Aluminium, Reflex	 5110140 Ø 450 mm Aluminium, Reflex	 5110240 Ø 450 mm Aluminium, Reflex	 5110340 Ø 450 mm Aluminium, Reflex	 5110440 Ø 450 mm Aluminium, Reflex
 5110065 Ø 600 mm Aluminium, Reflex	 5110165 Ø 600 mm Aluminium, Reflex	 5110265 Ø 600 mm Aluminium, Reflex	 5110365 Ø 600 mm Aluminium, Reflex	 5110465 Ø 600 mm Aluminium, Reflex







ANVISNING

 5111060 600 x 600 mm Aluminium, Reflex	 5111172 600 x 600 mm Aluminium, Reflex	 5111272 600 x 600 mm Aluminium, Reflex	 5111348 400 x 400 mm Aluminium, Reflex	 5111448 400 x 400 mm Aluminium, Reflex
 5111540 400 x 510 mm Aluminium, Reflex	 5111880 800 x 310 mm Aluminium, Reflex	 5140441 600 x 600 mm Aluminium, Reflex	 5140442 600 x 600 mm Aluminium, Reflex	 5140541 750 x 600 mm Aluminium, Reflex

5140542 750 x 600 mm
Aluminium, Reflex

Det finns ett brett sortiment av vägmärken och samtliga är beställningsvaror med 1-2 veckors leveranstid. Vid intresse av vägmärken utöver urvalet i katalogen, kontakta innesälj 0770-11 30 00 eller order@systemtext.se

VARNING

 5130560 600 x 520 mm Aluminium, Reflex	 5130060 600 x 520 mm Aluminium, Reflex	 5130160 600 x 520 mm Aluminium, Reflex	 5130260 600 x 520 mm Aluminium, Reflex	 5130360 600 x 520 mm Aluminium, Reflex
 5130590 900 x 780 mm Aluminium, Reflex	 5130090 900 x 780 mm Aluminium, Reflex	 5130190 900 x 780 mm Aluminium, Reflex	 5130290 900 x 780 mm Aluminium, Reflex	 5130390 900 x 780 mm Aluminium, Reflex

FÖRBUD



5120040 Ø 450 mm
Aluminium, Reflex

5120065 Ø 600 mm
Aluminium, Reflex



5120140 Ø 450 mm
Aluminium, Reflex

5120165 Ø 600 mm
Aluminium, Reflex



5120240 Ø 450 mm
Aluminium, Reflex

5120265 Ø 600 mm
Aluminium, Reflex



5120340 Ø 450 mm
Aluminium, Reflex

5120365 Ø 600 mm
Aluminium, Reflex



5120440 Ø 450 mm
Aluminium, Reflex

5120465 Ø 600 mm
Aluminium, Reflex



5120540 Ø 450 mm
Aluminium, Reflex

5120565 Ø 600 mm
Aluminium, Reflex



5120640 Ø 450 mm
Aluminium, Reflex
Ange bredd vid beställning

5120665 Ø 600 mm
Aluminium, Reflex
Ange bredd vid beställning



5121640 Ø 450 mm
Aluminium, Reflex
Ange höjd vid beställning

5121665 Ø 600 mm
Aluminium, Reflex
Ange höjd vid beställning



5120740 Ø 450 mm
Aluminium, Reflex

5120765 Ø 600 mm
Aluminium, Reflex



5120840 Ø 450 mm
Aluminium, Reflex

5120865 Ø 600 mm
Aluminium, Reflex



5120940 Ø 450 mm
Aluminium, Reflex
Ange hastighet km/h vid beställning

5120965 Ø 600 mm
Aluminium, Reflex
Ange hastighet km/h vid beställning



5121065 Ø 600 mm
Aluminium, Reflex



5140041 400 x 600 mm
Aluminium, Reflex



5140141 400 x 600 mm
Aluminium, Reflex



5140241 400 x 600 mm
Aluminium, Reflex

TILLÄGGSTAVLOR



5140341 480 x 200 mm
Aluminium, Reflex



5140741 400 x 200 mm
Aluminium, Reflex, hö-vä

5140742 200 x 400 mm
Aluminium, Reflex, upp-ner

5140744 200 x 400 mm
Aluminium, Reflex, vänster

5140745 400 x 200 mm
Aluminium, Reflex, höger

5140743 400 x 200 mm
Aluminium, Reflex, ner



5140641 400 x 200 mm
Aluminium, Reflex, hö-vä

5140642 200 x 400 mm
Aluminium, Reflex, upp-ner

5140643 200 x 400 mm
Aluminium, Reflex, vänster

5140644 400 x 200 mm
Aluminium, Reflex, höger

5140645 400 x 200 mm
Aluminium, Reflex, ner



5140841 400 x 400 mm
Aluminium, Reflex

BOKSTÄVER OCH MÄRKNING

Självhäftande bokstäver, siffror och tecken

Används för lager- och hyllmärkning, hyllfack och gångar.
Materialet är anpassat för stansade och släta ytor.

Sortimentet finns i följande utföranden:

- Svarta och vita stansade bokstäver, siffror och tecken
- Svarta bokstäver och siffror på gul bakgrund
- Kundenpassade lösningar efter verksamhetens behov

STANSADE SJÄLVHÄFTANDE BOKSTÄVER & SIFFROR I FOLIE

Versaler, gemener, siffror och tecken i Helvetica bold

Samtliga bokstäver, siffror och tecken finns i svart eller vitt.

A a
ö b
& x
3 1

Svarta

1101S Höjd 15 mm
10 st/frp

1103S Höjd 30 mm
10 st/frp

1104S Höjd 45 mm
10 st/frp

1106S Höjd 60 mm
10 st/frp

1109S Höjd 90 mm
10 st/frp

1112S Höjd 120 mm
10 st/frp

1115S Höjd 150 mm
10 st/frp

1118S Höjd 180 mm
10 st/frp

1127S Höjd 270 mm
5 st/frp

Vita

1101V Höjd 15 mm
10 st/frp

1103V Höjd 30 mm
10 st/frp

1104V Höjd 45 mm
10 st/frp

1106V Höjd 60 mm
10 st/frp

1109V Höjd 90 mm
10 st/frp

1112V Höjd 120 mm
10 st/frp

1115V Höjd 150 mm
10 st/frp

1118V Höjd 180 mm
10 st/frp

1127V Höjd 270 mm
5 st/frp

Hur beställer man?


Vid beställning ange:

- Färg (svart eller vit)
- Typ:
 - Vilken versal bokstav, t ex A
 - Vilken gemen bokstav, t ex b
 - Vilken siffra, t ex 3
 - Vilket tecken (→ & . @ -) t ex &
- Storlek:
 - Höjd 15-180 mm, 10st/frp
 - Höjd 270 mm, 5st/frp

Beställ via webshop.systemtext.se alternativt kontakta innesälj: 0770-11 30 00 eller order@systemtext.se

BOKSTÄVER OCH SIFFROR

Siffror
 20 st/ark. Ett ark innehåller dubbel uppsättning av siffrorna 0-9.

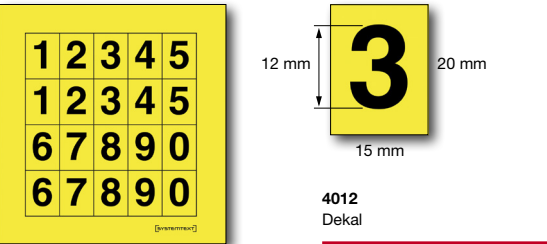


Artikel 4012

Kontakta innesälj för behovs-
 anpassad lagermärkning:
 order@systemtext.se eller 0770-11 30 00



Siffror och bokstäver med gul bakgrund i Helvetica Extra Compressed

10 st siffror alt. bokstäver/ark. Varje ark innehåller en specifik siffra eller bokstav, förutom 40461 som innehåller ett ark med siffrorna 0-9.

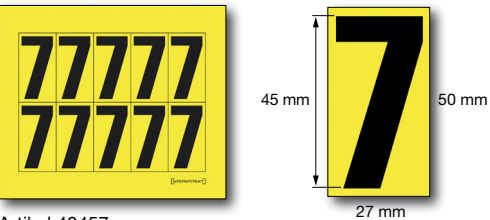

Artikel 40457

40450 Siffran 0
 Dekal

40451 Siffran 1
 Dekal

40452 Siffran 2
 Dekal

40453 Siffran 3
 Dekal

40454 Siffran 4
 Dekal

40455 Siffran 5
 Dekal

40456 Siffran 6
 Dekal

40457 Siffran 7
 Dekal

40458 Siffran 8
 Dekal

40459 Siffran 9
 Dekal

40461 Siffrorna 0-9
 Dekal



Artikel 40461



Artikel 4045B

Vid beställning av bokstäverna A-Ö
 ange:


- Artikelnummer 4045 efterföljt av den bokstav som ska beställas.
- Exempel: 4045R
- Artikelnumret gäller bokstaven "R".

NUMMERSKYLTAR

Beställningsvara som produceras efter behov. Används för fasadmärkning, märkning av garage, förrådsmärkning etc. Materialet är aluminium och passar inom- och utomhus.

Finns i tre utföranden:

- Grå bakgrund med svart text
- Vit bakgrund med svart text
- Blå bakgrund med vit text

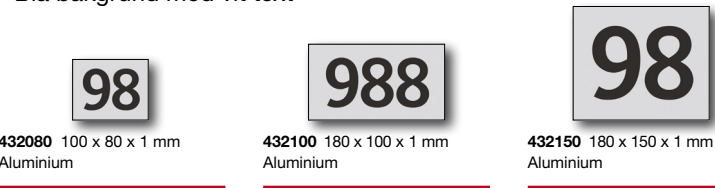

Hur beställer man?

Vid beställning ange:

- Färg
- Storlek
- Nummer- och/eller bokstavsserie



LÄGENHETSNUMRERING


Lasergraverade skyltar med dubbelhäftande tape på baksidan levereras med eller utan hål. Kan beställas med enbart lägenhetsnummer eller med objektsnummer kombinerat med lägenhetsnummer. Beställningsvara som produceras efter behov.




A 30 x 15 mm



B 40 x 15 mm



C 60 x 15 mm



D 70 x 15 mm

När används objektnummer och lägenhetsnummer?

Fastighetsbolag använder sig gärna av objektsnummer för intern information. Ofta förekommer både objektsnummer och lägenhetsnummer på samma skylt och bör då särskiljas t ex genom förklarande text. Bindestreck bör undvikas, så att det inte uppfattas som en hel siffersträng. Systemtexts lägenhetsnummerskyltar följer Lantmäteriets rekommendationer för hur en skylt ska vara utformad.

ÖVRIGT



2525 350 x 120 mm
 Dekal
 Förpackningen innehåller
 1 st fågelmärkning



25254 2 st 300 x 100 mm
 2 st 200 x 65 mm
 Dekal
 Förpackningen innehåller
 4 st fågelmärkingar



34250 27 x 19 mm
 Dekal

34250A 27 x 19 mm
 Dekal, 100 st/frp

Skydd för fåglar och fönster

Använd fågelmärkingar för att förhindra att fåglar flyger in i glasrutor och skadar sig.

BEHOVSANPASSADE ARBETSMILJÖSKYLtar

Arbetsmiljöskyltar utanför standardsortimentet kan specialbeställas utifrån olika arbetsplatserns specifika behov. Det är viktigt att symbolen kommunicerar huvudbudskapet på skylten. Detta kan förtydligas med hjälp av tilläggsstext.

När skylten utgör en del av arbetsplatsens säkerhet bör gällande regler för skyltning av arbetsmiljö tillämpas, se "Korrekt skyltning" på sid 8.

Vid förfrågan och beställning kontakta innesälj: 0770-11 30 00 eller order@systemext.se

Vid beställning av specialtillverkad skylt, ange:

Typ: Skylt eller dekal

Kategori: Nöd, brand, kemisk risk, varning, förbud, påbud eller parkering


Storlek på skylten/dekalen

Placering: Inom- eller utomhus


Budskap: Ange nummer för passande symbol(-er)

Eventuell tilläggsstext


NÖD ENL. AFS 2008:13

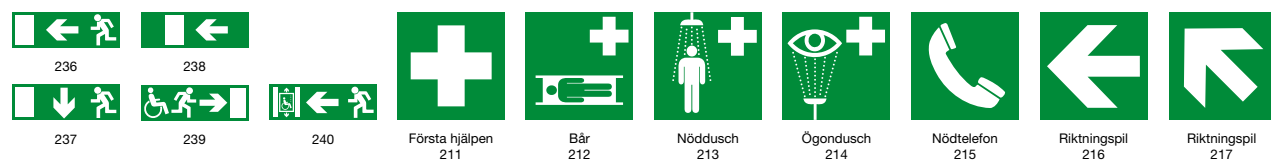

NÖD ENL. ISO 7010

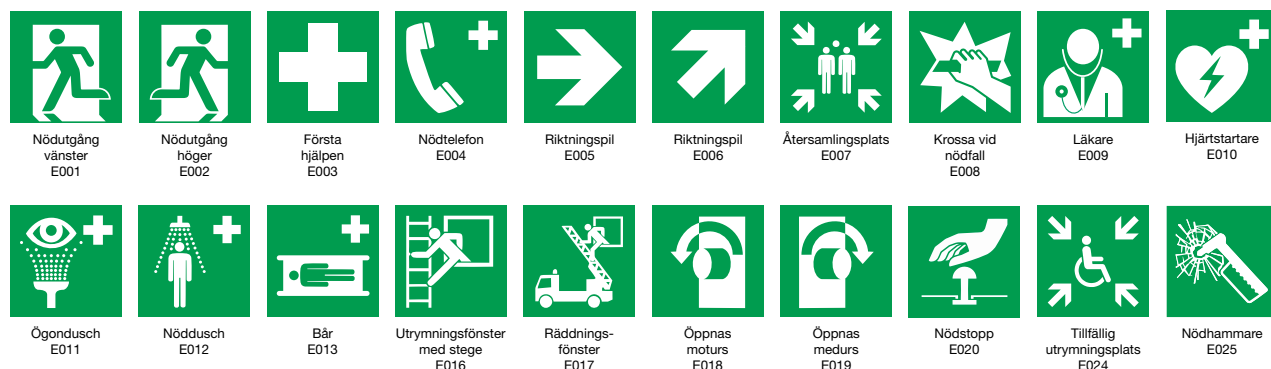

SYMBOLER FÖR SPECIALTILLVERKADE SKYLtar

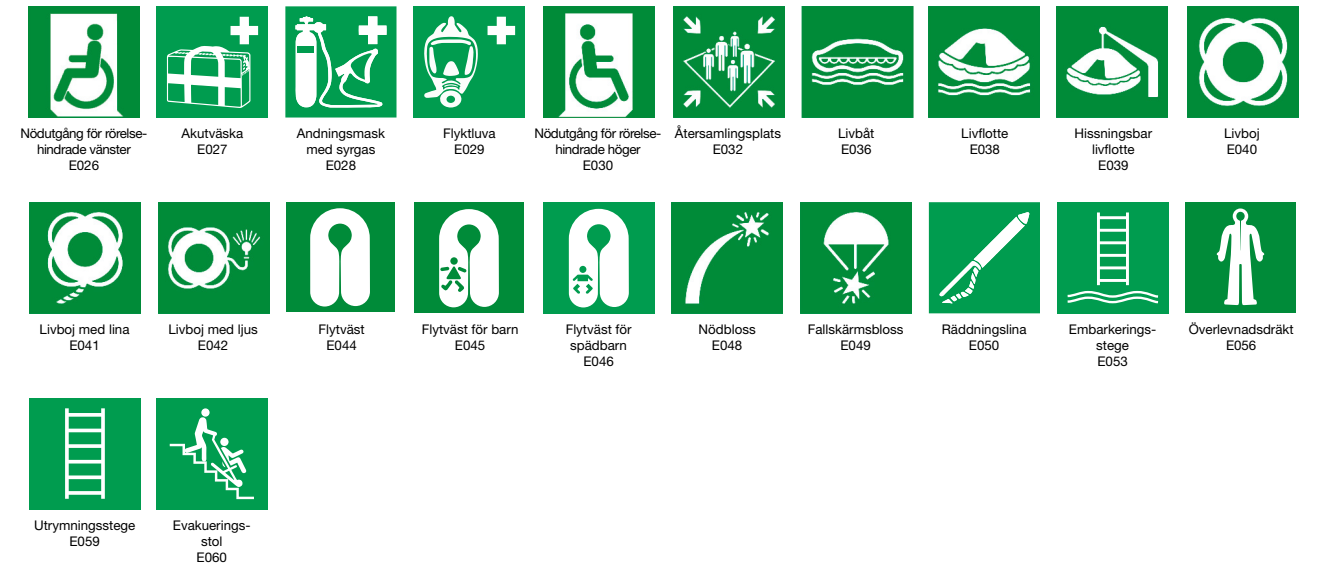


BRAND ENL. AFS 2008:13



BRAND ENL. ISO 7010



KEMISKA RISKER ENL. AFS 2014:40

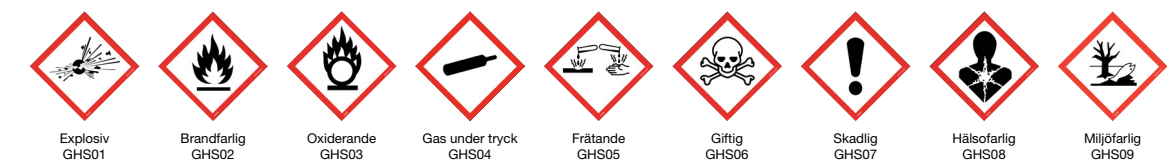


VARNING ENL. AFS 2008:13



SYMBOLER FÖR SPECIALTILLVERKADE SKYLTLAR

VARNING ENL. ISO 7010

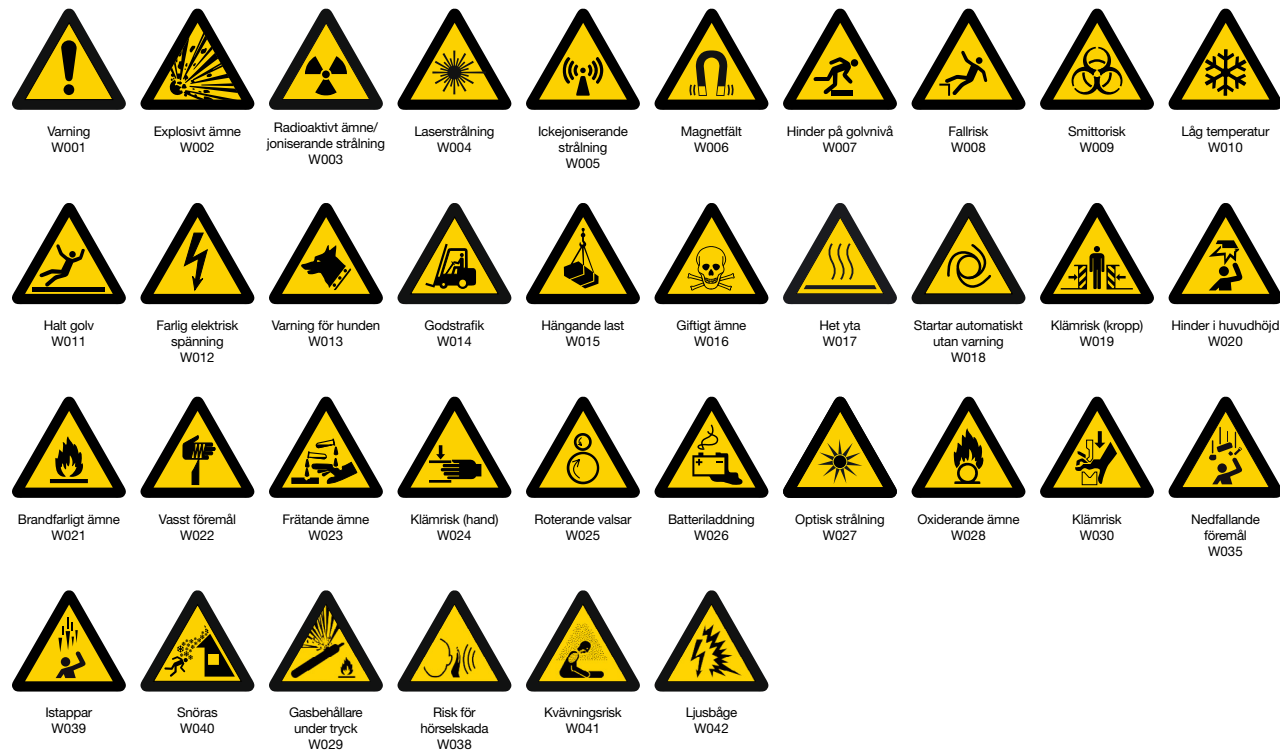

FÖRBUD ENL. AFS 2008:13



FÖRBUD ENL. ISO 7010



SYMBOLER FÖR SPECIALTILLVERKADE SKYLTLAR


PÅBUD ENL. AFS 2008:13



PÅBUD ENL. ISO 7010



ÖVRIGA SYMBOLER

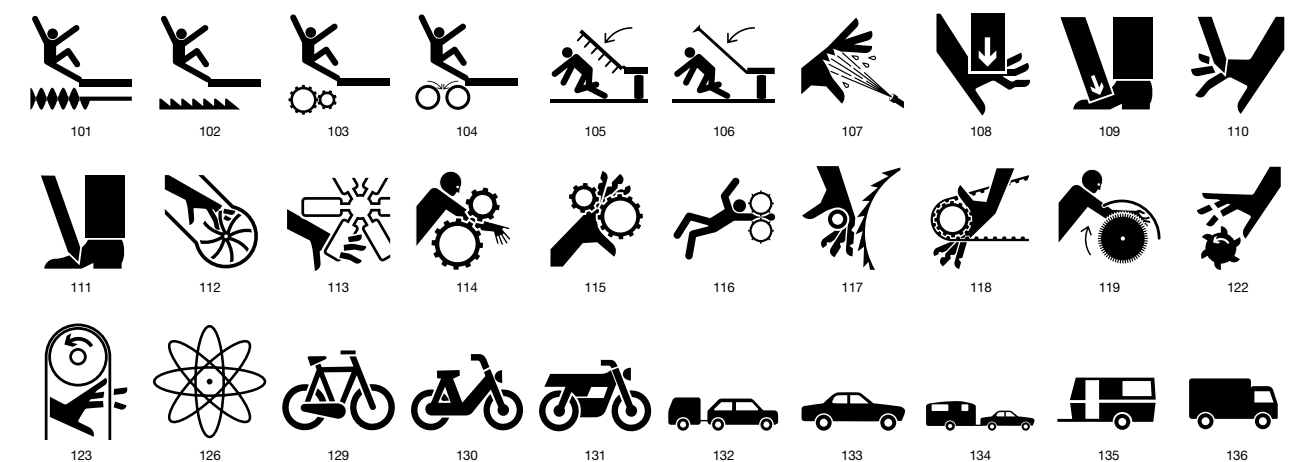

SYMBOLER FÖR SPECIALTILLVERKADE SKYLTLAR


ÖVRIGA SYMBOLER




MONTERING OCH PLACERING

Skyltar och markeringar monteras på olika sätt beroende på sammanhang och underlag. I denna kategori finns skyltfästen för flera uppsättningsmöjligheter både för inom- och utomhusbruk. Kategorin innehåller också placeringsanvisningar för Supernova® Taktill, utrymningsskyltar, brandskyltar samt markeringar och skyltar för publika lokaler.


STOLPFÄSTEN




359285
Stål
För skyltar med böckade kanter, 2 fästen bör användas




359184
Stål
Stolpfäste för dubbla kantböckade skyltar, 2 fästen bör användas




359386
Stål
För plana skyltar, 2 fästen bör användas




359487
Stål
För pilskyltar, 2 fästen bör användas



301345
Aluminium
Toppfäste för plana skyltar



359445 BLF enkelklammer
Aluminium
För trafikskyltar, 2 fästen bör användas



301342 H = 200 Ø < 175 mm
Aluminium
Stolpfäste för plana skyltar

301332 H = 390 Ø < 175 mm
Aluminium
Stolpfäste för plana skyltar

VÄGG- OCH TAKFÄSTEN

301534 210 x 210 mm
Aluminium
Vinkelfäste med dubbelhäftande tape

301599 Andra format
Aluminium
Vinkelfäste med dubbelhäftande tape, specificera vid beställning

301231 210 x 210 mm
Aluminium
Fjädrande 180°

301299 Andra format
Aluminium
Fjädrande 180°, specificera vid beställning

302575 75 mm
Hårdplast
Skyltgrepp skyttar 0,5 - 2 mm, självhäftande

301701 Till 210 x 210 mm
Aluminium

301624 Till 297 x 105 mm
Aluminium

301623 Till 420 x 148 mm
Aluminium

301622 Till 594 x 210 mm
Aluminium

301431 150 x 150 mm
Aluminium
Plogskytt med dubbelhäftande tape

301432 200 x 200 mm
Aluminium
Plogskytt med dubbelhäftande tape

301433 210 x 210 mm
Aluminium
Plogskytt med dubbelhäftande tape

301499 Andra format
Aluminium
Plogskytt med dubbelhäftande tape, specificera vid beställning

690200 25 x 12 mm
Kuddar, dubbelhäftande foamtape, 200 st/frp

691000 25 x 12 mm
Kuddar, dubbelhäftande foamtape, 1000 st/frp

690100 25 x 25 mm
Kuddar, dubbelhäftande foamtape, 100 st/frp

690500 25 x 25 mm
Kuddar, dubbelhäftande foamtape, 500 st/frp

691012 50 m x 12 mm
Rulle, dubbelhäftande foamtape

692925 50 m x 25 mm
Rulle, dubbelhäftande foamtape

801410
Vajerkit
Komplett upphängningsset bestående av vajer och takfästen för tak eller undertaksprofil

MONTAGE – SKYLTGREPP

Montering av skyltgrepp

1. Tryck in skylten i skyltgreppet.

2. Dra av skyddspappret från skyltgreppet.

3. Placera skyltgreppet med skylten på väggen ovanför brandsläckaren.

4. Alternativt, fäst skyltgreppet på väggen först och tryck i skylten därefter.

MONTAGE – KONTRASTMARKERING UTE

Premark® produkter är avsedda för att kontrastmarkera trappor, svepytor i första hand utomhus eftersom de värms fast och har en grövre struktur. Därför är produkterna mer lämpliga utomhus än inomhus. De fäster utmärkt på asfalt, natursten, betong och klinker.

Montage kan göras med varmluftspistol eller gasolbrännare. 200–220°C behövs för att Premark® ska fästa mot underlaget. Samtliga temperaturindikatorer på materialets ovansida skall vara helt slutna och ihopsmälta. Gör så här:

1. Rengör underlaget, det ska vara rent från damm, kemikalier och liknande som kan försämra vidhäftningen. Fuktig asfalt torkas med gasolbrännare eller varmluftspistol.
2. Lägg ett tunt lager primer på marken där du ska montera prickarna/linjen. Tänk på att primern syns om den hamnar utanför markeringens ytterkanter.
3. Låt primern torka i minst 10 min innan du placerar ut prickarna/linjen med den glaspärlbelagda sidan uppåt. Obs! Torktiden för primern varierar utifrån temperaturen på underlaget. Ju kallare underlag desto längre torktid behövs. Montage ska ej göras under 10°C.
4. För värmekällan över prickarna/linjen i en jämn rörelse i 90 graders vinkel mot underlaget. Detta för att undvika att materialet (prickarna) flyttar på sig. Avstånd mellan värmekälla och underlag ska vara ca 20 cm. Materialet är genomhärdat efter 30 min. Samtliga temperaturindikatorer på materialets ovansida skall vara helt slutna och ihopsmälta.

Olika underlag kräver olika tillbehör vid montage

- Montage på asfalt → Ingen primer behövs.
- Montage på natursten, betong, klinker → Primer och dispenser behövs för att fästa på bästa sätt.


Vid montage inomhus bör regler om arbete med öppen låga tas i beaktande vid användning av gasolbrännare.



MONTAGE – PRICKAR

Kontrastmarkeringsprickar finns för både inom- och utomhusbruk. Gör så här:

1. Rengör underlaget noga med rengöringsmedel och vatten. För bästa vidhäftning måste ytan vara ren och torr.
2. Använd placeringsmallar för att montera kontrastmarkeringsprickarna. Det finns både mallar för montering i en rak linje för t ex en trappa eller i en böjd form för att markera dörrens svepyta (se sid 54). Avståndet mellan prickarna är 80 mm på den raka mallen och ca 80 mm på den böjda mallen.
3. Fäst placeringsmallen på trappan med tape. Ta av bakpappret på en prick i taget och häfta fast prickarna mot underlaget.

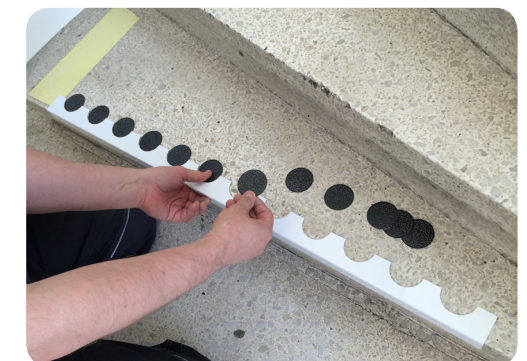

Skyltar och markeringar för publika lokaler

Svepytor (se punkt 1)

- Dörrar med dörrautomatik ska ha dörrrens svepyta kontrastmarkerad på golvet så att personer med synnedsättningar kan uppfatta att där finns en dörr som kan öppnas.
- Alternativt ska dörrarna förses med säkerhets-sensorer eller dylikt.

Trappor (se punkt 2)

- Nivåskillnader och trappor behöver kontrastmarkeras så att dessa lätt kan uppfattas.
- Trappor ska kontrastmarkeras på översta och nedersta steget i varje trapplopp.
- Markeringarna bör vara konsekventa inom hela byggnaden, antingen prickar eller linjer.
- Mörka linjemarkeringar kan uppfattas som nivåskillnader eller som att trappsteget slutar före markeringen, därför rekommenderas mörka prickar för ljusa trappor.
- Vid markering med prickar bör de vara minst Ø 50 mm och ha ett mellanrum som är högst 30 mm. De ska placeras högst 20 mm från framkanten.





Att skapa rätt förutsättningar är att ge människor med funktionsnedsättningar möjlighet att orientera sig själva.

Taktila skyltar (se punkt 3)

- Taktila skyltar bör placeras där man kan förväntas hitta dem.
- Skyltarna ska vara placerade så att både rullstolsburna och stående personer lätt ska kunna läsa och förstå dem.


Taktila utrymningsskyltar (se punkt 4)

- Kännedom om utrymningsvägar är ett sätt att skapa trygghet för alla. Därför är skyltar som tydligt informerar om riktning till närmaste utrymningsväg avgörande även för personer med funktionsnedsättningar.

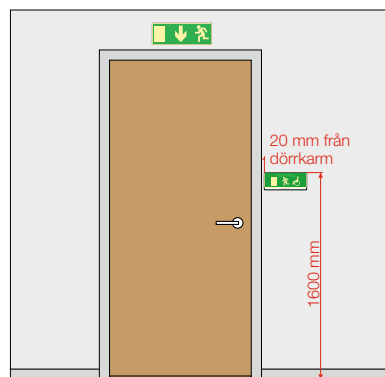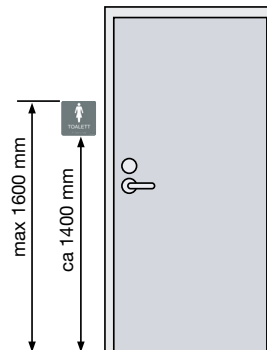


Supernova® Taktil utrymningsskyltar bör placeras på väggar som räknas som naturliga ledstråk, det är den plats där man förväntas hitta informationen. Man behöver komma tätt intill för att avläsa dem. Placera skyltarna så att både rullstolsburna och stående personer med nedsatt synförmåga lätt kan tyda dem, 1400 mm från golv upp till skyltens underkant.


Utrymningsskylt 825123 som sitter ovanför dörr kompletteras med Supernova® Taktil 845224 eller 845124 på dörrrens handtagssida beroende på vilken sida handtaget sitter.

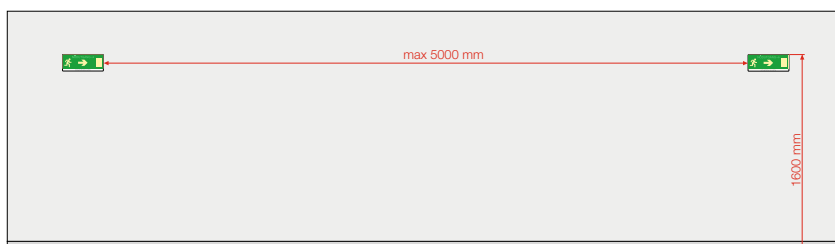

Enligt testresultat med SRF bör skyltarna placeras på avstånd om 5 m från varandra där det är möjligt. Viktigt är att dessa skyltar finns placerade vid riktningsförändringar.

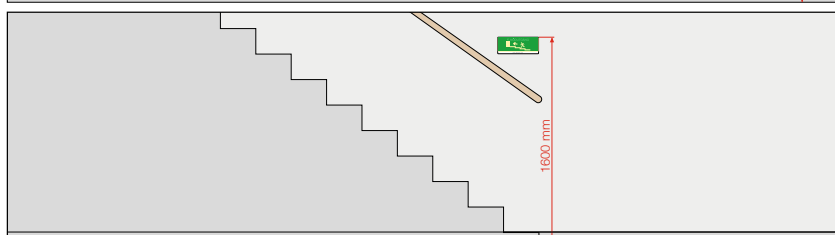

Utrymningsskyltar för trappor placeras ovanför räcket i riktning mot nödutgång både i början och slutet av trappan.

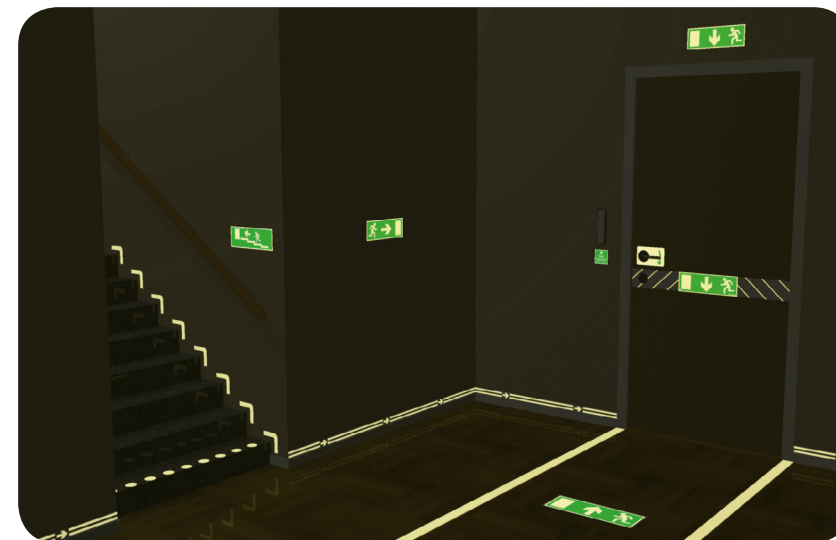

Samma miljö i dagsljus och i mörker. Utrymningsskyltarna är i Supernova® vilket gör att de färg-efterlyser i både symbolens färg vit och skyltens varselfärg grön.

Utrymningsskyltar och markeringar

1. Utrymningsskyltar vid dörr ska placeras ovanför dörren så att man snabbt får en överblick av utrymningsvägen. Skylten syns även om dörren står uppställd.
2. Dörrhandtagsmarkering finns i flera olika varianter. Dessa visar tydligt var handtaget sitter och i vilken riktning handtaget ska vridas för att öppna dörren.
3. Midjeskylten är ett komplement till utrymningsskylten som är placerad ovanför dörren. Fördelarna med midjeskylten är att den framhäver dörrhandtaget så att man lättare hittar det, visar dörrbladets bredd och syns bättre vid rökutveckling på grund av dess placering. Skylten/dekalen får inte fästas på dörrar som står uppställda!
4. Hänvisningsskyltar ska vara synliga och kan monteras i tak, på vägg och golv. Gällande regelverk för verksamhet och lokal ska följas. Var man än befinner sig i en lokal/byggnad ska det finnas minst två utrymningsvägar som är oberoende av varandra.
5. Skylten bör monteras vid första trappsteget och cirka 150 mm ovanför ledstången. På så vis är den synlig och bidrar till smidig utrymning.
6. Trapp- och hörnmarkeringar framhäver avslut och hörn i trappor och bidrar därmed till säkrare utrymning i mörker.
7. Sockel- eller lågt sittande markeringar är komplement till utrymningsvägen och underlättar utrymning av rökfyllda lokaler.
8. Golvmarkeringar i form av linjer är kompletterande märkning för utrymningsvägar. De passar i större lokaler som industrier där avstånden mellan utrymningsskyltar kan vara långa och där skyltarna är högt placerade. Markeringarna uppmärksammar dessutom att man inte ska ställa hinder i utrymningsvägen.
9. Nödöppnare ska markeras tydligt och även synas i mörker.
10. Golvdekalen är en utrymningsskylt som tydliggör utrymningsvägen. Den syns längre vid rökutveckling tack vare dess placering och den bidrar dessutom till att hinder inte placeras i utrymningsvägen.



Samma miljö i dagsljus och i mörker. Brandskyltarna är i Supernova® vilket gör att de färgafterlyser i både symbolens färg vit och skyltens varselfärg röd.

Brandskyltar och markeringar

- 1. Brandredskap ska markeras med skylt som informerar om vilken typ av brandredskap det är. Skylten placeras på sådan höjd att man på avstånd enkelt kan hitta brandredskapet.
- 2. Tilläggsskylten i direkt anslutning till brandsläckaren berättar vilken typ av brandsläckare det är och vilket tillämpningsområde den används till.
- 3. Dekal eller skylt för branddörr ska placeras på dörrbladet som information om att branddörren ska hållas stängd eller att den stängs automatiskt vid brandlarm.

Artikelnr	Produktbenämning	Format	Sid
1101S	Självhäftande bokstav 1,5 cm Svart		67
1101V	Självhäftande bokstav 1,5 cm Vit		67
1103S	Självhäftande bokstav 3 cm Svart		67
1103V	Självhäftande bokstav 3 cm Vit		67
1104S	Självhäftande bokstav 4,5 cm Svart		67
1104V	Självhäftande bokstav 4,5 cm Vit		67
1106S	Självhäftande bokstav 6 cm Svart		67
1106V	Självhäftande bokstav 6 cm Vit		67
1109S	Självhäftande bokstav 9 cm Svart		67
1109V	Självhäftande bokstav 9 cm Vit		67
1112S	Självhäftande bokstav 12 cm Svart		67
1112V	Självhäftande bokstav 12 cm Vit		67
1115S	Självhäftande bokstav 15 cm Svart		67
1115V	Självhäftande bokstav 15 cm Vit		67
1118S	Självhäftande bokstav 18 cm Svart		67
1118V	Självhäftande bokstav 18 cm Vit		67
1127S	Självhäftande bokstav 27 cm Svart		67
1127V	Självhäftande bokstav 27 cm Vit		67
49200	Ledigt/Upptaget	200x30 mm	60
230110	Plan 1 Vit	150x150 mm	51
230111	Plan 1 Grå	150x150 mm	50
230210	Plan 2 Vit	150x150 mm	51
230211	Plan 2 Grå	150x150 mm	50
230310	Plan 3 Vit	150x150 mm	51
230311	Plan 3 Grå	150x150 mm	50
230610	Dusch Vit	150x150 mm	51
230611	Dusch Grå	150x150 mm	50
231210	Kapprum Vit	150x150 mm	51
231211	Kapprum Grå	150x150 mm	50
231410	Plan 4 Vit	150x150 mm	51
231411	Plan 4 Grå	150x150 mm	50
231510	Plan 5 Vit	150x150 mm	51
231511	Plan 5 Grå	150x150 mm	50
231710	Matsal Vit	150x150 mm	51
231711	Matsal Grå	150x150 mm	50
231910	Telefon Vit	150x150 mm	51
231911	Telefon Grå	150x150 mm	50
232610	Dörröppnare Vit	120x80 mm	51
232611	Dörröppnare Grå	120x80 mm	50
235010	Toalett dam Vit	150x150 mm	51
235011	Toalett dam Grå	150x150 mm	50
235110	Toalett herr Vit	150x150 mm	51
235111	Toalett herr Grå	150x150 mm	50
235210	Toalett dam/herr Vit	150x150 mm	51
235211	Toalett dam/herr Grå	150x150 mm	50
235310	WC dam/herr Vit	150x150 mm	51
235311	WC dam/herr Grå	150x150 mm	50
235410	Rullstol/dam/herr/toalett Vit	150x150 mm	51
235411	Rullstol/dam/herr/toalett Grå	150x150 mm	50
235510	Handikapptoalett Vit	150x150 mm	51
235511	Handikapptoalett Grå	150x150 mm	50
235610	RWC Vit	150x150 mm	51
235611	RWC Grå	150x150 mm	50
235710	Skötrum Vit	150x150 mm	51
235711	Skötrum Grå	150x150 mm	50
235810	Skötrum/RWC Vit	150x150 mm	51
235811	Skötrum/RWC Grå	150x150 mm	50
235910	WC/Dusch (herr/dam) Vit	150x150 mm	51
235911	WC Dusch (herr o dam) Grå	150x150 mm	50
236010	Omklädnings dam Vit	150x150 mm	51
236011	Omklädnings dam Grå	150x150 mm	50
236110	Omklädnings herr Vit	150x150 mm	51
236111	Omklädnings herr Grå	150x150 mm	50
236210	Hörslinga Vit	150x150 mm	51
236211	Hörslinga Grå	150x150 mm	50
236310	Reception Vit	150x150 mm	51
236311	Reception Grå	150x150 mm	50
236410	Hiss Vit	150x150 mm	51
236411	Hiss Grå	150x150 mm	50
236510	Trappa Vit	150x150 mm	51
236511	Trappa Grå	150x150 mm	50
236610	Vilrum Vit	150x150 mm	51
236611	Vilrum Grå	150x150 mm	50
236710	Förråd Vit	150x150 mm	51
236711	Förråd Grå	150x150 mm	50
236810	Städ Vit	150x150 mm	51
236811	Städ Grå	150x150 mm	50
237010	Idrottshall Vit	150x150 mm	51
237011	Idrottshall Grå	150x150 mm	50
237110	Att låna Vit	150x150 mm	51
237111	Att låna Grå	150x150 mm	50
237210	Konferensrum Vit	150x150 mm	51
237211	Konferensrum Grå	150x150 mm	50
2525	Rovfågel siluett för glasrutor 1 st/fp	350x120 mm	69
25254	Siluet av rovfågel för glasrutor 2x2 st	30x11/19x6 cm	69
300125	Nödstopp	210x74 mm	18
301016	Nödstopp	148x105 mm	18
301017	Nödstopp	105x74 mm	18
301114	Förbandslåda	297x210 mm	20
301115	Förbandslåda	210x148 mm	20
301116	Förbandslåda	148x105 mm	20
301214	Akutväska	210x297 mm	19
301215	Akutväska	148x210 mm	19
301216	Nödstopp	148x105 mm	18
301217	Nödstopp	105x74 mm	18
301231	Vikfäste böjbart	210x210 mm	76
301299	Vikfäste böjbart specialmått, tillv.		76
301332	Stolpfäste för plana skyltar	390 mm	75
301342	Stolpfäste för plana skyltar	200 mm	75
301345	Toppfäste dubbelsidigt för 60 mm rör	60 mm Ø	75
301431	Skyttfäste plogskylt	150x150 mm	76
301432	Skyttfäste plogskylt	200x200 mm	76

Artikelnr	Produktbenämning	Format	Sid
301433	Skyttfäste för plogskylt	210x210 mm	76
301499	Skyttfäste för plogskylt, specialmått		76
301534	Vinkeläste för flaggskylt	210x210 mm	76
301599	Vinkeläste för flaggskylt, specialmått		76
301622	Skyttfäste exklusiv	594x210 mm	76
301623	Skyttfäste exklusiv	420x148 mm	76
301624	Skyttfäste exklusiv	297x105 mm	76
301701	Skyttfäste exklusiv	210x210 mm	76
302575	Skyttgrepp för takfäste	75 mm	76
302625	Sanitetsinstruktion för toalett	210x74 mm	57
302925	Tryck för att öppna	210x74 mm	18
303014	Nödtelefon	210x297 mm	19
303025	Nödstopp	210x74 mm	18
303114	Sjukbår	210x297 mm	19
303214	Nöddusch	210x297 mm	19
303314	Ogondusch	210x297 mm	19
303414	Första hjälpen	210x297 mm	20
303511	Återsamlingsplats	297x420 mm	20
303511A	Återsamlingsplats, kantbockad, inkl egen text	297X420 mm	20
303513	Återsamlingsplats	297x420 mm	20
303513A	Återsamlingsplats inkl egen text	297x420 mm	20
303514	Defibrillator	210x297 mm	20
303515	Defibrillator	148x210 mm	20
303550	Riktningspil	148x78 mm	20
303613	Första hjälpen - beredskap	297x420 mm	20
303614	Hjärtstartare	210x297 mm	19
303615	Hjärtstartare	148x210 mm	19
303650	Riktningspil	210x92 mm	20
303660	Riktningspil	210x110 mm	20
303750	Återsamlingsplats	297x420 mm	20
303751	Återsamlingsplats, kantbockad	297x420 mm	20
304050	Första hjälpen	80x80 mm	20
304050A	Första hjälpen	80x80 mm	20
310150	Utrymningslarm Evacuation alarm	150x95 mm	24
310155	Sektionering på vinden	150x150 mm	24
310250	Utrymningslarm Lämna omedelbart byggn.	150x54 mm	24
310314	Branddörr skall hållas stängd	210x297 mm	45
310415	Får endast köras av utbildad personal	148x210 mm	45
310615	Rökschakt	150x200 mm	24
310655	Rökschakt	150x150 mm	23
310755	Stigarledning	150x150 mm	23
310855	Brandgasventilation	150x150 mm	24
310915	Sprinklercentral	150x200 mm	24
310955	Sprinklercentral	150x150 mm	23
311035	Branddörr	100x100 mm	24
311115	Röklucka	150x200 mm	24
311155	Röklucka	150x150 mm	23
311255	Brandvägg	150x150 mm	24
311355	Brandpost	150x150 mm	24
311356	På andra sidan dörren	210x40 mm	24
312115	Brandspjäll	150x200 mm	24
312155	Brandspjäll	150x150 mm	23
313355	Brandsektion	150x150 mm	24
313454	Brandsläckare	80x80 mm	24
313454A	Brandsläckare	80x80 mm	24
315114	Får ej blockeras	210x297 mm	42
315125	Får ej blockeras	210x105 mm	42
316455	Räddningsväg parkera ej framför infarten	210x430 mm	24
316459	Räddningsväg park. ej framför infart, kantb.	210x430 mm	24
316555	Räddningsväg	210x210 mm	24
316559	Räddningsväg, kantbocad	250x250 mm	24
316560	Branddörr skall hållas stängd	100x135 mm	24
316660	Branddörr stängs vid brand	100x135 mm	24
322555	GlowLite™ Nova efterlyisande stripe	25 mm x 10 m	17
322556	GlowLite™ Nova efterlyisande stripe	50 mm x 10 m	17
322559	GlowLite™ Nova efterlyisande stripe	40 mm x 10 m	17
322758	GlowLite™ Nova efterlyisande stripe gul/svart	40 mm x 10 m	17
322858	GlowLite™ Nova efterlyisande stripe gul/röd	40 mm x 10 m	17
322958	GlowLite™ Nova efterlyisande stripe gul/grön	40 mm x 10 m	17
323461	Primer vit grundfärg	1 liter	16
324060	Skyddslack	1 liter	16
330010	Gasbehållare	210x210 mm	26
330011	Gasbehållare	210x210 mm	26
330014	Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara	210x297 mm	26
330015	Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara	148x210 mm	26
330016	Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara	105x148 mm	26
330023	Uppställningsplats gasbehållare	420x148 mm	26
330050	Gasbehållare	200x200 mm	26
330110	Brandfarliga ämnen	210x210 mm	27
330111	Brandfarliga ämnen	210x210 mm	27
330114	Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara	210x297 mm	26
330115	Gas under tryck	148x210 mm	25
330116	Livsfarlig ledning	105x148 mm	34
330124	Brandfarliga ämnen	297x105 mm	27
330150	Brandfarliga ämnen	200x200 mm	27
330210	Explosiva ämnen	210x210 mm	27
330211	Explosiva ämnen	210x210 mm	27
330214	Gas under tryck	210x297 mm	25
330215	Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara	148x210 mm	26
330216	Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara	105x148 mm	26
330250	Explosiva ämnen	200x200 mm	27
330251	Tillträde förbjudet Livsfarlig ledning	300x150 mm	34
330254	Tillträde förbjudet Livsfarlig ledning	297x210 mm	42
330310	Frätande ämnen	210x210 mm	28
330311	Frätande ämnen	210x210 mm	28
330314	Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara	210x297 mm	26
330315	Gas under tryck	148x210 mm	25, 26
330316	Gas under tryck	105x148 mm	25
330324	Frätande syra	297x105 mm	27
330350	Frätande ämnen	200x200 mm	28
330410	Oxiderande ämnen	210x210 mm	27
330411	Oxiderande ämnen	210x210 mm	27

Artikelnr	Produktbenämning	Format	Sid
330414	Högsänkning	210x297 mm	34
330415	Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara	148x210 mm	26
330416	Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara	105x148 mm	26
330424	Frätande lut	297x105 mm	27
330450	Oxiderande ämnen	200x200 mm	27
330510	Skadliga ämnen	210x210 mm	28
330511	Skadliga ämnen	210x210 mm	28
330514	Glöm ej föreskrifterna	210x297 mm	34
330516	Gas under tryck	105x148 mm	25
330524	Saltsyra (HCl)	297x105 mm	27
330550	Skadliga ämnen	200x200 mm	28
330614	Brandfarliga ämnen	210x297 mm	27
330615	Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara	148x210 mm	26
330624	Brandfarliga ämnen	297x105 mm	27
330650	Elektrisk spänning, trekantig	145x130 mm	35
330710	Hälssofarliga ämnen	210x210 mm	28
330711	Hälssofarliga ämnen	210x210 mm	28
330714	Explosiva ämnen	210x297 mm	27
330715	Gas under tryck	148x210 mm	25
330716	Bryt strömmen innan arbete påbörjas	105x148 mm	34
330724	Svavelsyra (H2SO4)	297x105 mm	27
330750	Hälssofarliga ämnen	200x200 mm	28
330810	Giftiga ämnen	210x210 mm	28
330811	Giftiga ämnen	210x210 mm	28
330814	Bryt & lås fränkskijaren före arbete på kranen	210x297 mm	34
330815	Brandfarlig	148x210 mm	26
330824	Salpetersyra (HNO3)	297x105 mm	27
330850	Giftiga ämnen	200x200 mm	28
330915	Explosiv	148x210 mm	26
331014	Livs fara tillträde förbjudet	210x297 mm	34
331015	Giftig	148x210 mm	26
331050	Miljöfarliga ämnen	200x200 mm	28
331103	Rörmärkning AFS Tryckluft	110 mm x 5 m	29
331113	Rörmärkning AFS Naturgas	110 mm x 5 m	29
331114	Bryt & lås fränkskijaren före arbete med telfern	210x297 mm	34
331115	Frätande	148x210 mm	26
331123	Rörmärkning AFS Gasol	110 mm x 5 m	29
331133	Rörmärkning AFS Eldningsolja	110 mm x 5 m	29
331143	Rörmärkning Tryckluft dubbelpil 10-pack	200x20x1 mm	30
331150	Kontrasttape svart matt	50 mm x 24 m	54
331163	Svarta buntband 100-pack	140x35 mm	30
331214	Bryt & lås fränkskijaren före traversarbete	210x297 mm	34
331215	Oxiderande	148x210 mm	26
331224	Klor (Cl2)	297x105 mm	27
331250	Kontrasttape grå matt	50 mm x 24 m	54
331314	Brandfarliga ämnen	210x297 mm	27
331315	Hälssofarlig	148x210 mm	26
331317	Säkerhetsbrytare slås ifrån före maskinarbete	74x105 mm	35
331350	Kontrasttape vit matt	50 mm x 24 m	54
331414	Explosiva ämnen	210x297 mm	27
331415	Skadlig	148x210 mm	26
331416	Kabel för starkström	105x148 mm	35
331424	Ammoniak	297x105 mm	28
331511	Kontrastmarkering handtag	160x100x1,2mm	54
331514	Giftiga ämnen	210x297 mm	28
331515	Miljöfarlig	148x210 mm	26
331601	Rörmärkning VVS Fjärrvärme retur	160 mm x 5 m	31
331602	Rörmärkning VVS Fjärrvärme tillopp	160 mm x 5 m	31
331603	Rörmärkning AFS Tryckluft	160 mm x 5 m	29
331605	Dekal för cistern	100 mm x 70 mm	30
331611	Rörmärkning VVS Köldbärare retur	160 mm x 5 m	31
331612	Rörmärkning VVS Köldbärare Tillopp	160 mm x 5 m	31
331613	Rörmärkning AFS Naturgas	160 mm x 5 m	29
331614	Laddningsplats för truck	297x210 mm	43
331615	Brandfarliga ämnen	148x210 mm	27
331621	Rörmärkning VVS Kallvatten	160 mm x 5 m	31
331622	Rörmärkning VVS Tappkallvatten	160 mm x 5 m	31
331623	Rörmärkning AFS Gasol	160 mm x 5 m	29
331631	Rörmärkning VVS Tappvarmvatten	160 mm x 5 m	31
331632	Rörmärkning VVS Tappvarmvatten cirkulation	160 mm x 5 m	31
331633	Rörmärkning AFS Eldningsolja	160 mm x 5 m	29
331641	Rörmärkning VVS Värme primär retur	160 mm x 5 m	31
331642	Rörmärkning VVS Värme primär tillopp	160 mm x 5 m	31
331643	Rörmärkning VVS Flo-Code Grön m. egen text	160 mm x 10 m	31
331651	Rörmärkning VVS Värme retur	160 mm x 5 m	31
331652	Rörmärkning VVS Värme tillopp	160 mm x 5 m	31
331661	Rörmärkning VVS Värme sekundär retur	160 mm x 5 m	31
331662	Rörmärkning VVS Värme sekundär tillopp	160 mm x 5 m	31
331671	Rörmärkning VVS Varmvatten	160 mm x 5 m	31
331672	Rörmärkning VVS Varmvatten cirkulation	160 mm x 5 m	31
331714	Frätande ämnen	210x297 mm	27
331814	Oxiderande ämnen	210x297 mm	27
331914	Livsfarlig spänning, vidrör ej	210x297 mm	42
331943	Rörmärkning VVS Flo-Code Svart m. egen text	160 mm x 10 m	31
332014	Bakspänning arbeta efter allpolig fränköpp.	210x297 mm	35
332114	Avspärrat område	297x210 mm	37, 41
332152	Förbudsskylt får ej manöv. arbete pågår	150x110 mm	41
332214	Skadliga ämnen	210x297 mm	28
332226	230/400 volt	148x52 mm	34
332314	Elcentral får ej blockeras	210x297 mm	42
332350	Minst x m fritt utrymme framför elcentralen, egen text	297x210 mm	35
332351	Minst 1,2m fritt utrymme framför elcentralen	297x210 mm	35, 42
332414	Frätande ämnen	210x297 mm	27
332424	Livsfarlig ledning	297x105 mm	34
332514	Hälssofarliga ämnen	210x297 mm	28
332553	Får ej manövreras arbete pågår	150x70 mm	41
332614	Farlig elektrisk spänning	210x297 mm	34
332701	Laddningsplats	400x275 mm	46
332714	Brandfarliga ämnen	210x297 mm	27
332801	Batterierum	400x275 mm	46
332814	Miljöfarliga ämnen	210x297 mm	28
333050	Elektrisk spänning	210x210 mm	35

Artikelnr	Produktbenämning	Format	Sid
333314	Livs fara före beröring Urladda Jorda Kortslut	210x297 mm	34
334002	Rörmärkning GHS02-piktogram Brandfarligt	40 mm x 5 m	30
334003	Rörmärkning GHS03-piktogram Oxiderande	40 mm x 5 m	30
334004	Rörmärkn. GHS04-piktogram Gas under tryck	40 mm x 5 m	30
334005	Rörmärkning GHS05-piktogram Frätande	40 mm x 5 m	30
334006	Rörmärkning GHS06-piktogram Giftig	40 mm x 5 m	30
334007	Rörmärkning GHS07-piktogram Skadlig	40 mm x 5 m	30
334008	Rörmärkning GHS08-piktogram Hälssofarlig	40 mm x 5 m	30
334009	Rörmärkning GHS09-piktogram Miljöfarlig	40 mm x 5 m	30
334014	Dekal för cistern	297 mm x 210 mm	30
334443	Rörmärkning Gasol dubbelpil 10-pack	200x20 mm	30
335014	Personbefordran förbjuden	210x297 mm	41
335114	Rökning förbjuden enl. lag	210x297 mm	40
335224	Elektriskt stängsel	297x105 mm	35
336015	Riskområde	148x210 mm	36
336114	Explosiv atmosfär	210x297 mm	35
336214	Explosiv atmosfär	210x297 mm	35
336314	Roterande valsar	297x210 mm	38
336450	Durastripe® Mean Lean Golvmarkering vit	50 mm x 30 m	37
336514	Dörren skall vara låst	210x297 mm	45
336550	Durastripe® Mean Lean Golvmarkering gul	50 mm x 30 m	37, 52
336614	Håmät måste användas	210x297 mm	45
336650	Durastripe® Mean Lean Golvmarkering röd	50 mm x 30 m	52
336714	Skyddshätta måste användas	210x297 mm	45
336750	Durastripe® Mean Lean Golvmarkering blå	50 mm x 30 m	52
337050	Golvmarkering gul, tejp	50 mm x 33 m	37, 52
337150	Avspärrningsband gul/svart	75 mm x 500 m	37
337250	Avspärrningsband röd/vit	75 mm x 500 m	37
337350	Golvmarkeringsstrie gul	50 mm x 25 m	37, 52
337614	Tilltr. Förbj. Pers. m. Pacemaker/Magnetfält	297x210 mm	36
337980	Kombinationsskylt byggarbetsplats	780x625 mm	46
338002	Rörmärkning GHS02-piktogram Brandfarligt	80 mm x 5 m	30
338003	Rörmärkning GHS03-piktogram Oxiderande	80 mm x 5 m	30
338004	Rörmärkning GHS04-piktogram Gas under tryck	80 mm x 5 m	30
338005	Rörmärkning GHS05-piktogram Frätande	80 mm x 5 m	30
338006	Rörmärkning GHS06-piktogram Giftig	80 mm x 5 m	30
338007	Rörmärkning GHS07-piktogram Skadlig	80 mm x 5 m	30
338008	Rörmärkning GHS08-piktogram Hälssofarlig	80 mm x 5 m	30
338009	Rörmärkning GHS09-piktogram Miljöfarlig	80 mm x 5 m	30
338010	Tryckluft	160 mm x 12 mm	30
338011	Tryckluft	80 mm x 12 mm	30
338080	Kombinationsskylt byggarbetsplats	780x625 mm	46
338114	Brandfarliga ämnen	210x297x0,5 mm	27
338141	Kontrastmarkeringsmall böjd, hårdplast	1000x50 mm	53
338151	Kontrastmarkeringsmall svepyta böjd, mjuk	1000x50 mm	53
338152	Kontrastmarkeringsmall rak, mjuk	1000x50 mm	53
338162	Kontrastmarkeringsmall, rak, alu	990x45 mm	53
338350	Premark utomhusprickar vit	Ø 50 mm	53
338351	Primer 380ml. Viaxi		53
338450	Premark utomhusprickar svart	Ø 50 mm	53
338510	Premark vit linje 1000x100 mm utomhus	100 mm x 1 m	37, 52
338514	Varselkläder måste användas	210x297 mm	45
338550	Premark vit linje 1000x50 mm utomhus	1000x50 mm	37, 52
338555	Halkskyddstape gul	50 mm x 15 m	37, 52
338560	Premark vit linje 5 m x100 mm utomhus	100 mm x 5 m	37, 52
338610	Premark svart linje 1000x100 mm utomhus	100 mm x 1 m	52
338650	Premark svart linje 1000x50 mm utomhus	1000x50 mm	52
338655	Halkskyddstape gul/svart	50 mm x 15 m	37, 52
338660	Premark gul linje 5 mx100 mm utomhus	100 mm x 30 m	37, 52
338750	Kontrast glas prickar svart/vit	100 mm x m	55
338751	Kontrast glas ringar svart/vit	100 mm x m	55
338755	Halkskyddstape svart	50 mm x 15 m	52
338850	Kontrast glas rutor svart/vit	100 mm x m	55
338851	Kontrast glas spetsar svart/vit	100 mm x m	55
338855	Halkskyddstape vit	50 mm x 15 m	37, 52
338914	PCB sanering pågår	210x297 mm	36
338950	Kontrast glas fläta svart/vit	100 mm x m	55
339068	PCB miljöfarligt avfall, varningstape	50 mm x 66 m	56
339124	Asbest/eternitavfall	297x105 mm	36
339350	Kontrast och halkprick vit inomhus	50 mm Ø mm	53
339450	Kontrast och halkprick svart inomhus	50 mm Ø mm	53
340450	Längdmarkering	50x400 mm	57
340450A	Längdmarkering 10 st/tp	50x400 mm	57
341014	Säkerhetsinstruktioner svarv	210x297 mm	46
341114	Säkerhetsinstruktioner rullbäck	210x297 mm	46
341214	Säkerhetsinstruktioner bandslip/skivputs	210x297 mm	46
342224	Gräsmattan får ej beträdas	297x105 mm	58
342324	Cyklar och mopeder får ej parkeras här	297x105 mm	58
342424	Dörren skall vara stängd	297x105 mm	56
34250	Etikett CE märke	27x19 mm	69
34250A	Etikett CE märke	27x19 mm	69
342714	Rasrisk	210x297 mm	38
342814	Nedfallande föremål	210x297 mm	38
342914	Takarbeta pågår	210x297 mm	38
343014	Rivningsarbete pågår	210x297 mm	38
343113	Risk för snöras, istappar	297x420 mm	39
343114	Risk för snöras, istappar	210x297 mm	39
343214	Halkrisk	210x297 mm	39
343314	Låg fri höjd	210x297 mm	42
343414	Utrymningsväg får ej blockeras	210x297 mm	48
343514	Maskinrum obehöriga åga ej tillträde	210x297 mm	41
344114	Klämrisk	210x297 mm	37
344116	Klämrisk	105x148 mm	37
344214	Epoxiarbete pågår	210x297 mm	36
344300	Varning Godstrafik	210x210 mm	38
344414	Förbjudet att använda vatten för släckning	210x297 mm	42
344514	Skjutning med bultpistol pågår	210x297 mm	38
344614	Roterande knivar	210x297 mm	38
344814	Rivning asbest, obehöriga åga ej tillträde	210x297 mm	36
344822	Parkering förbjuden utfart	594x210 mm	63
344914	Isocyanatarbete pågår	210x297 mm	36
345214	Heta ytor	210x297 mm	36

Artikelnr	Produktbenämning	Format	Sid
345422	Rökning förbjuden	594x210 mm	40
345423	Rökning förbjuden	420x148 mm	40
345424	Rökning förbjuden	297x105 mm	40
345425	Rökning förbjuden	210x74 mm	40
345614	Får ej vidröras	210x297 mm	42
345615	Rökning förbjuden	148x210 mm	40
345680	Generellt rökförbud gäller i denna byggnad	840x235 mm	41
345713	Rökning förbjuden	297x420 mm	40
345714	Rökning förbjuden	210x297 mm	40
345715	Rökning förbjuden	148x210 mm	40
345814	Förbj. Tända eld och röka inom området	210x297 mm	41
345815	Förbj. Tända eld och röka inom området	148x210 mm	41
345914	Förbj. Tända eld och röka i denna lokal	210x297 mm	41
345915	Förbj. Tända eld och röka i denna lokal	148x210 mm	41
346014	Rökning och öppen eld förbjuden	210x297 mm	41
346214	Förbjudet för arbetsfordon	210x297 mm	41
346414	Skyddsåtgärder vid gasoltilbud	210x297 mm	43
346514	Fylla gasbehållare	297x210 mm	43
346614	Tomma gasbehållare	297x210 mm	43
346714	Gasol	297x210 mm	43
346815	Gasol, huvudavstängningsventil	210x148 mm	43
346914	Klämrisk	210x297 mm	37
346956	Rökning förbjuden	100x20 mm	57
347014	Laserstrålning	210x297 mm	36
347114	Ej dricksvatten	210x297 mm	42
347312	Tillträde förbjudet för obehöriga, målsmän	420x594 mm	41
347313	Tillträde förbjudet för obehöriga, målsmän	297x420 mm	41
347514	Privat område	210x297 mm	56
347614	Privat område	297x210 mm	56
347624	Mat/livsmedelshantering Tvätta händerna	297x105 mm	45
347724	Affschering förbjuden	297x105 mm	57
347813	Svag is	297x420 mm	39
347914	Joniserande strålning	210x297 mm	35
348014	Radioaktiv ämnen	210x297 mm	35
348113	Allt fiske förbjudet	420x297 mm	58
348214	Nedskräpning förbjuden	210x297 mm	57
348222	Avstjälpnng förbjuden	594x210 mm	57
348225	Tänk på smittorisken! Tvätta händerna ofta!	210x74 mm	45
348314	Fotografering förbjuden	210x297 mm	56
348315	Fotografering förbjuden	148x210 mm	56
348414	Varning för hunden	210x297 mm	38
348415	TV/video bevakning	148x210 mm	57
348450	TV/video bevakning Kantbäckad	210x297 mm	57
348514	Elektromagnetiskt fält	210x297 mm	36
348614	Mikrovägsstrålning	210x297 mm	36

361050A – 382150

Artikelnr	Produktbenämning	Format	Sid
361050A	Varning klämrisk	80x80 mm	37
361150	Hörselskydd måste användas	80x80 mm	44
361150A	Hörselskydd måste användas	80x80 mm	44
361250	Skyddsglasögon måste användas	80x80 mm	44
361250A	Skyddsglasögon måste användas	80x80 mm	44
361350	Skyddshjälm måste användas	80x80 mm	44
361350A	Skyddshjälm måste användas	80x80 mm	44
361450	Andningsskydd måste användas	80x80 mm	44
361450A	Andningsskydd måste användas	80x80 mm	44
361550	Skyddshandskar måste användas	80x80 mm	44
361550A	Skyddshandskar måste användas	80x80 mm	44
361680	Faropiktogram CLP Brandfarligt	80x80 mm	27
361680A	Faropiktogram CLP Brandfarligt	80x80 mm	27
361780	Faropiktogram CLP Oxiderande	80x80 mm	27
361780A	Faropiktogram CLP Oxiderande	80x80 mm	27
361880	Faropiktogram CLP Gaser under tryck	80x80 mm	26
361880A	Faropiktogram CLP Gaser under tryck	80x80 mm	26
361950	Rökning förbjuden	80x80 mm	40
361950A	Rökning förbjuden	80x80 mm	40
362050	Rökning och öppen eld förbjuden	80x80 mm	41
362050A	Rökning och öppen eld förbjuden	80x80 mm	41
362150	Farlig elektrisk spänning	80x80 mm	35
362150A	Elektrisk spänning	80x80 mm	35
362250	Brandsymbol Halvmåne	80x80 mm	24
362250A	Brandsymbol Halvmåne	80x80 mm	24
362680	Faropiktogram CLP Skadlig	80x80 mm	28
362680A	Faropiktogram CLP Skadlig	80x80 mm	28
362780	Faropiktogram CLP Hälsofarlig	80x80 mm	28
362780A	Faropiktogram CLP Hälsofarlig	80x80 mm	28
362880	Faropiktogram CLP Miljöfarlig	80x80 mm	28
362880A	Faropiktogram CLP Miljöfarlig	80x80 mm	28
363250	Radioaktiva ämnen	80x80 mm	35
363250A	Radioaktiva ämnen	80x80 mm	35
363350	Laserstrålning	80x80 mm	36
363350A	Laserstrålning	80x80 mm	36
363450	Ickejoniserande strålning	80x80 mm	36
363450A	Ickejoniserande strålning	80x80 mm	36
363550	Kraftigt magnetfält	80x80 mm	36
363550A	Kraftigt magnetfält	80x80 mm	36
363650	Explosiv atmosfär	80x80 mm	35
363650A	Explosiv atmosfär	80x80 mm	35
363750	Biologisk fara	80x80 mm	35
363750A	Biologisk fara	80x80 mm	35
363850	Låg temperatur	80x80 mm	36
363850A	Låg temperatur	80x80 mm	36
364350	Skyddsskor måste användas	80x80 mm	44
364350A	Skyddsskor måste användas	80x80 mm	44
364450	Skyddskläder måste användas	80x80 mm	45
364450A	Skyddskläder måste användas	80x80 mm	45
364550	Ansiktsskydd måste användas	80x80 mm	45
364550A	Ansiktsskydd måste användas	80x80 mm	45
364750	Säkerhetsele måste användas	80x80 mm	45
364750A	Säkerhetsele måste användas	80x80 mm	45
364850	Härnät måste användas	80x80 mm	45
364850A	Härnät måste användas	80x80 mm	45
364914	Glödlampor	210x297 mm	62
364915	Glödlampor	148x210 mm	62
364950	Skyddshätta måste användas	80x80 mm	45
364950A	Skyddshätta måste användas	80x80 mm	45
365014	Lysrör	210x297 mm	62
365015	Lysrör	148x210 mm	62
365050	Heta ytor	80x80 mm	36
365050A	Heta ytor	80x80 mm	36
365114	Elektronik	210x297 mm	62
365115	Elektronik	148x210 mm	62
365214	Batterier	210x297 mm	62
365215	Batterier	148x210 mm	62
365514	Trädgårdsavfall	210x297 mm	62
365515	Trädgårdsavfall	148x210 mm	62
365725	Släck ljuset	210x297 mm	56
365814	Tidningar	210x297 mm	62
365815	Tidningar	148x210 mm	62
365825	Stäng dörren	210x74 mm	56
365914	Kartong	210x297 mm	62
365915	Kartong	148x210 mm	62
365925	Öppet	210x74 mm	56
366014	Wellpapp	210x297 mm	62
366015	Wellpapp	148x210 mm	62
366025	Stängt	210x74 mm	56
366114	Ofärgat glas	210x297 mm	62
366115	Ofärgat glas	148x210 mm	62
366214	Färgat glas	210x297 mm	62
366215	Färgat glas	148x210 mm	62
366314	Metallförpackningar	210x297 mm	62
366315	Metallförpackningar	148x210 mm	62
366324	Dörren är larmad	297x105 mm	56
366350	Ingen reklam tack	100x50 mm	57
366514	Brännbart	210x297 mm	62
366515	Brännbart	148x210 mm	62
366524	Dörren är larmad Endast nödutgång	297x105 mm	56
366614	Kontorspapper	210x297 mm	62
366615	Kontorspapper	148x210 mm	62
366714	Pant	210x297 mm	62
366715	Pant	148x210 mm	62
366814	Farligt avfall	210x297 mm	62
366815	Farligt avfall	148x210 mm	62
366914	Matavfall	210x297 mm	62
366915	Matavfall	148x210 mm	62
367014	Plast	210x297 mm	62
367015	Plast	148x210 mm	62
367380	Öl och tobak över 18 år	148x84 mm	57
367423	Bollspel förbjudet	420x148 mm	58

Artikelnr	Produktbenämning	Format	Sid
367456	Ingen reklam tack	100x20 mm	57
367523	Rastning av hundar förbjudet	420x148 mm	58
367623	Gärna hundar men kopplade	420x148 mm	58
368050	Ingen reklam tack	100x50 mm	57
368156	Ingen reklam tack	100x20 mm	57
368214	Området kamerabevakas	210x297 mm	57
368315	Området kamerabevakas	148x210 mm	57
368414	Kameraövervakning	210x297 mm	57
368515	Kameraövervakning	148x210 mm	57
368516	Kameraövervakning	105x148 mm	57
369016	Klämrisk hiss	105x148 mm	37
369016A	Klämrisk hiss	105x148 mm	37
369114	Skyddsjordning krävs	210x297 mm	45
369314	Bryt kontakten Innan arbete påbörjas	210x297 mm	45
369415	Knivsäkring	105x148 mm	35
370150	Explosiva ämnen riskgrupp nr 1	100x100 mm	32
370150A	Explosiva ämnen riskgrupp nr 1	100x100 mm	32
370250	Brandfarliga vätskor nr 3	100x100 mm	32
370250A	Brandfarliga vätskor nr 3	100x100 mm	32
370251	Brandfarliga vätskor nr 3	300x300 mm	32
370251A	Brandfarliga vätskor nr 3	300x300 mm	32
370252	Brandfarliga vätskor nr 3	300x300 mm	32
370350	Brandfarliga fasta ämnen nr 4.1	100x100 mm	32
370350A	Brandfarliga fasta ämnen nr 4.1	100x100 mm	32
370450	Självantändande ämnen nr 4	100x100 mm	32
370450A	Självantändande ämne nr 4.2	100x100 mm	32
370550	Ämn. som utv. brandfarlig gas vid vattenkont.	100x100 mm	32
370550A	Ämn. som utv. brandfarlig gas vid vattenkont.	100x100 mm	32
370750	Giftiga ämnen nr 6.1	100x100 mm	32
370750A	Giftiga ämnen nr 6.1	100x100 mm	32
370751	Giftiga ämnen nr 6.1	300x300 mm	32
370751A	Giftiga ämnen nr 6.1	300x300 mm	32
370752	Giftiga ämnen nr 6.1	300x300 mm	32
370950	Frätande ämnen nr 8	100x100 mm	33
370950A	Frätande ämnen nr 8	100x100 mm	33
370951	Frätande ämnen nr 8	300x300 mm	33
370951A	Frätande ämnen nr 8	300x300 mm	33
370952	Frätande ämnen nr 8	300x300 mm	33
371350	Explosiva ämnen riskgrupp nr 1.4	100x100 mm	32
371350A	Explosiva ämnen riskgrupp nr 1.4	100x100 mm	32
371450	Explosiva ämnen riskgrupp nr 1.5	100x100 mm	32
371450A	Explosiva ämnen riskgrupp nr 1.5	100x100 mm	32
371550	Övriga farliga ämnen och föremål nr 9	100x100 mm	33
371550A	Övriga farliga ämnen och föremål nr 9	100x100 mm	33
371551	Övriga farliga ämnen och föremål nr 9	300x300 mm	33
371551A	Övriga farliga ämnen och föremål nr 9	300x300 mm	33
371552	Övriga farliga ämnen och föremål nr 9	300x300 mm	33
371750	Ej brandfarliga, ej giftiga gaser nr 2.2	100x100 mm	32
371750A	Ej brandfarliga, ej giftiga gaser nr 2.2	100x100 mm	32
371850	Oxiderande ämnen nr 5.1	100x100 mm	32
371850A	Oxiderande ämnen nr 5.1	100x100 mm	32
371950	Organiska peroxider nr 5.2	100x100 mm	32
371950A	Organiska peroxider nr 5.2	100x100 mm	32
372050	Smittförande ämnen nr 6.2	100x100 mm	32
372050A	Smittförande ämnen nr 6.2	100x100 mm	32
372150	Radioaktiva ämnen nr 7A	100x100 mm	33
372150A	Radioaktiva ämnen nr 7A	100x100 mm	33
372250	Radioaktiva ämnen nr 7B	100x100 mm	33
372250A	Radioaktiva ämnen nr 7B	100x100 mm	33
372350	Radioaktiva ämnen nr 7C	100x100 mm	33
372350A	Radioaktiva ämnen nr 7C	100x100 mm	33
372450	Fissila ämnen nr 7E	100x100 mm	33
372450A	Fissila ämnen nr 7E	100x100 mm	33
372550	Explosiva ämnen riskgrupp nr 1.6	100x100 mm	32
372550A	Explosiva ämnen riskgrupp nr 1.6	100x100 mm	32
372650	Brandfarlig gas nr 2.1	100x100 mm	32
372650A	Brandfarliga gaser nr 2.1	100x100 mm	32
372750	Giftiga gaser nr 2.3	100x100 mm	32
372750A	Giftiga gaser nr 2.3	100x100 mm	32
372850	Ämnen med förhöjd temperatur	250x222 mm	33
372850A	Ämnen med förhöjd temperatur	250x222 mm	33
372950	Miljöfarliga ämnen	100x100 mm	33
372950A	Miljöfarliga ämnen	100x100 mm	33
372951	Miljöfarliga ämnen	300x300 mm	33
372951A	Miljöfarliga ämnen	300x300 mm	33
372952	Miljöfarliga ämnen	300x300 mm	33
373050	Begränsad mängd	100x100 mm	33
373050A	Begränsad mängd	100x100 mm	33
373150	Begränsad mängd med flyg	100x100 mm	33
373150A	Begränsad mängd med flyg	100x100 mm	33
375150	Övriga farliga ämnen och föremål nr 9A	100x100 mm	33
375150A	Övriga farliga ämnen och föremål nr 9A	100x100 mm	33
375151	Övriga farliga ämnen och föremål nr 9A	300x300 mm	33
375151A	Övriga farliga ämnen och föremål nr 9A	300x300 mm	33
380150	Platskontor	225x80 mm	60
380151	Pil rak	80x80 mm	60
380250	Elrum	225x80 mm	60
380251	Pil diagonal	80x80 mm	60
380350	Konferensrum	225x80 mm	60
381050	Trapphuset är utrymningsväg får ej blockeras	225x80 mm	59
381150	Lägenhetsförråd	225x80 mm	59
381250	Fastighetsskötare	225x80 mm	60
381350	Barnvagnsrum	225x80 mm	59
381450	Miljörum	225x80 mm	59
381550	Miljöstuga	225x80 mm	59
381650	Dörröppnare	225x80 mm	59
381750	Kundtoalett	225x80 mm	59
381850	Samlingslokal	225x80 mm	60
381901	Pil rak	210x210 mm	60
381902	Pil rak	148x148 mm	60
382050	Källsortering	225x80 mm	59
382150	Rullstolsrum	225x80 mm	60

Artikelnr	Produktbenämning	Format	Sid
382250	Datacentral	225x80 mm	60
382350	Serverrum	225x80 mm	60
384250	Arkivrum	225x80 mm	60
384350	Undercentral	225x80 mm	60
384450	Telefonfritt område	225x80 mm	59
384550	Telefonfritt, tack för vänligheten	225x80 mm	59
384650	Omklädnings	225x80 mm	59
384750	Vaktmästare	225x80 mm	60
384850	Verkstad	225x80 mm	60
384950	Trappa	225x80 mm	59
385050	Kontor	225x80 mm	60
385150	Torkrum	225x80 mm	59
385250	Mangelrum	225x80 mm	59
385350	Tvättstuga	225x80 mm	59
385450	Cykelrum	225x80 mm	59
385550	Förråd	225x80 mm	59
385650	Städtrum	225x80 mm	59
385750	Barnvagnar	225x80 mm	59
385850	Pannrum	225x80 mm	59
385950	Fjärrvärme	225x80 mm	59
386050	Ingång	225x80 mm	59
386150	Utgång	225x80 mm	59
386250	Hissmaskinrum	225x80 mm	60
386350	Vattenmätare	225x80 mm	60
386450	Elmätare	225x80 mm	60
386550	Toalett herr	225x80 mm	59
386650	Grovsoprum	225x80 mm	60
386750	Soprum	225x80 mm	59
386850	Flåkrum	225x80 mm	59
386950	Toalett dam	225x80 mm	59
387050	Toalett	225x80 mm	59
387150	Toalett dam herr	225x80 mm	59
387250	Toalett handikapp	225x80 mm	59
387350	Omklädnings dam	225x80 mm	59
387450	Omklädnings herr	225x80 mm	59
387550	Teknikrum	225x80 mm	60
387650	För ytterkläder ansvaras ej	225x80 mm	59
387950	Dusch	225x80 mm	59
388050	Bastu	225x80 mm	59
388150	Rökning tillåten	225x80 mm	59
388250	Rökrum	225x80 mm	59
388350	Rökning förbjuden	225x80 mm	59
388450	Ej hundar	225x80 mm	59
388550	Garage	225x80 mm	59
388650	Vilrum	225x80 mm	59
388750	Skötrum	225x80 mm	59
389050	Information	225x80 mm	59
389150	Reception	225x80 mm	59
389250	Privat	225x80 mm	59
389350	Endast personal	225x80 mm	59
389450	Cafeteria	225x80 mm	59
389550	Lunchrum	225x80 mm	59
389650	Lager	225x80 mm	59
389750	Motionsrum	225x80 mm	59
389850	Elcentral	225x80 mm	60
389950	Expedition	225x80 mm	60
390153	Piktogram WC	140x140 mm	58
390253	Piktogram dam o herr WC	140x140 mm	58
390353	Piktogram herr WC	140x140 mm	58
390453	Piktogram dam WC	140x140 mm	58
390653	Piktogram handikappsymbol	140x140 mm	58
390660	Piktogram Handikappsymbol blå	60x60 mm	58
390661	Piktogram Handikappsymbol vit	60x60 mm	58
390753	Piktogram Mobiltelefonförbud	140x140 mm	58
390953	Piktogram hundförbud	140x140 mm	58
391153	Piktogram Förtäring av dryck förbjuden	140x140 mm	58
391453	Piktogram rökning tillåten	140x140 mm	58
391753	Piktogram rökning förbjuden	140x140 mm	58
394053	Piktogram korvförbud	140x140 mm	58
394153	Piktogram glassförbud	140x140 mm	58
394440	Godstrafik, Golvdekal	Ø 410 mm	38
394540	Hörselskydd måste användas, Golvdekal	Ø 410 mm	44
394640	Skyddsglasögon måste användas, Golvdekal	Ø 410 mm	44
394653	Piktogram inlinesförbud	140x140 mm	58
394740	Skyddshjälm måste användas, Golvdekal	Ø 410 mm	44
394753	Piktogram affischering förbjuden	140x140 mm	58
394840	Får ej blockeras, Golvdekal	Ø 410 mm	42
395040	Nödutgång Får ej blockeras, Golvdekal	Ø 410 mm	42
395140	Skyddshjälm måste användas, Golvdekal	Ø 410 mm	44
395240	Fallrisk avsats, Golvdekal	Ø 410 mm	39
395340	Godstrafik, Golvdekal	Ø 410 mm	38
395440	Rökning förbjuden, Golvdekal	Ø 410 mm	40
395540	Hörselskydd måste användas, Golvdekal	Ø 410 mm	44
395640	Skyddsglasögon måste användas, Golvdekal	Ø 410 mm	44
395740	Hår får ej blockeras, Golvdekal	Ø 410 mm	42
395840	Obehöriga äga ej tillträde, Golvdekal	Ø 410 mm	41
395941	Ytterskor förbjudet, Golvdekal	400x400 mm	57
396385	Flagga risk för snöras, istappar	350x500 mm	39
396575	Avspärningsband Risk för snöras, istappar	75 mm x 50 m	39
396583	Risk för snöras, istapp	370x490 mm	39
396640	Gångtrafik förbjuden, Golvdekal	Ø 410 mm	42
396840	Stå ej här, Golvdekal	Ø 410 mm	42
396940	Utrymningsväg får ej blockeras, Golvskylt	Ø 410 mm	42
397041	Endast personal, Golvskylt	400x400 mm	56
397523	Risk för hörselskada använd hörselskydd	420x148 mm	46
397650	Ej vinterunderhåll	350x210 mm	64
397651	Ej vinterunderhåll, kantbackad	350x210 mm	64
397710	Halkrisk, Golvskylt	300x620 mm	39
397720	Halt golv Golvskylt	300x620 mm	39
397730	Halt golv städning pågår, Golvskylt	300x620 mm	39
397740	Golvskylt utan text och symbol	300x620 mm	39
397740A	Golvskylt inkl egen text	300x620 mm	39

Artikelnr	Produktbenämning	Format	Sid
820343	Supernova® Vertikal Höger ISO	55x110 mm	13
820374	Supernova® Nödstopp grön rund	74 mm Ø	18
820443	Supernova® Vertikal Vänster ISO	55x110 mm	13
820541	Supernova® Utrymningsväg till höger ISO	500x250 mm	13
820542	Supernova® Utrymningsväg till vänster ISO	500x250 mm	13
820543	Supernova® Utrymningsväg rakt fram ISO	500x250 mm	13
820545	Supernova® Utrymningsväg ner ISO	500x250 mm	13
820547	Supernova® Utrymn.väg upp till höger ISO	500x250 mm	13
820548	Supernova® Utrymn.väg upp till vänster ISO	500x250 mm	13
820549	Supernova® Utrymn.väg ner till höger ISO	500x250 mm	13
820550	Supernova® Bakstycke till nödöppnare AFS	200x600 mm	18
820551	Supernova® Utrymn.väg ner till vänster ISO	500x250 mm	13
820651	Supernova® Markering nödöppnare	160x40 mm	18
820732	Supernova® Brandsläckare ISO	70x70 mm	21
820752	Supernova® Tryck för att öppna	205x35 mm	18
820950	Supernova® Midjeskylt till dörr	800x105 mm	14
821050	Supernova® Midjeskylt till dörr	800x105 mm	14
821060	Supernova® Handikappsymbol	60x60 mm	14
821132	Supernova® Brandsläckare dubbelsidig ISO	150x150 mm	21
821134	Supernova® Br.post dubbelsid. för skyltgr. ISO	150x150 mm	22
821141	Supernova® Utrymningsväg till höger ISO	200x100 mm	13
821142	Supernova® Utrymningsväg till vänster ISO	200x100 mm	13
821143	Supernova® Utrymningsväg rakt fram ISO	200x100 mm	13
821145	Supernova® Utrymningsväg ner ISO	200x100 mm	13
821150	Supernova® varningsmark. golv Svart/gul	1000x50 mm	37
821201	Supernova® Handikappsymbol höger	210x210 mm	14
821232	Supernova® Br.släck. dubbelsid. skyltgr. ISO	200x200 mm	21
821234	Supernova® Br.post dubbelsid. skyltgr. ISO	200x200 mm	22
821250	Supernova® Vägmarkering gul	1000x50 mm	37
821302	Supernova® Handikappsymbol höger AFS	148x148 mm	14
821452	Supernova® Handikappsymbol höger AFS	105x105 mm	14
821650	Supernova® Dörrmarkering tryck	150x200 mm	17
821691	Supernova® Hisskylt vid brandfara/nödlägen	120x175 mm	14
821723	Supernova® Utrym.väg funk.hindrade hö.AFS	420x148 mm	14
821724	Supernova® Utrym.väg funk.hindrade hö.AFS	297x105 mm	14
821755	Supernova® Nödöppnare pil ner	80x80 mm	18
821791	Supernova® Säker hiss vid brand	120x175 mm	14
821793	Supernova® utrymn. Säk. hiss vid brand AFS	420x210 mm	14
821794	Supernova® utrymn. Säk. hiss vid brand AFS	297x148 mm	14
821823	Supernova® Utrym.väg funk.hindrade vä.AFS	420x148 mm	14
821824	Supernova® Utrym.väg funk.hindrade vä.AFS	297x105 mm	14
821855	Supernova® Nödöppnare pil upp	80x80 mm	18
821891	Supernova® Larmknapp tryck för hjälp	148x210 mm	14
821893	Supernova® Säker hiss vid brand AFS	420x210 mm	14
821894	Supernova® Säker hiss vid brand AFS	297x148 mm	14
821923	Supernova® Utrymn.väg funk.hindr. taks skylt AFS	420x158 mm	14
821924	Supernova® Utrymn.väg funk.hindr. taks skylt AFS	297x115 mm	14
821955	Supernova® Nödöppnare pil höger	80x80 mm	18
822023	Supernova® Utrymn.väg funk.hindr. rakt fram AFS	420x148 mm	14
822024	Supernova® Utrymn.väg funk.hindr. rakt fram AFS	297x105 mm	14
822055	Supernova® Nödöppnare pil vänster	80x80 mm	18
822122	Supernova® Utrymning rakt fram taks skylt AFS	594x220 mm	14
822123	Supernova® Utrymning rakt fram taks skylt AFS	420x158 mm	14
822124	Supernova® Utrymning rakt fram taks skylt AFS	297x115 mm	14
822132	Supernova® Brandsläckare, Golvdekal ISO	330x330 mm	21
822134	Supernova® Brandpost, Golvdekal ISO	330x330 mm	22
822140	Supernova® Utrymning taks skylt enkelsidig ISO	300x160 mm	13
822143	Supernova® Utrymning rakt fram, Golvdekal ISO	420x220 mm	13
822155	Supernova® Nödöppning	100x150 mm	18
822201	Supernova® Handikappsymbol vänster AFS	210x210 mm	14
822223	Supernova® Utrymn. hö/vä dubb.sid. taks skylt AFS	420x158 mm	14
822224	Supernova® Utrymn. hö/vä dubb.sid. taks skylt AFS	297x115 mm	14
822240	Supernova® Utrymning taks skylt dubbelsidig ISO	300x160 mm	13
822302	Supernova® Handikappsymbol vänster AFS	148x148 mm	14
822367	Supernova® Lithiumsläckare ISO	250x100 mm	22
822452	Supernova® Handikappsymbol vänster AFS	105x105 mm	14
822467	Supernova® Vattensläckare ISO	250x100 mm	22
822566	Supernova skumsläckare AFS	250x100 mm	22
822567	Supernova® Skumsläckare ISO	250x100 mm	22
822666	Supernova® Pulversläckare AFS	250x100 mm	22
822667	Supernova® Pulversläckare ISO	250x100 mm	22
822766	Supernova® Kolsyresläckare AFS	250x100 mm	22
822767	Supernova® Kolsyresläckare ISO	250x100 mm	22
822867	Supernova® Koldioxidsläckare ISO	250x100 mm	22
822967	Supernova® Fettbrandsläckare ISO	250x100 mm	22
823143	Supernova® Nödutgång midjeskylt ISO	800x105 mm	13
823214	Supernova® Explosiv atmosfär	210x297 mm	35
823755	Supernova® Nödknappsmarkering	210x210 mm	18
824121	Supernova® Utrymningsväg till vänster AFS	841x297 mm	14
824122	Supernova® Utrymningsväg till vänster AFS	594x210 mm	14
824123	Supernova® Utrymningsväg till vänster AFS	420x148 mm	14
824124	Supernova® Utrymningsväg till vänster AFS	297x105 mm	14
824143	Supernova® Nödutgång midjedekal ISO	800x105 mm	13
824221	Supernova® Utrymningsväg till höger AFS	841x297 mm	14
824222	Supernova® Utrymningsväg till höger AFS	594x210 mm	14
824223	Supernova® Utrymningsväg till höger AFS	420x148 mm	14
824224	Supernova® Utrymningsväg till höger AFS	297x105 mm	14
824345	Supernova® Utrymn.väg rakt fram,Golvdekal AFS	440x168 mm	14
824401	Supernova® Brandredskap symbol AFS	210x210 mm	23
824501	Supernova® Brandsläckare AFS	210x210 mm	23
824533	Supernova® Brandsläckare, Golvdekal AFS	330x330 mm	23
824572	Supernova® Brandsläckare AFS	330x330 mm	23
824601	Supernova® Brandpost AFS	210x210 mm	23
824633	Supernova® Brandpost, Golvdekal AFS	330x330 mm	23
824672	Supernova® Brandpost AFS	330x330 mm	23
824701	Supernova® Brand hänvisningspil rak AFS	210x210 mm	23
824801	Supernova® Brand hänvisningspil diagonal AFS	210x210 mm	23
824902	Supernova® Brandlarm AFS	150x150 mm	23
824950	Supernova® Br.släck. dubbelsid. kantbockad AFS	210x210 mm	23
825050	Supernova® Br.post dubbelsidig kantbockad AFS	210x210 mm	23
825102	Supernova® Flykthuva ISO	150x150 mm	19
825103	Supernova® Flykthuva ISO	200x200 mm	19

Artikelnr	Produktbenämning	Format	Sid
825121	Supernova® Utrymningsväg rakt fram AFS	841x297 mm	14
825122	Supernova® Utrymningsväg rakt fram AFS	594x210 mm	14
825123	Supernova® Utrymningsväg rakt fram AFS	420x148 mm	14
825124	Supernova® Utrymningsväg rakt fram AFS	297x105 mm	14
825202	Supernova® Nödtelefon ISO	150x150 mm	19
825203	Supernova® Nödtelefon ISO	200x200 mm	19
825223	Supernova® Utrymningsväg rakt upp AFS	420x148 mm	14
825302	Supernova® Sjukbår ISO	150x150 mm	19
825303	Supernova® Sjukbår ISO	200x200 mm	19
825402	Supernova® Nöddusch ISO	150x150 mm	19
825403	Supernova® Nöddusch ISO	200x200 mm	19
825502	Supernova® Ögondusch ISO	150x150 mm	19
825503	Supernova® Ögondusch ISO	200x200 mm	19
825552	Supernova® Utrymningsväg AFS	105x105 mm	14
825555	Supernova® Bakstycke till nödöppnare ISO	200x600 mm	18
825602	Supernova® Första hjälpen ISO	150x150 mm	19
825603	Supernova® Första hjälpen ISO	200x200 mm	19
825652	Supernova® Nöd hänvisningspil AFS	105x105 mm	14
825702	Supernova® Evakueringsstol ISO	150x150 mm	19
825703	Supernova® Evakueringsstol ISO	200x200 mm	19
825802	Supernova® Defibrillator ISO	150x150 mm	19
825803	Supernova® Defibrillator ISO	200x200 mm	19
825821	Supernova® Utrymn.väg rakt fram mini skylt AFS	120x45 mm	14
825902	Supernova® Nödhammare ISO	150x150 mm	19
825903	Supernova® Nödhammare ISO	200x200 mm	19
826124	Supernova® Utrymn.väg trappa ner till höger AFS	297x105 mm	14
826224	Supernova® Utrymn.väg trappa upp till höger AFS	297x105 mm	14
826324	Supernova® Utrymn.väg trappa ner vänster AFS	297x105 mm	14
826401	Supernova® Brandstege AFS	210x210 mm	23
826424	Supernova® Utrymn.väg trappa upp vänster AFS	297x105 mm	14
826552	Supernova® Utrymningsväg AFS	105x105 mm	14
826750	Supernova® Hänvisningspil, Golvdekal ISO	100x100 mm	14
826802	Supernova® Br.släckare dubbelsid. skyltgrepp AFS	210x210 mm	23
826901	Supernova® Brandfilt AFS	210x210 mm	23
827001	Supernova® Brandlarm AFS	210x210 mm	23
827101	Supernova® Brand larmtelefon AFS	210x210 mm	23
827555	Supernova® Brand och utrymningslarm ISO	210x74 mm	13
828050	Supernova® Handtagsmarkering med pil	160x100 mm	17
828150	Supernova® Handtagsmarkering med pil	160x100 mm	17
828250	Supernova® Handtagsmarkering vänster med pil	80x90 mm	17
828350	Supernova® Handtagsmarkering höger med pil	80x90 mm	17
828402	Supernova® Br.post dubbelsidig skyltgrepp AFS	210x210 mm	23
829014	Supernova® Farlig el/spänning	210x297 mm	34
840114	Supernova® Taktill Utrymningsplats	210x297 mm	49
841791	Supernova® Taktill säker hiss vid brand	120x175 mm	49
841891	Supernova® Larmknapp tryck för hjälp	297x105 mm	49
842155	Supernova® Taktill nödöppning	150x100 mm	49
844124	Supernova® Taktill utrymn till vänster	297x120 mm	49
844224	Supernova® Taktill utrymn till höger	297x120 mm	49
845124	Supernova® Taktill utrymn, placer. höger om dörr	297x120 mm	49
845201	Supernova® Taktill nödtelefon	148x210 mm	49
845224	Supernova® Taktill utrymn, vänster om dörr	297x120 mm	49
846124	Supernova® Taktill trappa ner höger	297x120 mm	49
846224	Supernova® Taktill trappa upp höger	297x120 mm	49
846324	Supernova® Taktill trappa ner vänster	297x120 mm	49
846424	Supernova® Taktill trappa upp vänster	297x120 mm	49
3393100	Kontrast och halkskydd för trappa, vit	1200x100 mm	53
5110040	Påbjudna gång- och cykelbanor - D7	450 mm Ø mm	65
5110065	Påbjudna gång- och cykelbanor - D7	600 mm Ø mm	65
5110140	Påbjudna gång- och cykelbanor - D7	450 mm Ø mm	65
5110165	Påbjudna gång- och cykelbanor - D7	600 mm Ø mm	65
5110240	Påbjudna gång- och cykelbanor - D6	450 mm Ø mm	65
5110265	Påbjudna gång- och cykelbanor - D6	600 mm Ø mm	65
5110340	Påbjuden gångbana - D5	450 mm Ø mm	65
5110365	Påbjuden gångbana - D5	600 mm Ø mm	65
5110440	Påbjuden cykel och mopedbana	450 mm Ø mm	65
5110465	Påbjuden cykel och mopedbana	600 mm Ø mm	65
5111060	Övergångsställe - B3-1	600x600 mm	65
5111172	Rek. lägre hastighet max 30 km/tim	600x600 mm	65
5111272	Rek. lägre hastighet max 30 km/tim upphör	720x720 mm	65
5111348	Parkeringsförbud - C35	400x400 mm	66
5111448	Tilläggstavla med handikappsymbol - T8-S11	400x400 mm	65
5111540	Återvändsgränd - E17-1	400x510 mm	65
5111880	Enkelriktad trafik	800x300mm	65
5120040	Förbud mot trafik med fordon - C2	450 mm Ø	66
5120065	Förbud mot trafik med fordon - C2	600 mm Ø	66
5120140	Förbud mot infart med fordon-reflex	450 mm Ø	66
5120165	Förbud mot infart med fordon - C1	600 mm Ø	66
5120240	Förbud mot fordonstrafik, utom moped klass 2	450 mm Ø	66
5120265	Förbud mot fordonstrafik, utom moped klass 2	600 mm Ø	66
5120340	Förbud mot trafik med cykel & moped klass 2	450 mm Ø	66
5120365	Förbud mot trafik med cykel & moped klass 2	600 mm Ø	66
5120440	Förbud mot trafik med moped klass 2 - C11	450 mm Ø	66
5120465	Förbud mot trafik med moped klass 2 - C11	600 mm Ø	66
5120540	Gångtrafik förbjuden - C15	450 mm Ø	66
5120565	Gångtrafik förbjuden - C15	600 mm Ø	66
5120640	Begränsad fordonsbredd 2,2 m - C16	450 mm Ø	66
5120665	Begränsad fordonsbredd 2,2 m - C16	600 mm Ø	66
5120740	Parkeringsförbud - C35	450 mm Ø	66
5120765	Parkeringsförbud - C35	600 mm Ø	66
5120840	Förbud att stanna och parkera fordon - C39	450 mm Ø	66
5120865	Förbud att stanna och parkera fordon - C39	600 mm Ø	66
5120940	Hastighetsbegränsning	450 mm Ø	66
5120965	Hastighetsbegränsning	600 mm Ø	66
5121065	Stopplikt - B2	600 mm Ø	66
5121640	Begränsad fordonshöjd 3,5 mm - C17	450 mm Ø	66
5121665	Begränsad fordonshöjd 3,5 mm - C17	600 mm Ø	66
5130060	Varning för övergångsställe	600x520 mm	65
5130090	Varning för övergångsställe	900x780 mm	65
5130160	Varning för barn - A15	600x520 mm	65
5130190	Varning för barn - A15	900x780 mm	65
5130260	Varning för mötande trafik - A25	600x520 mm	65

Artikelnr	Produktbenämning	Format	Sid
5130290	Varning för mötande trafik - A25	900x780 mm	65
5130360	Varning för ojämn väg - A8	650x520 mm	65
5130390	Varning för ojämn väg - A8	900x780 mm	65
5130560	Vägningsplikt - B1	600x520 mm	65
5130590	Vägningsplikt - B1	900x780 mm	65
5140041	Lastplats - C40-1	410x625 mm	66
5140141	Vändplats - C42	410x625 mm	66
5140241	Slut på vändplats - C43	410x625 mm	66
5140341	Privat väg	480x200 mm	66
5140441	Gågata	600x600 mm	65
5140541	Gångfartsområde	750x600 mm	65
5140542	Gångfartsområde upphör	750x600 mm	65
5140641	Pil utsträckning vit hö-vä	400x200 mm	66
5140642	Pil utsträckning vit upp-ner	200x400 mm	66
5140643	Pil utsträckning vit vänster	200x400 mm	66

Artikelnr	Produktbenämning	Format	Sid
5140644	Pil utsträckning vit höger	400x200 mm	66
5140645	Pil utsträckning vit ner	400x200 mm	66
5140741	Pil utsträckning gul/röd hö-vä	400x200 mm	66
5140742	Pil utsträckning gul/röd upp-ner	200x400 mm	66
5140743	Pil utsträckning gul/röd vänster	200x400 mm	66
5140744	Pil utsträckning gul/röd höger	400x200 mm	66
5140745	Pil utsträckning gul/röd ner	400x200 mm	66
5140841	Laddplats	400x400 mm	66
5220850	Glowlite™ Nova gallerdurksmarkering	125x100 mm	16
5221650	Glowlite™ Nova gallerdurksmarkering	195x100 mm	16
7068010A	Stripe reflex vit	10 m x 25 mm	37
7068010B	Stripe reflex vit	10 m x 50 mm	37
7068014A	Stripe reflex orange	10 m x 25 mm	37
7068014B	Stripe reflex orange	10 m x 50 mm	37
8221655	Supernova® Gallerdurksmarkering med pil	195x100 mm	16

ANTECKNINGAR

[illegible]

— ANTECKNINGAR

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

ANTECKNINGAR

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

ANTECKNINGAR

[illegible]



Arbetsmiljöskyltar



webshop.systemtext.se
0770-11 30 00
www.systemtext.se